

BLOCKBOHLENHÄUSER TRELLEBORG
B 280/340 X T 280/340 CM | 28/34 MM WANDSTÄRKE



GARANTIEBEWIJS - WARRANTY

Dit is uw garantiebewijs ! This is your warranty ! Dies ist Ihre Garantie ! C'est votre garantie !



MONTAGEANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Diese Montageanleitung gehört zu diesem Gartenhaus. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Montage. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gartenhaus aufbauen und es verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gartenhaus führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gartenhaus an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.



Mr. GARDENER

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für Ihre Wahl eines Mr. Gardener Blockbohlen-Gartenhauses! Ihr Haus wurde auf modernsten Maschinen mit Sorgfalt und Fachkenntnis aus ausgewählten, hochwertigen Materialien und Rohstoffen hergestellt und erst nach aufwendiger Prüfung an Sie weitergegeben.

Deshalb können wir Ihnen für unsere Mr. Gardener-Blockbohlenhäuser folgende **Garantie** gewähren **bzw. Qualitätsmerkmale** zusichern.

1. **5 Jahre Garantie** gemäß unseren Garantiebestimmungen auf Konstruktion und Material der Häuser, exkl. Beschläge (näheres: siehe Garantiebestimmungen).
2. Alle Häuser bestehen aus feinjähriger, technisch getrockneter Fichte und nordischem Nadelholz in gleich bleibend hoher Qualität.
3. Ausgezeichnete Passgenauigkeit durch computergesteuerte Fertigung.
4. Alle Fenster und Türen qualitativ hochwertig verarbeitet, inkl. Schloss und Beschlägen.
5. Dach und Fußboden aus gehobelten massiven Nut- und Federbrettern.
6. Verwendung imprägnierter Fundament- und Terrassenhölzer.
7. Hohe Stabilität und Passgenauigkeit durch spezielle, schräg ausgefräste Eckverbindungen (gilt ab 28 mm Wandstärke).
8. Inklusive komplettem Montagematerial, Fußbodendielen, Beschlägen für Türen und Fenster, mit Türschlössern, Windsicherung, Aufbauanleitung, Dachpappstiften (nur wenn im Lieferumfang enthalten).
9. Die in unseren Katalogen angegebenen Maße sind Sockelmaße der Wände ohne Ecküberstände. Alle Maße sind ca. Maße.
10. Auf Wunsch erhalten Sie für Häuser ab 15 cbm Rauminhalt eine Statik nach deutschem Baurecht.



Mr. GARDENER

Garantieaussage und -bestimmungen:

Wie oben erwähnt gewähren wir Ihnen eine 5 jährige Garantie auf Konstruktion und Material gemäß den nachfolgenden Garantiebestimmungen.

Die Voraussetzung für die Gewähr dieser Garantie ist die fachgerechte Lagerung, der fachgerechte Aufbau und die fachgerechte Pflege sowie die Instandhaltung.

Bedingt durch die Natürlichkeit des Werkstoffes Holz weist jedes Holzteil eine eigene, unterschiedliche Struktur und Zeichnung auf. Zulässig sind deshalb die im folgenden genannten charakteristischen Holzmerkmale:

- im Holz fest verwachsene Äste, keine durchgehenden Löcher durch herausgefallene Äste bei Wandbohlen
- Gelegentlich vorkommende ausgebrochene Kantenäste und ausgefallene Punktäste
- Hobelauslauf und Baumkante auf der Rückseite der Dach- und Fußbodenbretter, vorausgesetzt, dass die Sichtfläche geschlossen verarbeitet werden kann
- Risse ohne Auswirkungen auf die Konstruktion (nach DIN/VOB)
- Gelegentlich vorkommende kleine Harzgallen mit einer Länge von max. 5 cm
- Verformungen, vorausgesetzt, dass sich das Holz weiterhin verarbeiten lässt

Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel die bedingt sind durch:

- nicht fachgerecht angelegte Fundamente
- Fehlerhafte nicht in Waage befindliche Unterbauten
- Abweichung von den in der Aufbauanleitung vorgegebenen Arbeitsschritten
- mangelnde Pflege und nicht feuchtigkeitsregulierende Anstriche
- Abweichungen von den Herstellerangaben bei der Verarbeitung von Holzschutzmitteln
- Fehlerhafte, nicht fachgerechte oder nicht ausreichende Dacheindeckung
- fest untereinander verschraubte oder vernagelte Wandbohlen, Fenster- oder Türrahmen
- Folgeschäden durch unfachgerechte An-, Ein- und Umbauten
- Fehlende oder falsch montierte Windsicherungen
- Naturkatastrophen oder anderweitige gewaltsame Einwirkungen
- Windgeschwindigkeiten über Stärke 7

Bitte beachten Sie, dass Teile, die den obigen Bestimmungen nicht entsprechen nicht verbaut werden dürfen. **Die Prüfung auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit ist rechtzeitig vor dem Aufbau vorzunehmen.**

Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material in angemessener Frist. Fehlerhafte Bauteile, die bereits verbaut und/oder gestrichen sind oder daraus sich ergebende Schäden sind von Reklamationen/Austausch sowie weitergehenden Ansprüchen ausgeschlossen.

Über die Art und Weise der Regulierung von Ansprüchen behält sich der Verkäufer das Entscheidungsrecht vor.

Stand Oktober 2016

ALLGEMEINE HINWEISE

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf. Sie haben ein nachhaltiges Holzprodukt gekauft, an dem Sie noch Jahre später ihre Freude haben werden. Für die besten Ergebnisse möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen:

- Die Artikel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt von Ihnen kontrolliert werden. Vor Anfang von dem Aufbau.

- Wir weisen darauf hin, dass Outdoor Life Group Nederland B.V. nicht haftet für extra entstandene Kosten, die durch eine unvollständige Kontrolle vor dem Aufbau entstanden sind.

- Nehmen Sie 2 Tage vor dem Aufbau das Holz aus der Verpackung, so dass sich das Material an den Feuchtigkeitsgrad der Umgebung gewöhnen kann
- Entfernen Sie die Folie, legen Sie die Bretter und Balken mit etwas Abstand auf einen Platz, wo sich weder Regen noch Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

- Kontrollieren Sie anhand der Stückliste, in der Verpackung, ob die Ware einwandfrei und vollständig ist

- Sollten Sie nicht direkt mit dem Aufbau beginnen, ist es wichtig, das Paket nach Kontrolle der einzelnen Teile wieder flach aufzustapeln und auf der Palette gegen Regen und Sonneneinstrahlung zu schützen

- Ware bitte nicht in einem geheizten Raum aufbewahren

Falls die Ware nach Hause geliefert wird

Das Blockhaus wird auf einer Palette in Folie verpackt geliefert. Die Lieferadresse muss für LKW mit einem Gesamtgewicht von 38 Tonnen und einer Länge von 18 Metern erreichbar sein.

Lieferung

Bevor Sie der Spedition den Frachtbrief unterschreiben, sollten sie Folgendes kontrollieren:

1. Stimmt die gelieferte Ware mit Ihrer Bestellung überein?
2. Ist der Bausatz äußerlich beschädigt?

Wichtig

Sollte einer der o.g. Punkte nicht zutreffen, vermerken Sie diese bitte auf dem Frachtbrief und lassen Sie sich dies vom Fahrer gegenzeichnen, bevor Sie den Frachtbrief unterzeichnen.

Eventuelle Reklamationen

Wir verwenden größte Sorgfalt auf Produktion und Verpackung, um ein optimales Produkt zu liefern. Dennoch kann es vorkommen, dass das eine oder andere nicht Ihren Erwartungen entspricht. Sollten einige Teile fehlerhaft oder beschädigt sein, so dass eine einwandfreie Verarbeitung nicht mehr möglich ist, melden Sie dieses bitte innerhalb von 14 Tagen schriftlich, per Post, per Fax oder per E-Mail dem Kundenservice.

Kundendienst

Für eventuelle Reklamationen befindet sich in dem Paket ein Reklamationsformular. Bitte lesen Sie zunächst die Anweisungen auf diesem Formular und füllen die folgenden Daten aus:

- Auftragsnummer: das ist die Nummer, unter der die Bestellung bei uns registriert und bearbeitet wurde. Die Nummer befindet sich unter anderem auf dem Aufkleber auf der Verpackung oder auf dem Lieferschein (CMR-Frachtbrief).

- **Produktionsnummer: dies ist eine Nummer für die Serienproduktion: sie beginnt mit zwei Buchstaben: PQ. Die Nummer befindet sich auf dem Aufkleber des Pakets und/oder als Stempel auf der Montageanleitung + der Strichcode als Markierung auf der Titelseite von die Montageanleitung. Die Vorderseite dieses Montageanleitung dient auch als Produktgarantie!**

-Die Garantiekarte können Sie an der Produktionsnummer + Strichcode auf der Titelseite (siehe Beispiel) zu erkennen.



- Die Artikelnummer des Teiles oder der Teile, die Sie reklamieren wollen, mit der jeweiligen Beschwerde.

Für alle Reklamationen, Fragen und / oder Kommentare zu Ihrem Gartenhaus, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler! Unvollständige oder beschädigte Teile ist das abgeschlossene Beschwerdeformular wünschenswert, zusammen mit der Lieferung und (digital) Bilder von der Komponente + ein Foto von der Vorderseite dieser Montageanleitung erwünscht!

Selbstverständlich können Sie auch mit Ihrem Händler Kontakt aufnehmen. Wir werden Ihre Reklamation sorgfältig prüfen und (wenn die Reklamation berechtigt ist) dafür sorgen, dass die Teile so schnell wie möglich nachgeliefert werden. Beschwerden hinsichtlich des Materials werden nicht akzeptiert, sofern sie gestrichen worden sind.

Aufbau:

- Lesen Sie vor dem Aufbau die Bauanleitung sorgfältig und folgen Sie genau die Aufbauanweisungen/Zeichnungen

- Es ist wichtig eine 100% flache, ebene und stabiles Fundament für die Hütte zu haben.

Sie haben die Wahl zwischen

- Einem Fundament mit Ringbalken
 - Betonziegeln
 - Einem Fundamentbalken aus Beton oder Betonboden
- Der Abschluss der Blockhütte an das Fundament kann am besten mit Silikon abgedichtet werden.

Nützliche Tipps:

- Sorgen Sie dafür, dass der Grund, auf dem das Blockhaus errichtet wird, eben und waagrecht ist.

- Sorgen Sie dafür, dass das eventuelle Fundament und/oder die Bodenbalken einige Zentimeter über der Bodenoberfläche ist

- Sorgen Sie dafür, dass das Blockhaus im Fundament oder Boden verankert wird.

- Keine vertikalen Verbindungen montieren an Ihre Blockhütte, Ihrer Blockhütte soll schrumpfen und erweitern können (in der Höhe).

- Denken Sie daran, Ihr Blockhaus zu versichern

- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung Ihrer Blockhütte

- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung in Ihrer Blockhütte

- Behandeln Sie das Schloss mindestens einmal im Jahr mit Graphitpulver

- Einen Teil der Verpackungsfolie können Sie als wasserabweisende Trennschicht zwischen dem Fundament und der Hütte verwenden

- Wenn Sie das Paket auspacken, sollten zunächst die Balken und Bretter voneinander getrennt abgelegt werden bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. So ist sichergestellt, dass Nut und Feder frei liegen und Beschädigungen vermieden werden.

Instandhaltung:

- Vor dem Aufbau der Blockhütte sind Nut und Feder der Wand-, Boden- und Dachteile mit feuchtigkeitsregulierender UV-Beständige Beize zu behandeln. Dieselbe Beize kann nach dem Aufbau als Holzschutz für die Behandlung der gesamten Blockhütte verwendet werden. Wird diese Behandlung regelmäßig durchgeführt, verlängert sich die Lebensdauer der Blockhütte beachtlich.

- Die Innenseite der Blockhütte und die Tür sind, abhängig von örtlichen Gegebenheiten, am besten mindestens alle drei Jahre mit feuchtigkeitsregulierender Beize zu behandeln. Für Farbeberatung wenden Sie sich an Ihren Händler. Holz ist ein Naturprodukt, das lebt. Das bedeutet, dass jedes Stück Holz eine andere Struktur und Zeichnung hat. Es ist normal, dass im Holz Abweichungen vorkommen. Diese individuellen Prägungen geben dem Holz erst seinen natürlichen Charme.

Zulässige Abweichungen an Blockhausholz sind:

- Im Holz festgewachsene Äste
- Herausgewachsene Äste mit einem maximalen Durchmesser von 4 cm
- Hobelrückstände, Baumrinde an der Rückseite des Daches und des Bodenholzes, unter der Bedingung, dass die Sichtseite geschlossen verarbeitet werden kann.
- Verfärbungen (diese haben keinen Einfluss auf die Lebensdauer)
- Risse, die die Konstruktion nicht beeinflussen
- Harzflecken
- Krümmungen und Verformungen des Holzes
- Keilverzinkungen in den Wandbalken und in Türen und Fenstern
- Leichte Beschädigungen an die Nut und Feder
- Krümmung Tür- und Fensterflügel.
- Rauheit von Holzoberflächen

Garantie

5 Jahre Garantie auf Material und Konstruktion ausgenommen Beschläge. Von der Garantie sind folgende Mängel ausgeschlossen, die als Konsequenz der folgenden Gegebenheiten auftreten.

- Ungeeignetes Fundament
- Aufbau nicht gemäß der Aufbauanleitung
- Schimmel und Fäulnis durch unzureichende oder unsachgemäße Wartung oder falsche Farbsystem
- Falsche, nicht fachgerecht gelegte oder nicht ausreichende Dachbedeckung
- Das Festschrauben oder Festnageln von untereinander liegenden Wandbalken, Fenster- oder Türrahmen
- Schäden, die durch nicht fachgerechten An-, Ein- und/oder Umbau entstanden sind

- Eine fehlende und/oder falsch befestigte Dachverankerung
- Naturkatastrophen oder andere gewaltsame Einwirkungen
- Windgeschwindigkeiten von mehr als 7 Beaufort

Weiterhin ist zu beachten:

- Ihre Fenster und Türen werden standardmäßig nicht mit echtem Glas geliefert. Sollte dies dennoch vorkommen, kann Glasbruch nicht auf Grund des Lieferumfangs reklamiert werden.

- Ihr Gartenhaus muss sturmfest verankert werden

- Ihr Gartenhaus ist standardmäßig nicht versichert. Falls gewünscht, können Sie Ihr Gartenhaus gegen Außenbeschädigungen wie Vandalismus und Sturmschäden versichern. Informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsmakler über die Möglichkeiten.

- Für eventuelle mitgelieferte Accessoires wie Terrassen, Blumenkästen, Fensterläden und Anbau sind jeweils Aufbauanleitungen beigelegt.

Wichtig! Mögliche Ursachen eventueller Probleme

A: Spaltbildung in der Wand

Holz lebt und passt sich wechselnden Wetterlagen an. In einigen Gebieten gibt es extreme Wetterveränderungen. Es kann vorkommen, dass bei extremer Trockenheit zwischen den einzelnen Wandbalken Zwischenräume entstehen. Dann sollten Sie wie folgt handeln:

Schritt 1: Entfernen Sie an der Innenseite der Tür die oberste Leiste des Türrahmens, um sicher zu gehen, ob der oberhalb liegende Wandbalken auf dem Rahmen der Tür liegt. Ist dies der Fall, befolgen Sie die Schritte 2,3,4 und 5. Ist dies nicht der Fall, nehmen Sie mit Outdoor Life Group Nederland B.V. oder Ihrem Händler Kontakt auf.

Schritt 2: Um einen Spalt zu beseitigen, schrauben Sie an der Innenseite die Abdeckleisten des Türrahmens an und entfernen Sie die Tür und den Türrahmen.

Schritt 3: Vergrößern Sie die Türöffnung mit einer Säge an der Oberseite um ...x... cm. (abhängig von der Größe des Spaltes, maximal 1 cm)

Schritt 4: Falls der Spalt immer noch nicht beseitigt werden könnte, schlagen Sie mit einem Gummihammer leicht oberhalb der Eckverbindung auf das Dach, bis sich die Wandbalken wieder im ursprünglichen Zustand befinden.

Schritt 5: Bauen Sie die Tür und den Rahmen wieder ein.

B. Die Dachbretter wölben sich:

Die Dachbretter müssen mit 2 Nägeln pro Befestigungspunkt (Seitenwand und Dachfetten) befestigt werden. Falls lediglich 1 Nagel pro Befestigungspunkt verwendet wurde, können sich die Dachbretter schräg nach oben wölben.

C. Beschädigung von Nut und Feder

Möglichweise können Nut und Feder während des Transports teilweise beschädigt worden sein. Solange bei der Montage die Deckung zwischen Nut und Feder gewährleistet ist, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Eine leichte Beschädigung von Nut und Feder hat keinen Einfluss auf die Stabilität des Hauses.

ACHTUNG

Informationen zur Tauchimprägnierung (Braun, Grün, Anthrazit)

Durch den Prozess der "Tauchimprägnierung" quillt das Holz auf. Der Feuchtigkeitsgehalt im Blockhausholz ist zum Zeitpunkt der Lieferung relativ hoch. Dies bedeutet, dass das Deckungsmaß der Wandbohlen um ein paar Millimeter höher ist pro Wandbohle. Während und nach dem Aufbau des Hauses ist es möglich, dass ein Spalt über den Türrahmen / Fensterrahmen sichtbar ist. Dieser Spalt kann durch die mitgelieferten Abdeckleisten abgedeckt werden.

Das ursprüngliche Deckungsmaß wird sich während des Prozesses der natürlichen Trocknung (Schwinden) wieder einstellen. Das Holz wird während des ganzen Jahres „arbeiten“. In den trockenen Jahreszeiten wird es Schwinden und in den feuchten Jahreszeiten wird es Quellen. Daher wird das Spaltmaß über dem Türrahmen sich konstruktionsbedingt je nach Jahreszeit ändern.

Wartung: die Tauchimprägnierung gibt einen ersten Schutz gegen Bläue und gegen Witterungseinflüssen. Zusätzlich sollten Sie regelmäßig zum Schutz des Holzes, die Innenseite und die Außenseite Ihres Gartenhauses und die Tür mit einer offenporigen, feuchtigkeitsregulierender, UV beständige und farbige Lasur behandeln.

KONTROLLE

Die Produktionsnummer (PO) dieses Gartenhaus können Sie auch auf dem Pfetten / sparren Ihres Gartenhaus zu finden. Bitte beachten Sie auch das Bild auf der Rückseite dieser Montageanleitung!

Weitere allgemeine Informationen zu Gartenhäusern und Holzprodukten finden Sie auf unserer Website: (www.outdoorlifeproducts.com)

WICHTIG: Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, bevor Sie anfangen zu bauen. Outdoor Life Products ist nicht verantwortlich für zusätzliche Kosten durch eine unzureichende Überprüfung vor Baubeginn verursacht werden.

Einige der nachfolgend dargestellten Beeinträchtigungen eines Blockbohlenhauses treten in der Regel mit der Wettererwärmung im ersten Frühjahr nach Fertigstellung auf. Berücksichtigen Sie bitte daher die Hinweise bereits beim Aufbau des Hauses!

Fehler	Folge	Beseitigung
Abdeckleisten über Tür und Fenster werden mit den Wandbohlen / Giebel verschraubt.	Es bilden sich Spalten in den Wänden, das gesamte Gebäude verzieht sich.	Lösen der Schrauben / Nägel aus den Wandbohlen. Befestigen Sie die Abdeckbretter vorschriftsmäßig am Tür / Fensterrahmen
Der Türrahmen wird an mehreren Stellen mit den Wandbohlen verschraubt.	Es bilden sich Spalten in den Wänden, das gesamte Gebäude verzieht sich.	Lösen Sie die Schrauben aus dem Türrahmen, lassen Sie Rahmen lose eingebaut. Eine Verschraubung darf frühestens eine Saison nach Fertigstellung im unteren Bereich an 1-2 Punkten erfolgen.
Es werden Regale oder Schränke im Haus montiert und mit mehreren Wandbohlen verschraubt / vernagelt. Elektrokabel werden verlegt und mit Kabelschellen vernagelt.	Es bilden sich Spalten in den Wänden, das gesamte Gebäude verzieht sich	Schränke und Regale dürfen jeweils nur an einer Wandbohle befestigt werden. Elektrokabel oder Kabelkanäle dürfen nicht an den Wandbohlen fest genagelt werden.
Dach- und oder Fussbodenbretter werden zu stramm ineinander verlegt.	Die Dach- und/oder Fussbodenkonstruktion dehnt sich in der nassen Jahreszeit aus und drückt sich hoch.	Verlegen Sie Dach- und / oder Fussbodenbretter nicht zu stramm ineinander, so dass hier eine wenig Spiel / Luft bleibt.
Der Bausatz wird nicht rechtzeitig (ca. 2-3 Tage) vor Baubeginn auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüft.	Beim Aufbau wird festgestellt, dass Teile evtl. fehlen oder defekt sind. Der Aufbau kann nicht begonnen oder fertig gestellt werden.	Prüfen Sie den Bausatz vor Baubeginn. Bei evtl. vorhandenen Mängel tragen Sie diese in dem Reklamationsformular ein und wenden Sie an Ihren Verkäufer. Ersatz erhalten Sie in der Regel nach 2-3 Werktagen.
Während des Aufbaus wird festgestellt, dass Teile defekt sind. Diese Teile werden trotzdem verbaut.	Es kann zu Beeinträchtigungen / Wertminderungen des gesamten Gebäudes kommen, die weder vom Hersteller, noch vom Verkäufer zu vertreten sind.	Prüfen Sie den Bausatz vor Baubeginn. Bei evtl. vorhandenen Mängel tragen Sie diese in dem Reklamationsformular ein und wenden Sie an Ihren Verkäufer. Ersatz erhalten Sie in der Regel nach 2-3 Werktagen.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gartenhaus oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Produkt, zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Sicherheit



HINWEIS! BESTIMMUNGSGEMÄSSIGER GEBRAUCH

Das Gartenhaus ist ausschließlich zum Aufbewahren von Gartengeräten oder -möbeln konzipiert. Es ist kein Aufenthaltsraum für Personen und kein geeigneter Lagerraum für leicht brennbare oder explosive Stoffe. Das Gartenhaus ist ausschließlich zum Aufstellen in Gärten oder ähnlichen grünen Anlagen im Privatbereich bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Das Gartenhaus ist kein Kinderspielzeug. Um vorhersehbarer missbräuchlicher Verwendung entgegen zu wirken, versperren Sie das Gartenhaus immer beim Verlassen bzw. lassen Sie dieses niemals unversperrt offen stehen.

Beachten Sie, dass der Aufbau des Gartenhauses ggf. durch kommunale Bauvorschriften geregelt ist. Erkundigen Sie sich vor der Montage bei Ihrer zuständigen Baubehörde, ob und wie Sie das Gartenhaus aufstellen dürfen. Falls Sie gegen diese Vorschriften verstoßen, kann Ihnen die Aufstellgenehmigung entzogen werden. Wenn Sie das Gartenhaus ganz ohne Genehmigung aufstellen oder gegen die Bauvorschriften verstoßen, müssen Sie das Gartenhaus ggf. wieder demontieren.

Verwenden Sie das Gartenhaus nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Achtung! Nur für den Hausgebrauch.



WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!

Durch die Sonneneinstrahlung kann sich das Gartenhaus stark erhitzen. Explosive Stoffe können explodieren, und leicht entzündliche/brennbare Stoffe können Feuer fangen, wenn sie im Gartenhaus gelagert werden. Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren und keine explosiven Stoffe in dem Gartenhaus auf. Sollte im Gartenhaus ein Feuer ausbrechen, rufen Sie sofort die Feuerwehr und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen mehr im Gartenhaus befinden. Stellen Sie sicher, dass das Gartenhaus stets von allen Seiten gut zugänglich zu erreichen ist und nötige Fluchtwege (vor allem vor Ihrem Gartenhaus) nicht blockiert sind.



WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Kleine Kinder können einzelne Montageteile in den Mund nehmen und verschlucken, oder sich in der Verpackungsfolie verfangen. In beiden Fällen können sie dabei ersticken. Halten Sie kleine Kinder fern von allen Montageteilen und dem Montageort. Stellen Sie sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen können. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Während der Montage besteht besondere Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten. Sie können Risiken ggf. nicht richtig einschätzen. Halten Sie Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten während der Montage vom Gartenhaus fern. Lassen Sie das Gartenhaus nicht von Kindern oder Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten montieren, reinigen, warten oder reparieren.



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gartenhaus kann zu Beschädigungen des Gartenhauses führen.

- Schließen Sie Tür und Fenster bei Wind und Sturm.
- Befreien Sie das Gartenhaus von Schnee und Eis.
- Das Dach ist nicht dafür ausgelegt, eine Schneehöhe von mehr als 10 cm zu tragen. (Schichthöhen von 36 cm bei trockenem Schnee, 10 cm bei wässrigem Schnee und 5,5 cm bei Eis entsprechen einem Gewicht von ca. 50 kg/m².)
- Betreten Sie das Gartenhaus nicht mehr, wenn die einzelnen Teile Risse haben oder sich verformt haben.
- Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch passende Originalersatzteile.
- Um vorhersehbaren Missbrauch zu verhindern, versperren Sie Ihr Gartenhaus beim Verlassen.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung in Ihrem Gartenhaus, damit es nicht schimmelt.

Gartenhaus und Lieferumfang prüfen



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Einzelteile schnell beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie die einzelnen Teile aus der Verpackung.
Legen Sie die Balken und die Bretter dabei getrennt voneinander hin. So können Nut und Feder frei liegen und werden nicht beschädigt.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie die Mengen der Einzelteile.
- Prüfen Sie, ob die einzelnen Teile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie das Gartenhaus nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse schriftlich an den Hersteller. Prüfen Sie die Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Gartenhauses vor der Montage und vor dem Streichen oder Lackieren der Holzteile. Wenn Sie fehlende oder fehlerhafte Teile erst nach zwei Wochen oder nachdem Sie sie gestrichen haben beanstanden, kommen Sie selbst für den Ersatz auf.
- Sollten Sie das Gartenhaus nicht direkt nach der Prüfung montieren, stapeln Sie das Paket wieder flach zusammen.
- Lagern Sie die einzelnen Teile auf der Palette so, dass sie gegen Regen und Sonneneinstrahlung geschützt sind; lagern Sie sie nicht in einem geheizten Raum.

Folgende Abweichungen bei den einzelnen Teilen sind zulässig:

- Im Holz festgewachsene Äste (Ästigkeit).
- Herausgewachsene Äste mit einem Durchmesser von bis zu 4 cm.
- Hobelrückstände, Baumrinde an der Rückseite des Daches und des Bodenholzes, insofern die Sichtseite geschlossen verarbeitet werden kann.
- Leichte Verfärbungen, die keinen Einfluss auf die Lebensdauer haben.
- Risse, die die Konstruktion nicht beeinflussen.
- Harzgallen
- Verdrehungen und Rundstellen, insofern Verarbeitung und die Montage nicht negativ beeinflusst werden.
- Keilverzinkungen in den Wandbalken und ggf. in Türen/Fenstern.
- Leichte Beschädigungen an die Nut und Feder.
- Krümmung Tür- und Fensterflügeln.
- Rauheit von Holzoberflächen.

Aufstellungsort bestimmen



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gartenhaus kann zu Beschädigungen des Gartenhauses führen.

Nehmen Sie alle hölzernen Teile zwei Tage vor der Montage aus der Verpackung. Nur so kann sich das Holz an die Luftfeuchtigkeit der Umgebung gewöhnen. Entfernen Sie dazu die Folie und legen Sie die Balken und Bretter mit etwas Abstand zueinander hin. Das Holz darf bis zur Montage nicht im Regen liegen und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

- Stellen Sie das Gartenhaus an einem gut zugänglichen und leicht windgeschützten Platz auf.
- Stellen Sie das Gartenhaus auf ein geeignetes Fundament und fixieren Sie das Gartenhaus daran.
- Platzieren Sie das Fundament und das Gartenhaus nur auf ausreichend festem Boden.
- Platzieren Sie das Gartenhaus nicht direkt am Rand Ihres Gartens, sodass es möglichst von allen Seiten zugänglich ist.
- Gruppieren Sie nicht mehrere Gartenhäuser an einem Standort zusammen.

Holz behandeln



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Das Holz des Gartenhauses ist unbehandelt. Wenn Sie es nicht behandeln kann sich das Gartenhaus verformen, die Schönheit verlieren und instabil werden.

- Streichen Sie das Gartenhaus mit einer umweltschonenden Lasur, um das Holz vor Umwelteinflüssen zu schützen.
- Behandeln Sie Nut und Feder der Wand-, Boden und Dachteile vor der Montage mit einer feuchtigkeitsregulierenden Beize. Dadurch schützen Sie das Holz vor Umwelteinflüssen und erhalten das Aussehen. Dieselbe Beize können Sie nach der Montage und dann in regelmäßigen Abständen verwenden, um das gesamte Gartenhaus (innerhalb und außerhalb) zu behandeln.

Fundament wählen



Damit das Gartenhaus stabil und sicher steht, muss es auf ein geeignetes Fundament gestellt und daran befestigt werden. Geeignete Fundamente sind z. B. folgende:

- ein Fundament mit Ringbalken,
- ein Fundament aus Betonziegeln,
- ein Fundament aus Beton oder Betonboden.
- Errichten Sie das Fundament so, dass es einige Zentimeter über der Bodenoberfläche ist.
- Verwenden Sie einen Teil der Verpackungsfolie als wasserabweisende Schicht zwischen dem Fundament und dem Gartenhaus.
- Verankern Sie das Gartenhaus sturmfest am Fundament.
- Dichten Sie den Anschluss des Gartenhauses an das Fundament am besten mit Silikon ab.

Das Fundament und die Schrauben, Winkel und Dübel zum Sichern des Gartenhauses am Fundament sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wir empfehlen, dass Sie das Blockhaus z. B. gegen Sturmschäden und Vandalismus versichern.

Montagehinweise



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Führen Sie die Montage Schritt für Schritt und sehr gewissenhaft durch. Wenn Sie sich nicht genau an diese Bedienungsanleitung halten, können Fehler passieren, die ggf. lebensgefährlich sind.

- Montieren Sie das Gartenhaus sehr gewissenhaft und Schritt für Schritt wie in der Bedienungsanleitung vorgegeben.
- Montieren Sie das Gartenhaus zusammen mit mindestens zwei erwachsenen Personen.
- Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
- Entfernen Sie scharfe und splinternde Kanten mit einer Feile oder Schmirgelpapier.
- Sichern Sie sich gegenseitig gut ab, während Sie die oberen Teile des Gartenhauses montieren. Insbesondere, während Sie auf der Leiter stehen.
- Betreten Sie das Dach des Gartenhauses nicht. Es besteht Ab- und Einsturzgefahr.

An dem Holz können scharfe und splinternde Kanten sein. Wenn Sie die Kanten nicht entschärfen, können Sie sich daran schneiden oder Splitter in die Hände bekommen.




Der Bausatz des Hauspaket, ist zwingend direkt nach der Anlieferung und vor dem Aufbautermin, auf Beschädigungen, Vollständigkeit etc. zu prüfen. Die Ersatzteillieferung kann je nach Bauteil längere Lieferzeiten erfordern. Sollten Mängel erst nach teilweiser Errichtung des Hauses reklamiert werden, kann für entstandene Schäden z.B. durch freie Bewitterung des Holz, die aufgrund einer nicht erfolgten vorherigen Prüfung geschehen, keine Haftung übernommen werden!






Montieren Sie das Gartenhaus nicht bei Regen oder prallem Sonnenschein!

Achten Sie darauf, dass das Fundament waagrecht ausgeführt ist!

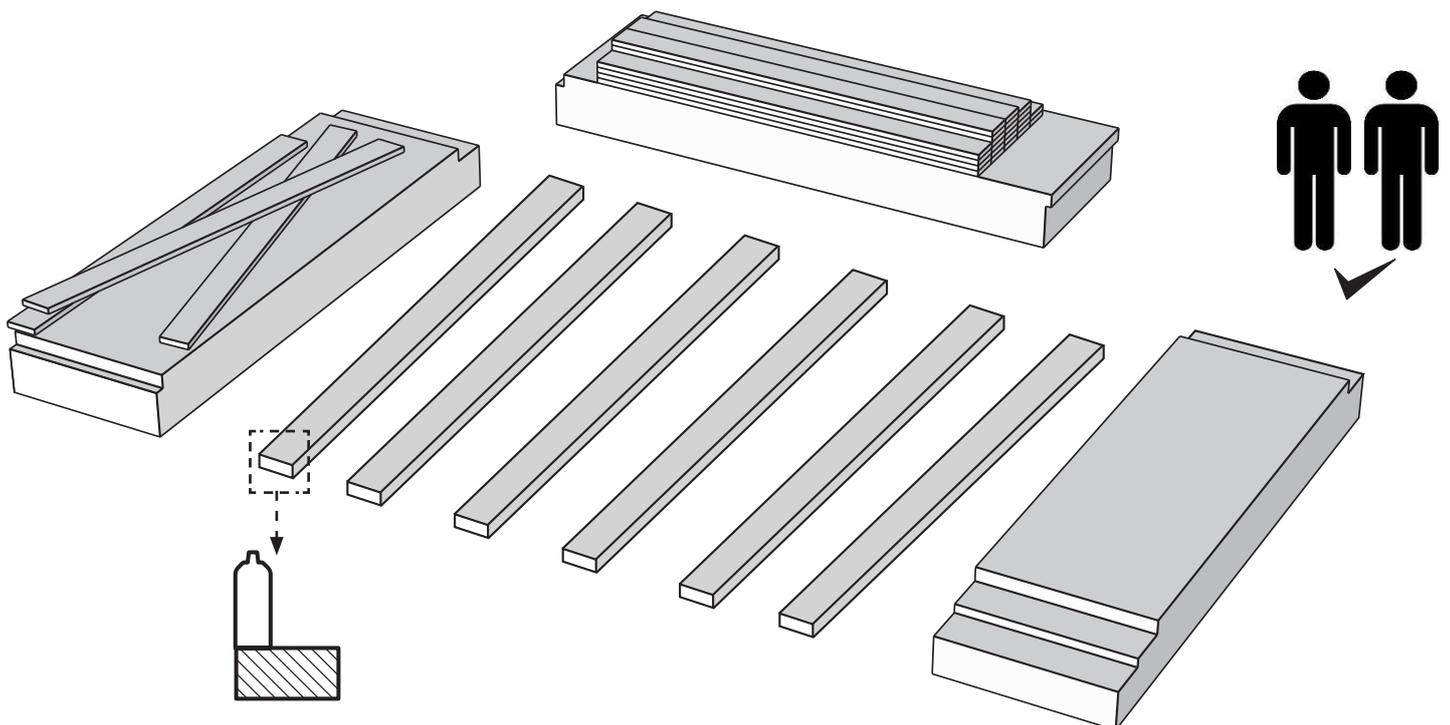

EXPLOSIONSZEICHNUNG

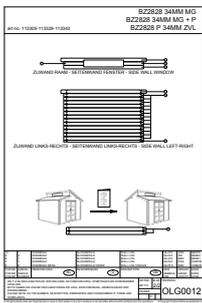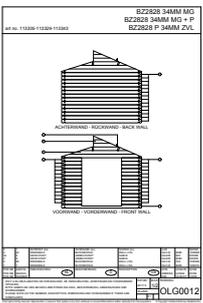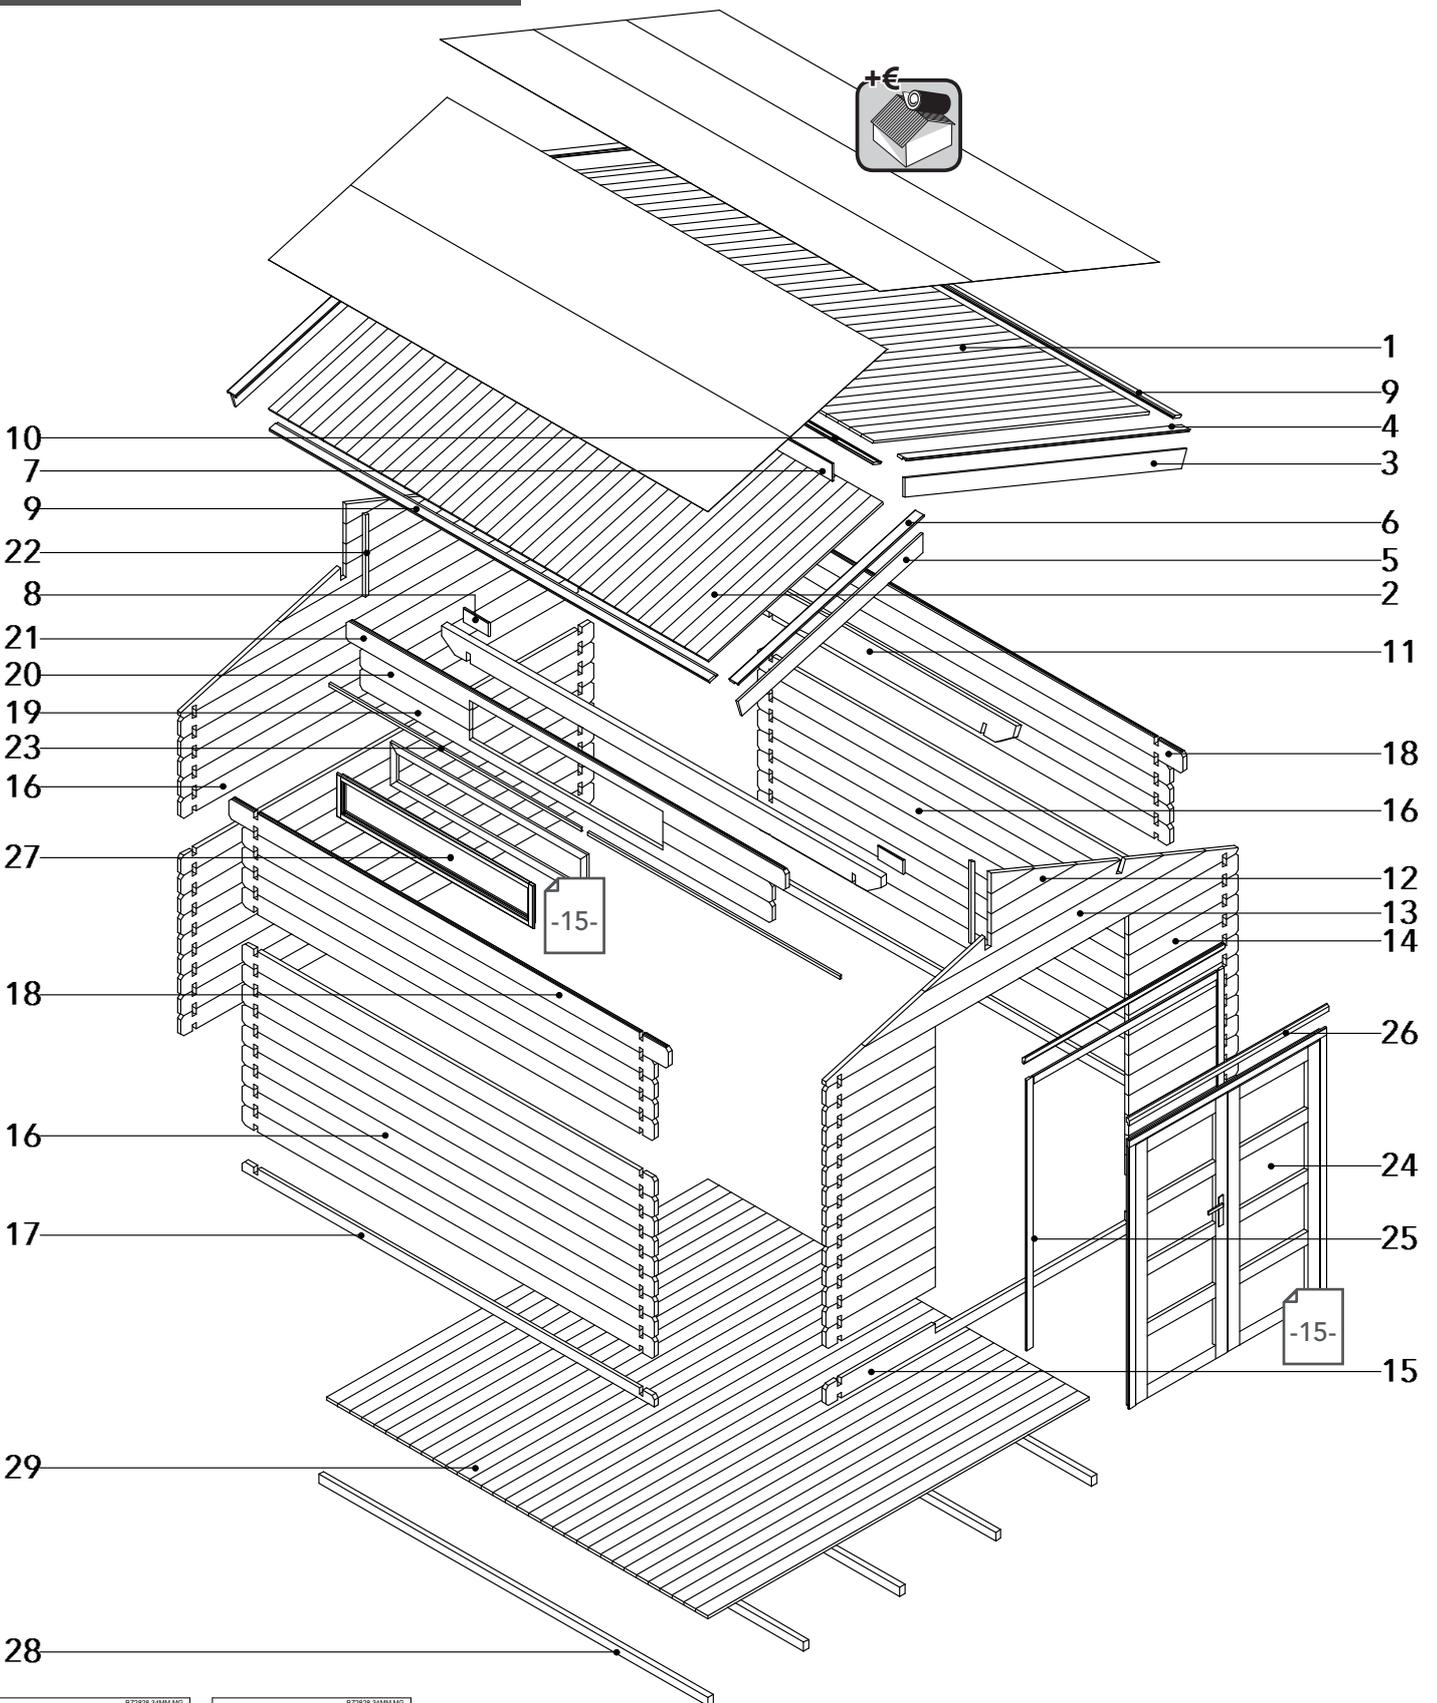

Zusammenfassung Teile Wände sind als Rückseite des Montageanleitung beigelegt. Seite 35-42.



Pos	Artnr.	Beschreibung	Abmessung	Länge	Zahl
1	610460	DACHHOLZ	15x99 mm	2210 mm	36
2	610248	DACHHOLZ	15x99 mm	1340 mm	36
3	619876	GIEBELLEISTE	15x120 mm	2240 mm	2
4	624450	ABDEKLEISTE	15x70 mm	2250 mm	2
5	619852	GIEBELLEISTE	15x120 mm	1435 mm	2
6	624498	ABDEKLEISTE	15x70 mm	1445 mm	2
7	619937	GIEBELLEISTE	15x120 mm	3190 mm	1
8	624795	GIEBELLEISTE	15x95 mm	195 mm	2
9	611344	TRAUFFENBRETT	12x45 mm	3190 mm	2
10	624658	ABDEKLEISTE	15x70 mm	3190 mm	1
11	617766	DACHPFETTE	43x145 mm	3190 mm	2
12	631038	GIEBELPUNKT A-B	28x405 mm	940 mm	2
13	631021	GIEBELPUNKT A-A	28x405 mm	2980 mm	2
14	1006998	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	745 mm	26
15	1006373	BLOCKBOHLEN MIT TÜR AUSSPARUNG	28x143 mm	2980 mm	1
16	1006683	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	2980 mm	42
17	1006937	BLOCKBOHLEN MIT FEDER	28x75.5 mm	2980 mm	2
18	1006704	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	3190 mm	2
19	601055	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	2980 mm	1
20	601048	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	745 mm	2
21	601062	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	3190 mm	1
22	821415	RIEGEL (IN ZWEI SÄGEN)	21x28 mm	1203 mm	1
23	612358	DACH/FUSSBODENLEISTE	10x26 mm	1944 mm	2
24	530799	TÜR (DDA-TÜR P MG)		1524x1818 mm	1
25	547018	EINBAULATTEN TÜR			1
26	673830	ABDECKLEISTE TÜR		1540 mm	2
27	535381	FENSTER (ERS-2 P)		1520x291 mm	1
-	650275	STURMVERANKERUNG LATTE	18x38 mm	2035 mm	4
-	538719	BEFESTIGUNG STURMVERANKERUNG			1
-		<i>BEFESTIGUNGSMATERIALIEN</i>			
-	691209	NAGEL 2,4X55 (225)			1
-	691254	NAGEL 2,4X55 (450)			1
-	690103	ASFALT NAGEL 15MM (180)			1
28	613386	FUSSBODENBALKEN	40X60 mm	2800 mm	5
29	613959	FUSSBODENBRETT	15x99 mm	2740 mm	31








Pos	Artnr.	Beschreibung	Abmessung	Länge	Zahl
1	610460	DACHHOLZ	15x99 mm	2210 mm	36
2	610248	DACHHOLZ	15x99 mm	1340 mm	36
3	619876	GIEBELLEISTE	15x120 mm	2240 mm	2
4	624450	ABDEKLEISTE	15x70 mm	2250 mm	2
5	619852	GIEBELLEISTE	15x120 mm	1435 mm	2
6	624498	ABDEKLEISTE	15x70 mm	1445 mm	2
7	619937	GIEBELLEISTE	15x120 mm	3190 mm	1
8	624795	GIEBELLEISTE	15x95 mm	195 mm	2
9	611344	TRAUFFENBRETT	12x45 mm	3190 mm	2
10	624658	ABDEKLEISTE	15x70 mm	3190 mm	1
11	616868	DACHPFETTE	43x145 mm	3190 mm	2
12	639386	GIEBELPUNKT A-B	34x405 mm	940 mm	2
13	639362	GIEBELPUNKT A-A	34x405 mm	2980 mm	2
14	1006999	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	745 mm	26
15	1006374	BLOCKBOHLEN MIT TÜR AUSSPARUNG	34x143 mm	2980 mm	1
16	1006685	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	2980 mm	42
17	1006938	BLOCKBOHLEN MIT FEDER	34x75.5 mm	2980 mm	2
18	1006706	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	3190 mm	2
19	609891	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	2980 mm	1
20	609822	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	745 mm	2
21	609976	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	3190 mm	1
22	821415	RIEGEL (IN ZWEI SÄGEN)	21x28 mm	1203 mm	1
23	612358	DACH/FUSSBODENLEISTE	10x26 mm	1944 mm	2
24	530799	TÜR (DDA-TÜR P MG)		1524x1818 mm	1
25	547018	EINBAULATTEN TÜR			1
26	673830	ABDECKLEISTE TÜR		1540 mm	2
27	535398	FENSTER (ERS-2 P)		1520x291 mm	1
-	650275	STURMVERANKERUNG LATTE	18x38 mm	2035 mm	4
-	538719	BEFESTIGUNG STURMVERANKERUNG			1
-		<i>BEFESTIGUNGSMATERIALIEN</i>			
-	691209	NAGEL 2,4X55 (225)			1
-	691254	NAGEL 2,4X55 (450)			1
-	690103	ASFALT NAGEL 15MM (180)			1
28	613386	FUSSBODENBALKEN	40X60 mm	2800 mm	5
29	614048	FUSSBODENBRETT	15x99 mm	2727 mm	31

Pos	Artnr.	Beschreibung	Abmessung	Länge	Zahl
1	607958	DACHHOLZ	15x99 mm	2530 mm	42
2	610316	DACHHOLZ	15x99 mm	1560 mm	42
3	620377	GIEBELLEISTE	15x120 mm	2570 mm	2
4	624276	ABDEKLEISTE	15x70 mm	2580 mm	2
5	620360	GIEBELLEISTE	15x120 mm	1630 mm	2
6	624269	ABDEKLEISTE	15x70 mm	1640 mm	2
7	620384	GIEBELLEISTE	15x120 mm	3790 mm	1
8	624795	GIEBELLEISTE	15x95 mm	195 mm	2
9	611450	TRAUFFENBRETT	12x45 mm	3790 mm	2
10	624283	ABDEKLEISTE	15x70 mm	3790 mm	1
11	618305	DACHPFETTE	43x145 mm	3790 mm	2
12	630970	GIEBELPUNKT A-B	28x405 mm	1145 mm	2
13	630963	GIEBELPUNKT A-A	28x405 mm	3580 mm	2
14	1007019	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	1045 mm	26
15	1006392	BLOCKBOHLEN MIT TÜR AUSSPARUNG	28x143 mm	3580 mm	1
16	1006744	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	3580 mm	42
17	1006945	BLOCKBOHLEN MIT FEDER	28x75.5 mm	3580 mm	2
18	1006762	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	3790 mm	2
19	654211	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	3580 mm	1
20	654181	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	1045 mm	2
21	654235	BLOCKBOHLEN	28x143 mm	3790 mm	1
22	821415	RIEGEL (IN ZWEI SÄGEN)	21x28 mm	1203 mm	1
23	612358	DACH/FUSSBODENLEISTE	10x26 mm	1944 mm	2
24	530799	TÜR (DDA-TÜR P MG)		1524x1818 mm	1
25	547018	EINBAULATTEN TÜR			1
26	673830	ABDECKLEISTE TÜR		1540 mm	2
27	535381	FENSTER (ERS-2 P)		1520x291 mm	1
-	650275	STURMVERANKERUNG LATTE	18x38 mm	2035 mm	4
-	538719	BEFESTIGUNG STURMVERANKERUNG			1
-		<i>BEFESTIGUNGSMATERIALIEN</i>			
-	691247	NAGEL 2,4X55 (100)			1
-	691254	NAGEL 2,4X55 (450)			2
-	690103	ASFALT NAGEL 15MM (180)			1
28	613072	FUSSBODENBALKEN	40X60 mm	3400 mm	7
29	614376	FUSSBODENBRETT	15x99 mm	3340 mm	37





Pos	Artnr.	Beschreibung	Abmessung	Länge	Zahl
1	607958	DACHHOLZ	15x99 mm	2530 mm	42
2	610316	DACHHOLZ	15x99 mm	1560 mm	42
3	620377	GIEBELLEISTE	15x120 mm	2570 mm	2
4	624276	ABDEKLEISTE	15x70 mm	2580 mm	2
5	620360	GIEBELLEISTE	15x120 mm	1630 mm	2
6	624269	ABDEKLEISTE	15x70 mm	1640 mm	2
7	620384	GIEBELLEISTE	15x120 mm	3790 mm	1
8	624795	GIEBELLEISTE	15x95 mm	195 mm	2
9	611450	TRAUFFENBRETT	12x45 mm	3790 mm	2
10	624283	ABDEKLEISTE	15x70 mm	3790 mm	1
11	616875	DACHPFETTE	43x145 mm	3790 mm	2
12	639393	GIEBELPUNKT A-B	34x405 mm	1145 mm	2
13	639379	GIEBELPUNKT A-A	34x405 mm	3580 mm	2
14	1007020	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	1045 mm	26
15	1006393	BLOCKBOHLEN MIT TÜR AUSSPARUNG	34x143 mm	3580 mm	1
16	1006746	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	3580 mm	42
17	1006946	BLOCKBOHLEN MIT FEDER	34x75.5 mm	3580 mm	2
18	1006764	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	3790 mm	2
19	610019	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	3580 mm	1
20	609846	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	1045 mm	2
21	610064	BLOCKBOHLEN	34x143 mm	3790 mm	1
22	821415	RIEGEL (IN ZWEI SÄGEN)	21x28 mm	1203 mm	1
23	612358	DACH/FUSSBODENLEISTE	10x26 mm	1944 mm	2
24	530799	TÜR (DDA-TÜR P MG)		1524x1818 mm	1
25	547018	EINBAULATTEN TÜR			1
26	673830	ABDECKLEISTE TÜR		1540 mm	2
27	535398	FENSTER (ERS-2 P)		1520x291 mm	1
-	650275	STURMVERANKERUNG LATTE	18x38 mm	2035 mm	4
-	538719	BEFESTIGUNG STURMVERANKERUNG			1
-		<i>BEFESTIGUNGSMATERIALIEN</i>			
-	691247	NAGEL 2,4X55 (100)			1
-	691254	NAGEL 2,4X55 (450)			2
-	690103	ASFALT NAGEL 15MM (180)			1
28	613072	FUSSBODENBALKEN	40X60 mm	3400 mm	7
29	614390	FUSSBODENBRETT	15x99 mm	3328 mm	37



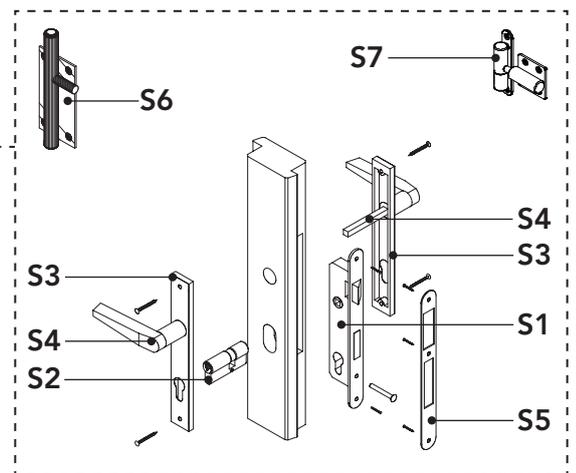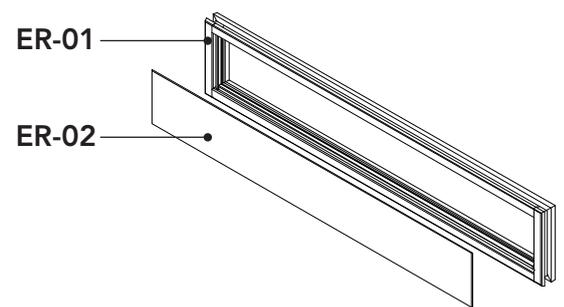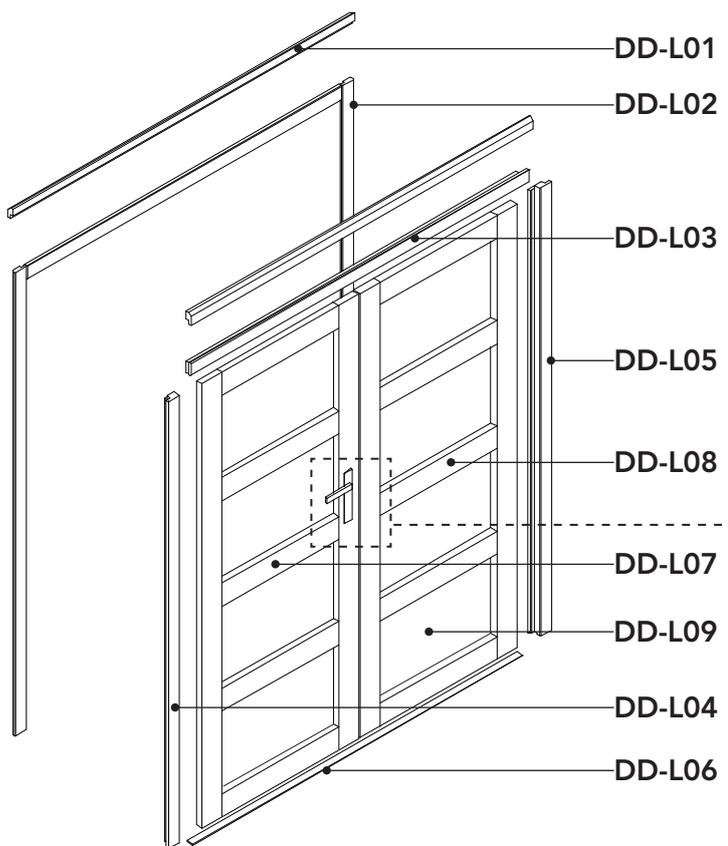


Pos	Artnr.	Beschreibung	Zahl
DD-L01	673830	ABDECKLEISTE TÜR	2
DD-L02	547018	EINBAULATTEN TÜR	1
DD-L03	544390	STURZ	1
DD-L04	1007500	TÜRPFOSTEN LINKS	1
DD-L05	1007501	TÜRPFOSTEN RECHT	1
DD-L06	680319	METALL SCHIENE	1
DD-L07	530553	TÜRBLATT LINKS	1
DD-L08	530560	TÜRBLATT RECHT	1
DD-L09	763067	PLEXIGLAS TÜR 534x340x2 mm	8
	688100	TÜRBESCHLÄGE (S1-S7)	
S1	688001	SCHLOß (MIDI 7 ZYLINDER)	1
S2	688179	ZYLINDER 62MM (MESSING VERNICKELT)	1
S3	688223	TÜRSCHILD	2
S4	686519	TÜRGRIF / -KRÜCKE / SATZ (F1)	1
S5	688025	ABSCHLUßPLATTE (MIDI)	1
S6	680364	VERRIEGELUNGSPLATTE	2
S7	682368	TÜRANGE-/PAUMELLES	6
ER-01	535381	FENSTER (ERS-2 28MM)	
ER-01	535298	FENSTER (ERS-2 34MM)	
ER-02	763098	PLEXIGLAS FENSTER 1440x212x2 mm	1


Bodenbalken legen / Erste Reihe bauen

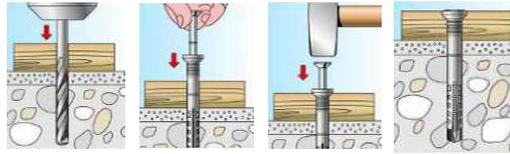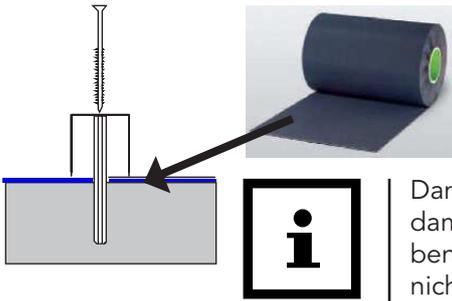


Damit das Gartenhaus stabil und sicher steht, muss es auf ein geeignetes Fundament gestellt und daran befestigt werden. Das Fundament und die Schrauben, Winkel und Dübel zum Sichern des Gartenhauses am Fundament sind nicht im Lieferumfang enthalten. Idealerweise legen Sie unter die Bodenbalken einen Streifen Bitumen. Diese Bitumenbahnen erhalten Sie in jedem Baumarkt und sorgt dafür, dass ein besserer Schutz vor Nässe von unten gewährleistet ist.

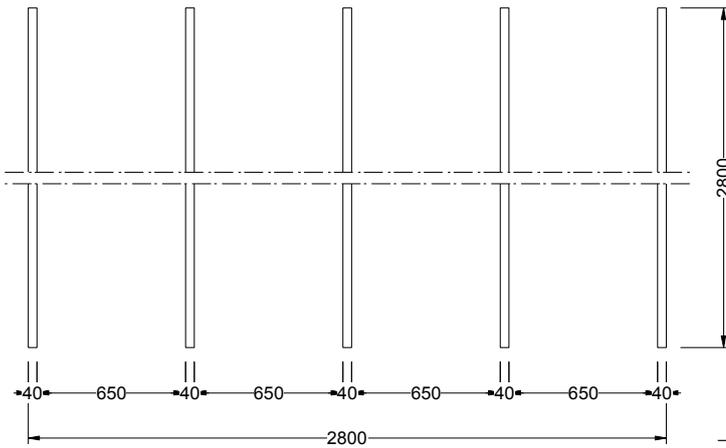


BZ2828 28MM & 34MM

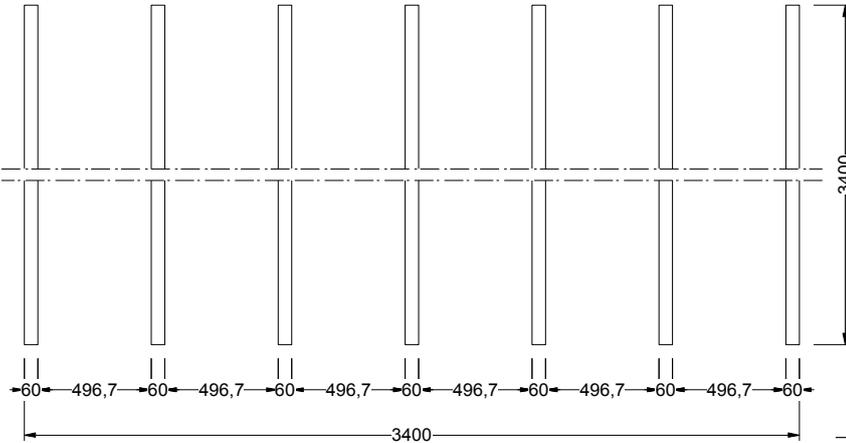








VZ3434 28MM & 34MM

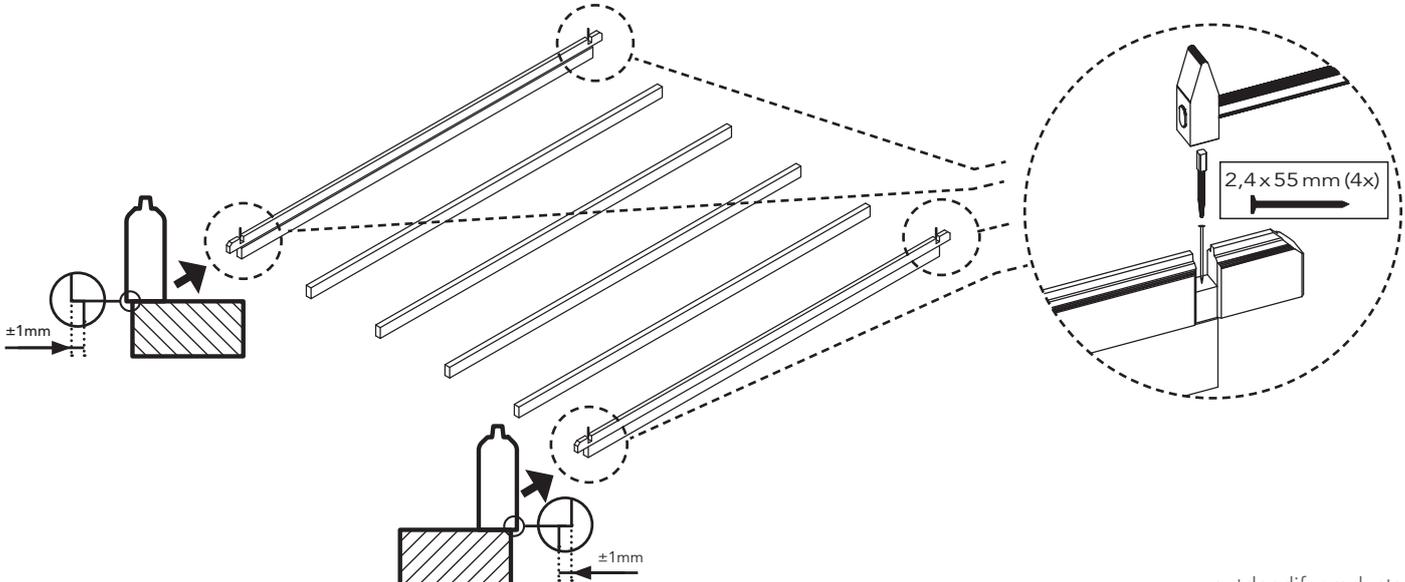


Wandbohlen / Tür montieren

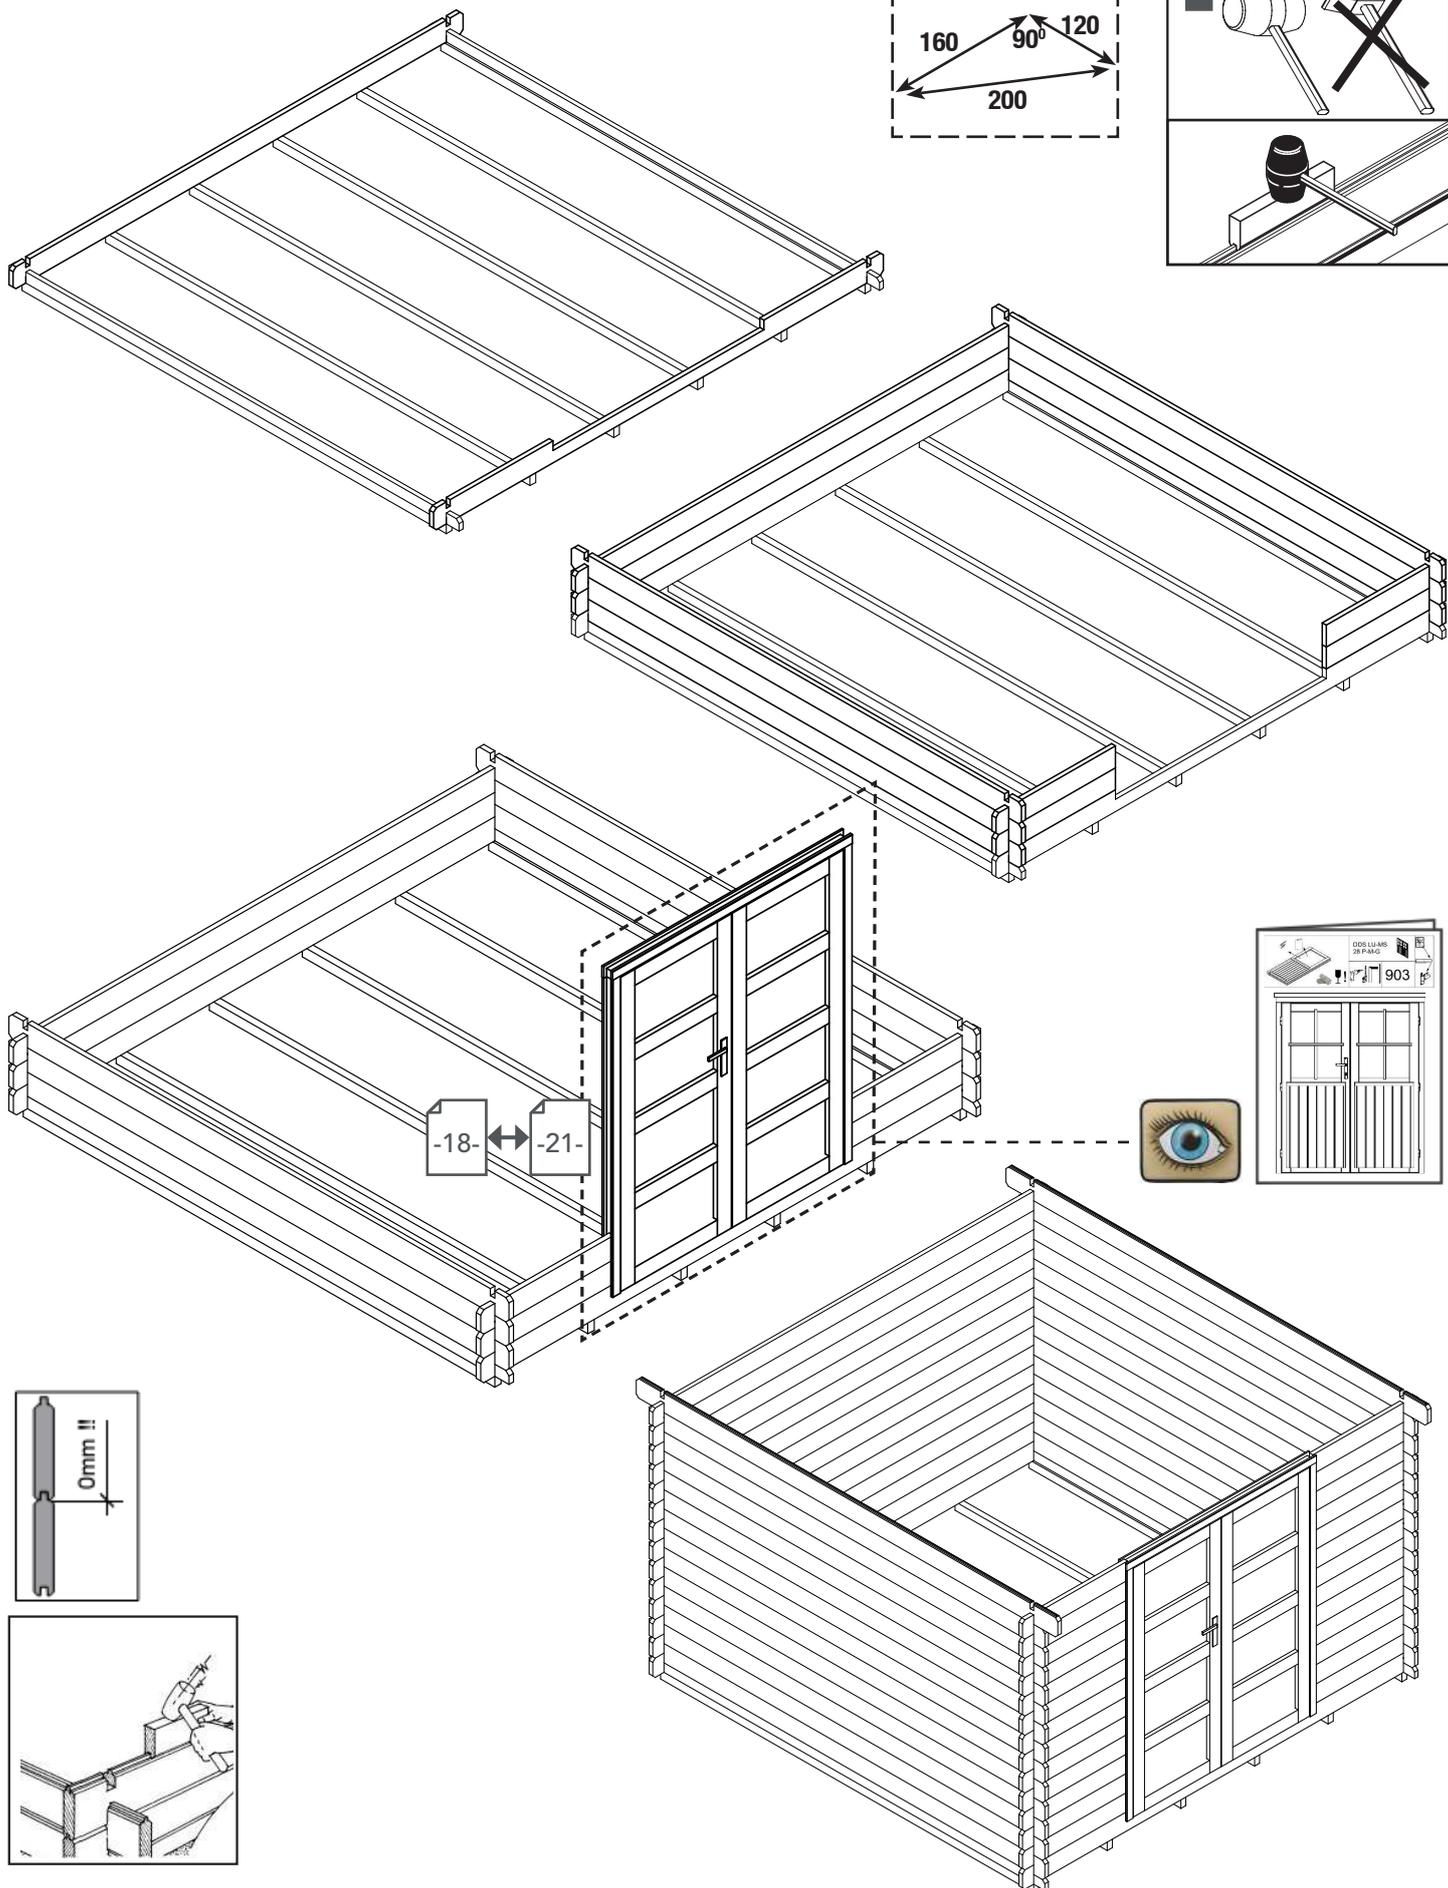


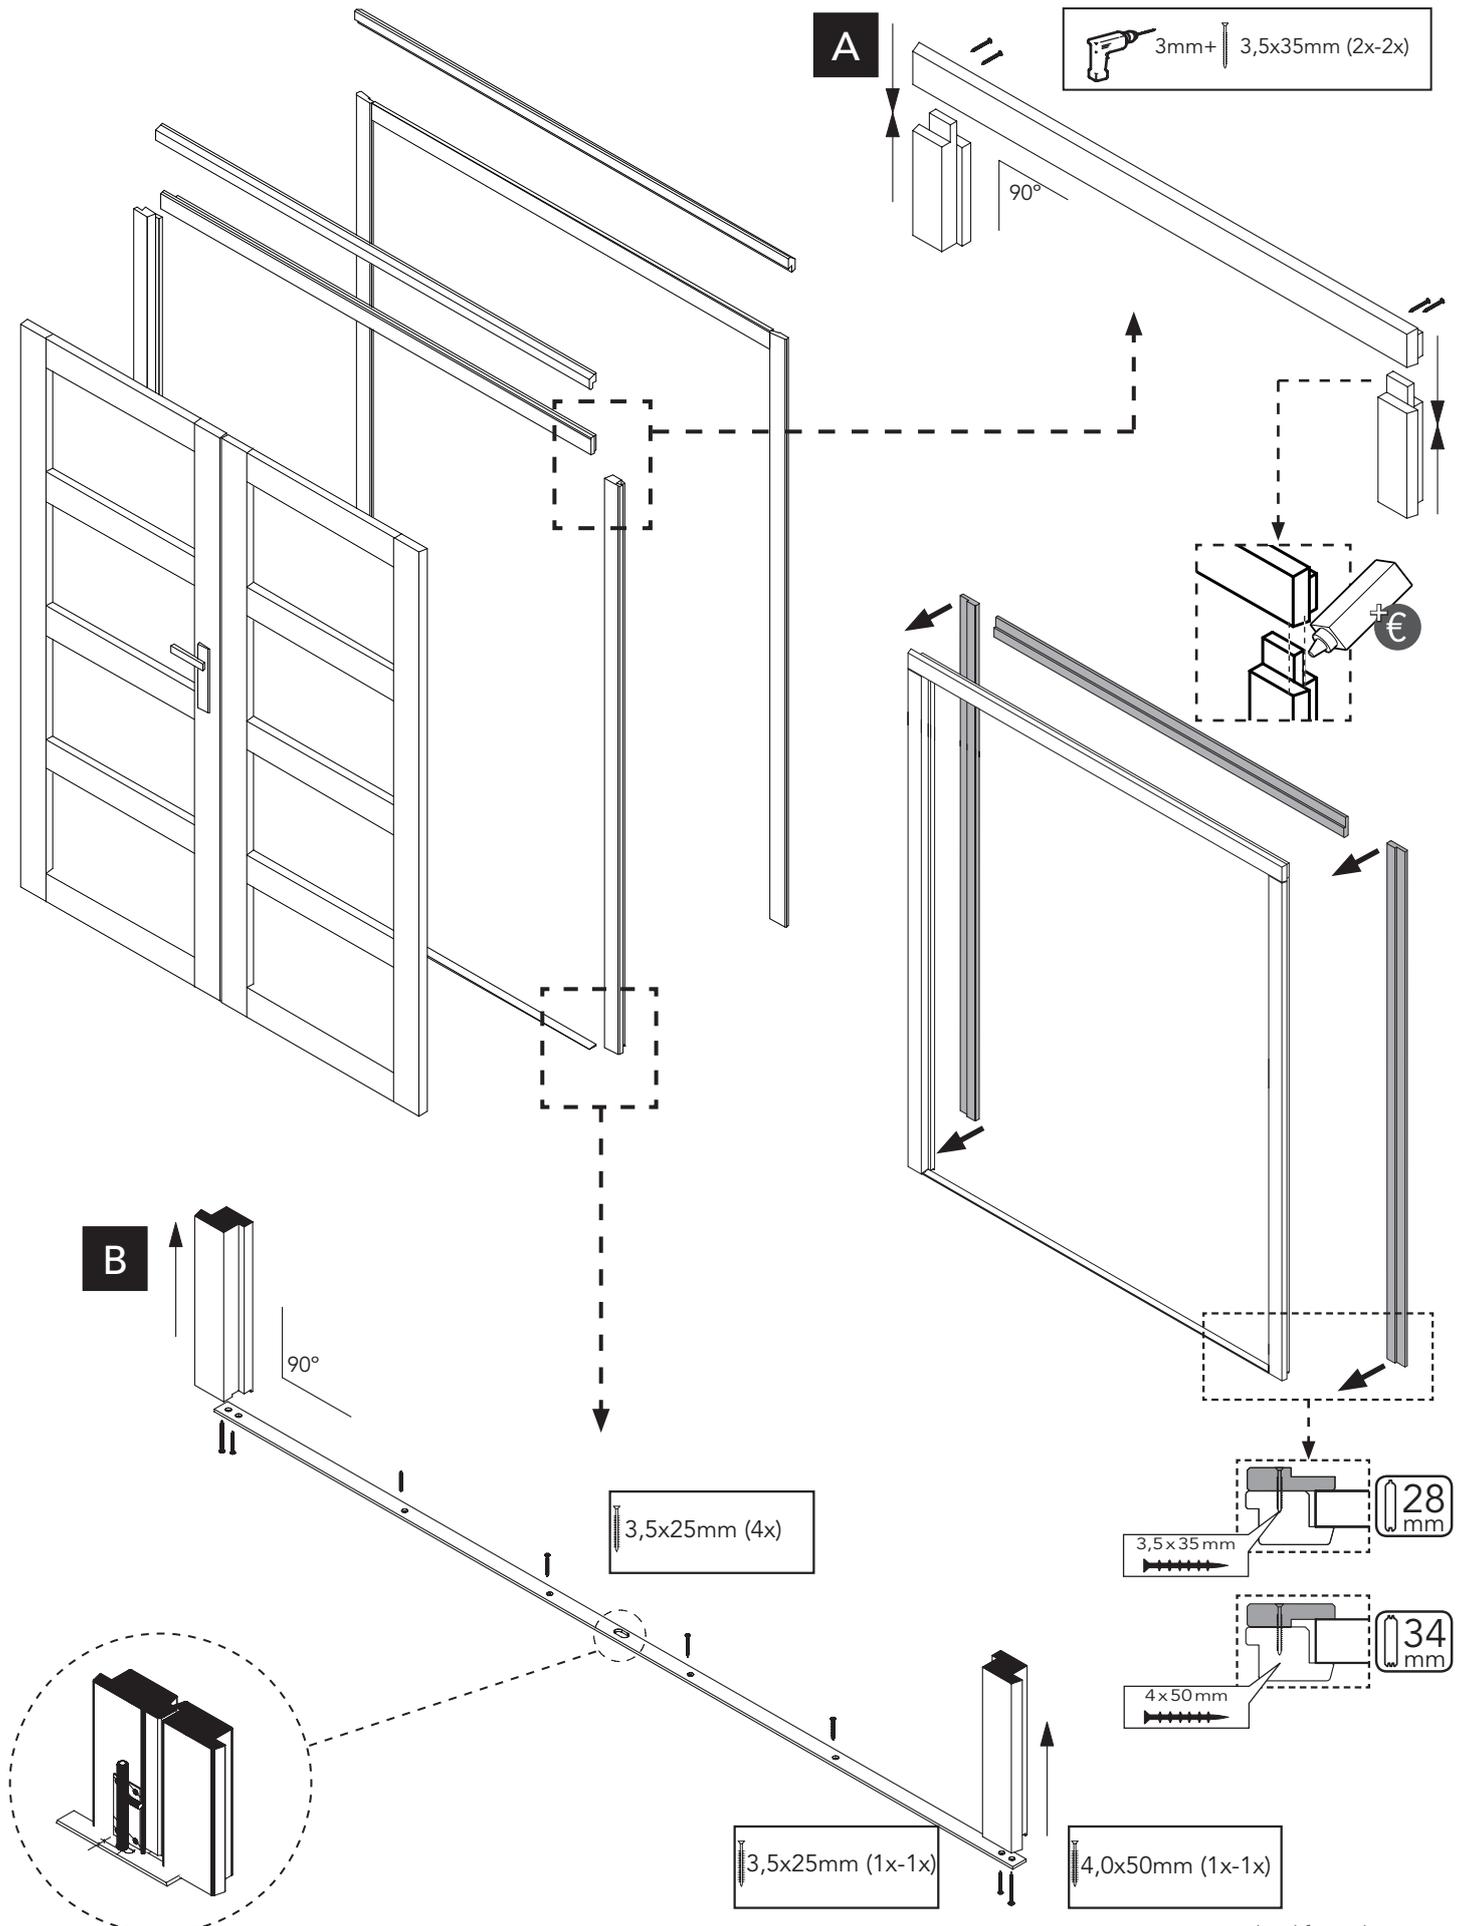


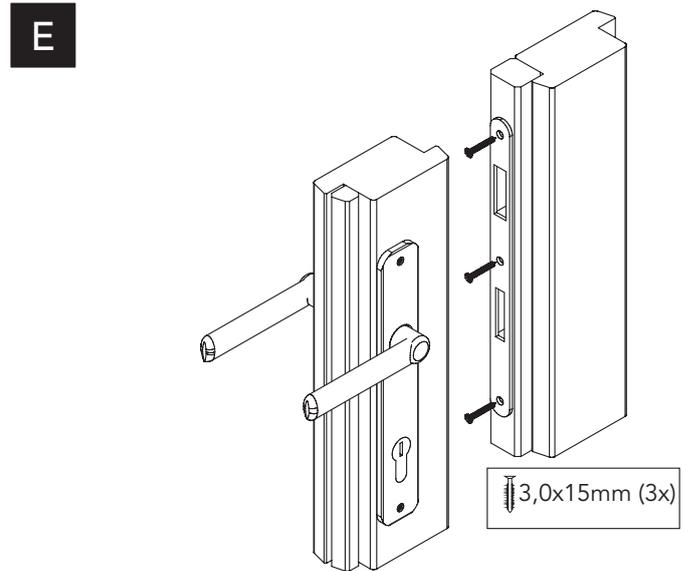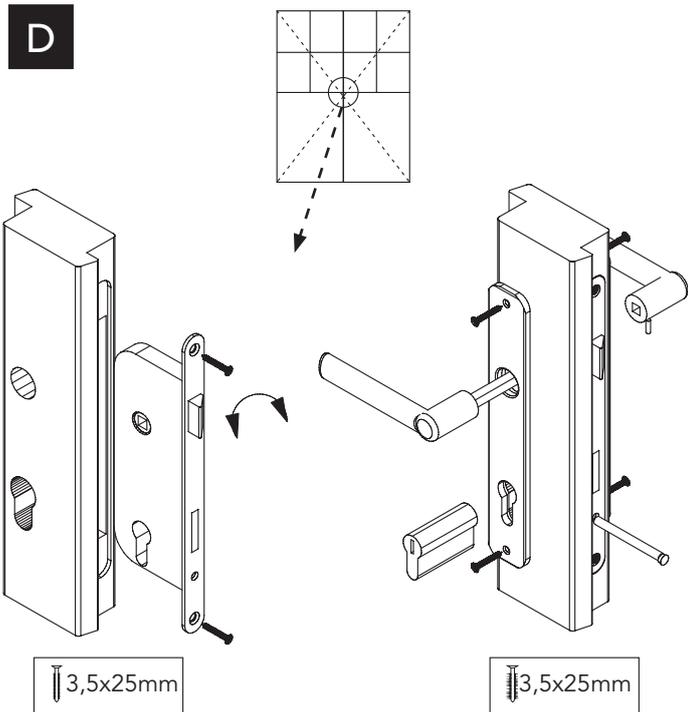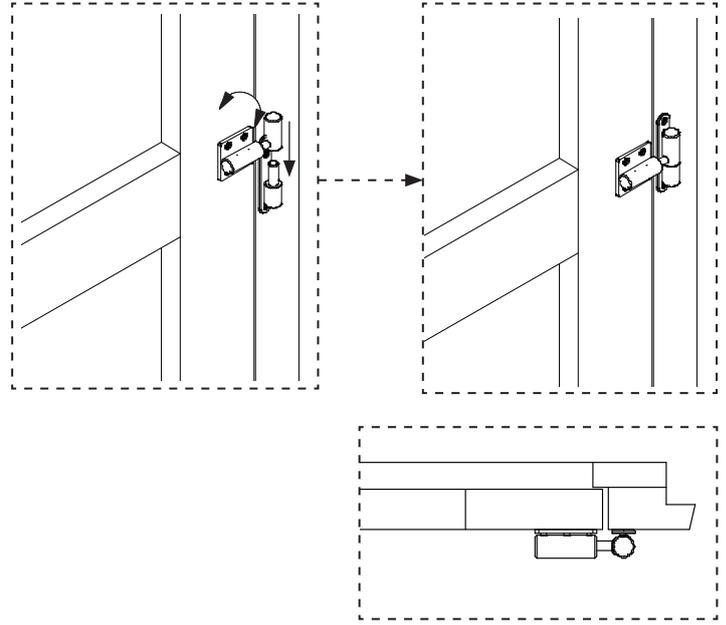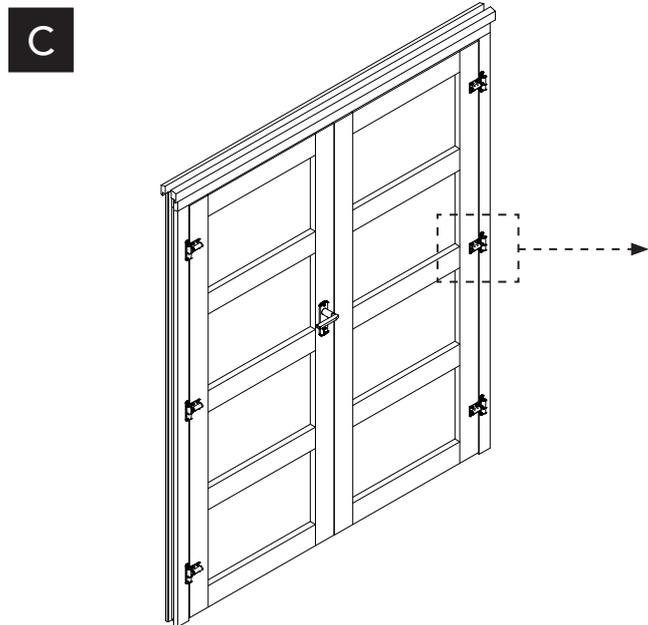
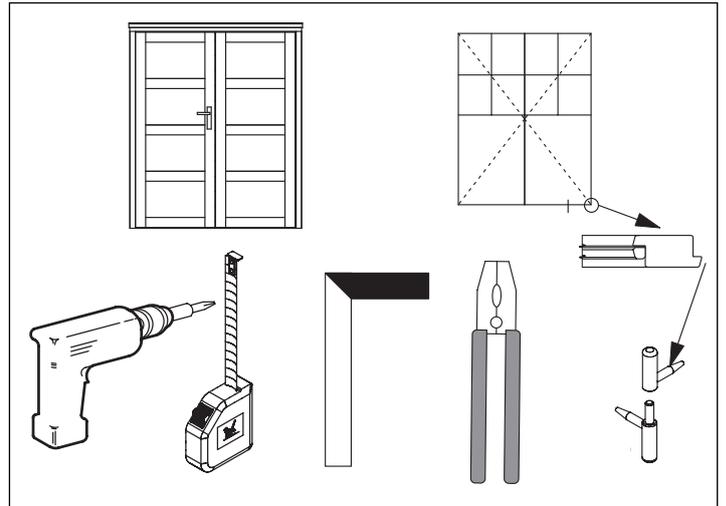
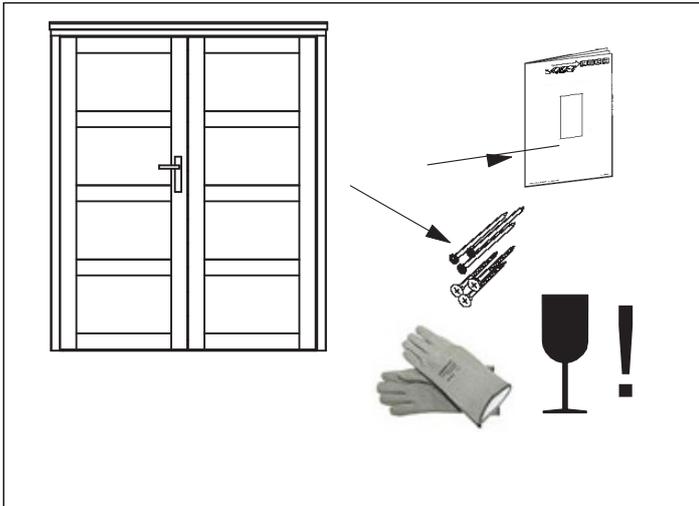







F

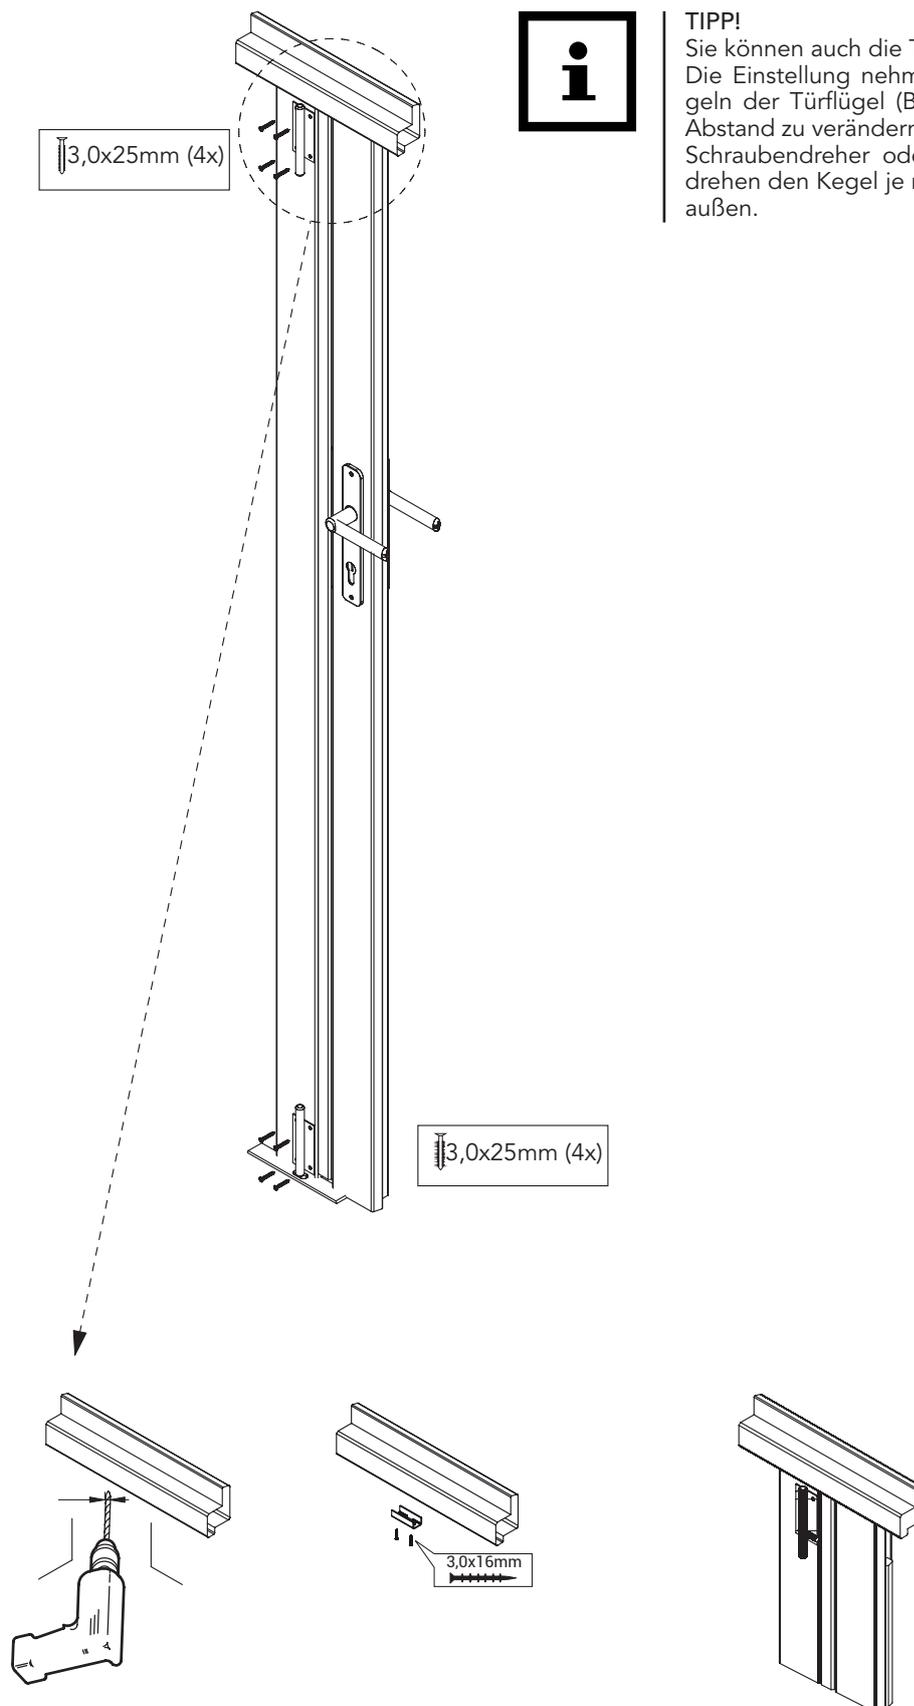**TIPPI!**

Sie können auch die Türflügel einstellen. Die Einstellung nehmen Sie an den Kegeln der Türflügel (Bild A) vor. Um den Abstand zu verändern, nehmen Sie einen Schraubendreher oder eine Zange und drehen den Kegel je nach innen oder außen.







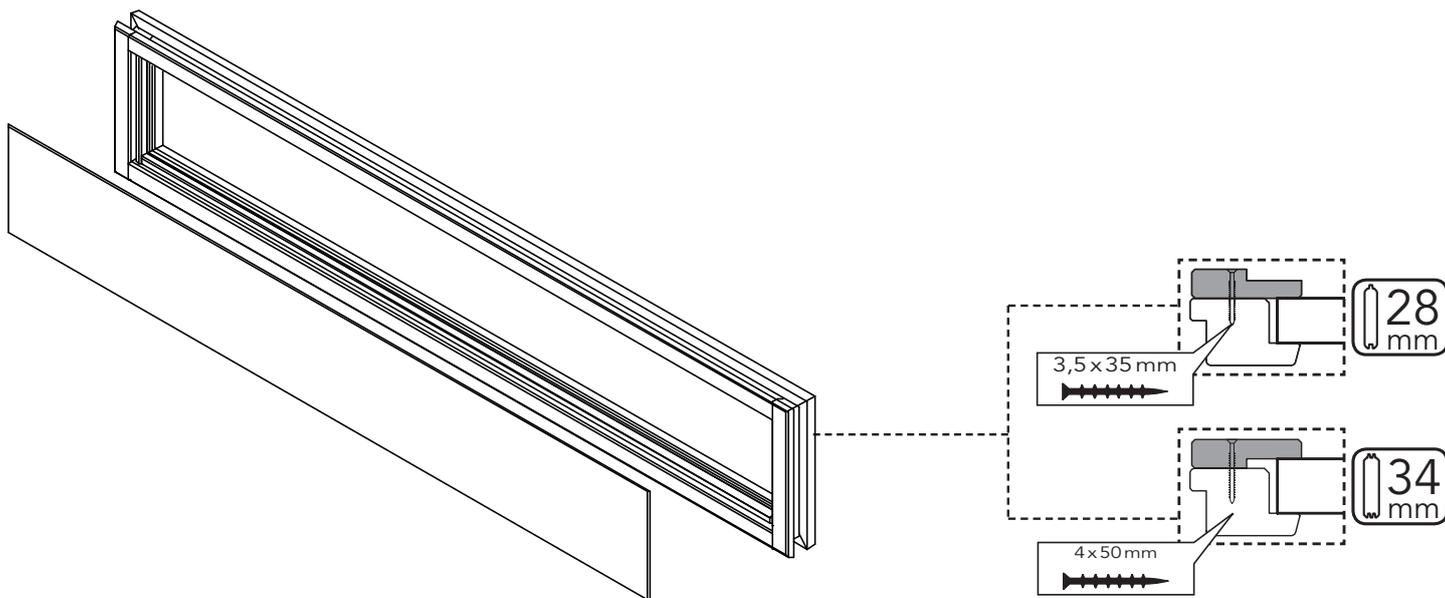
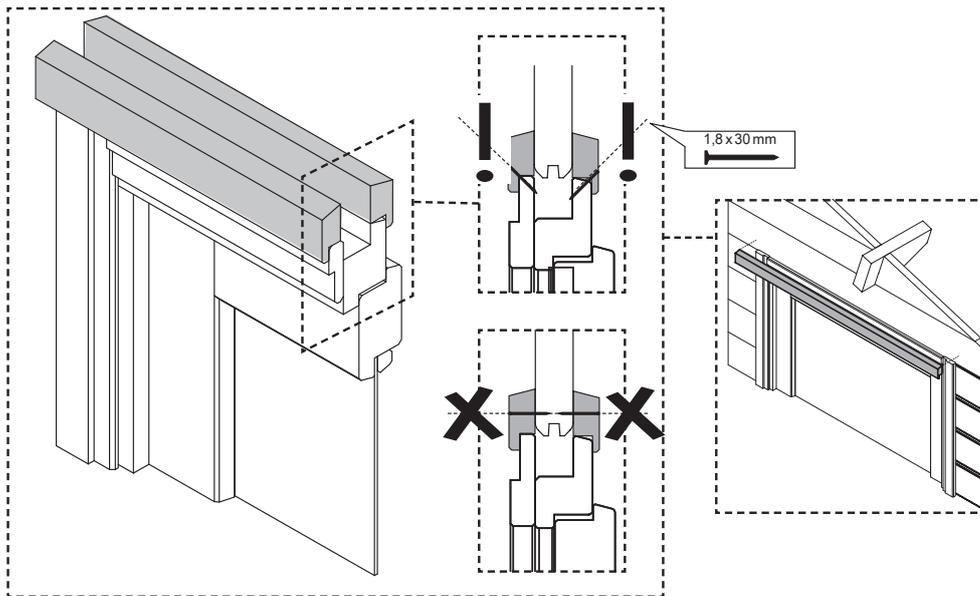



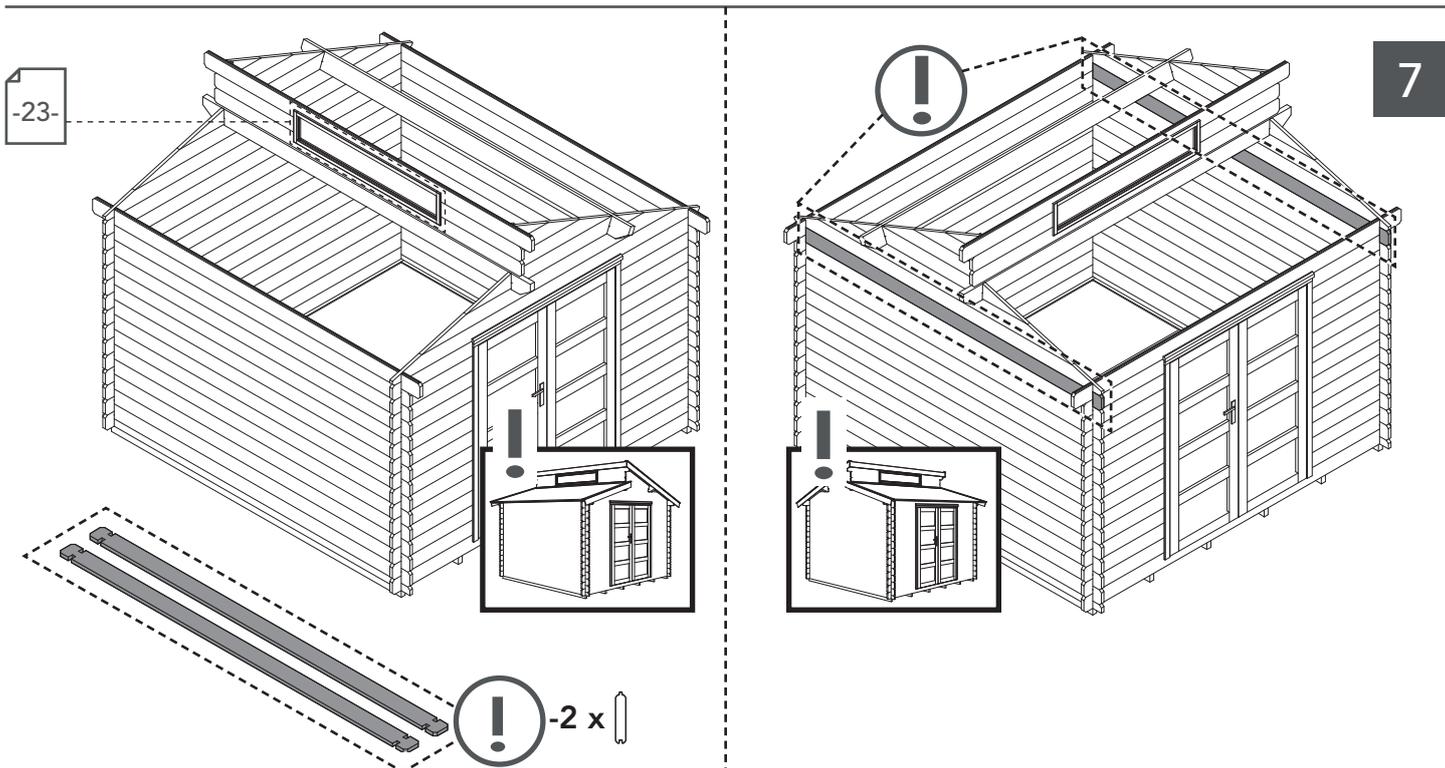
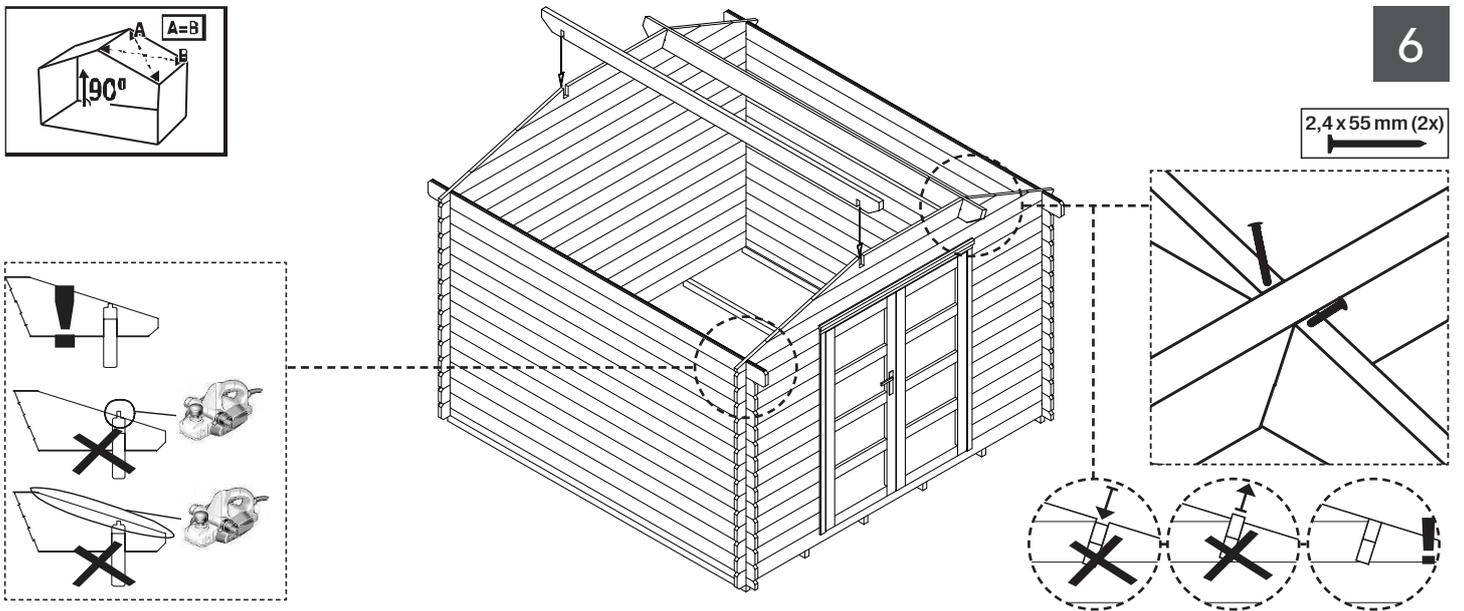
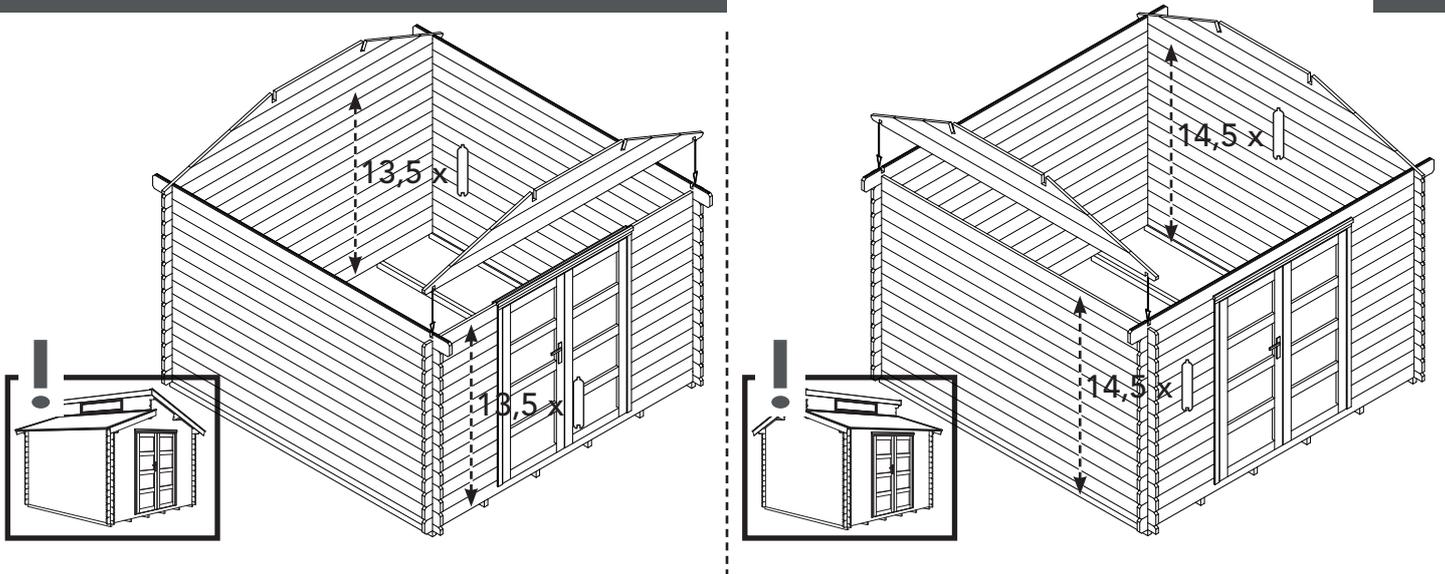


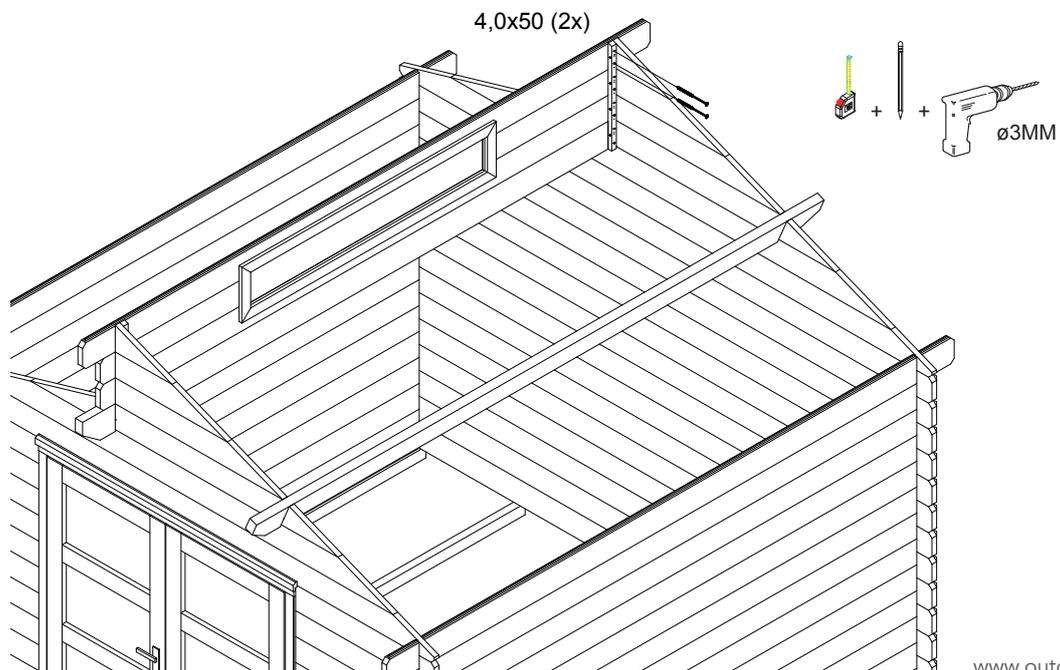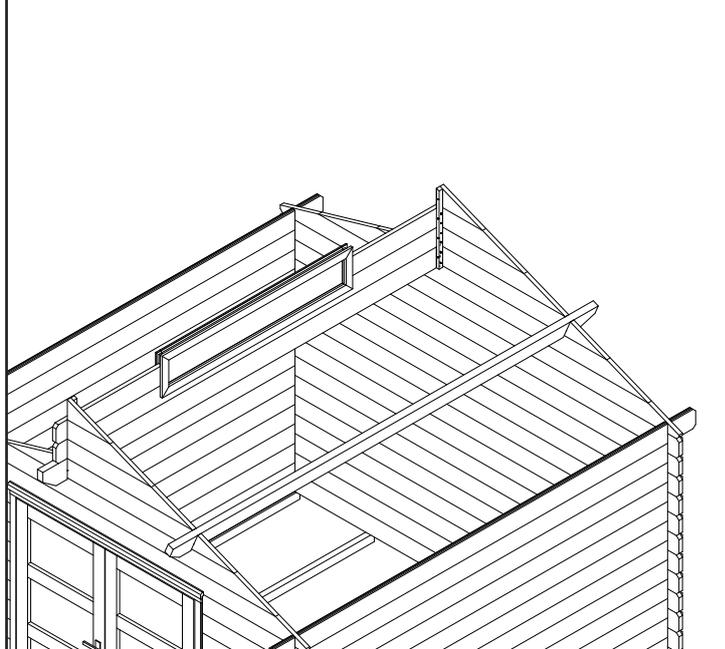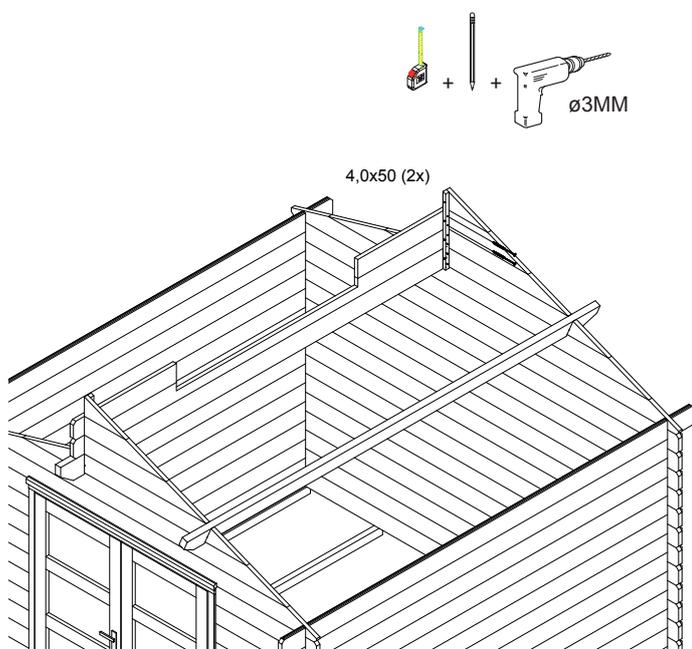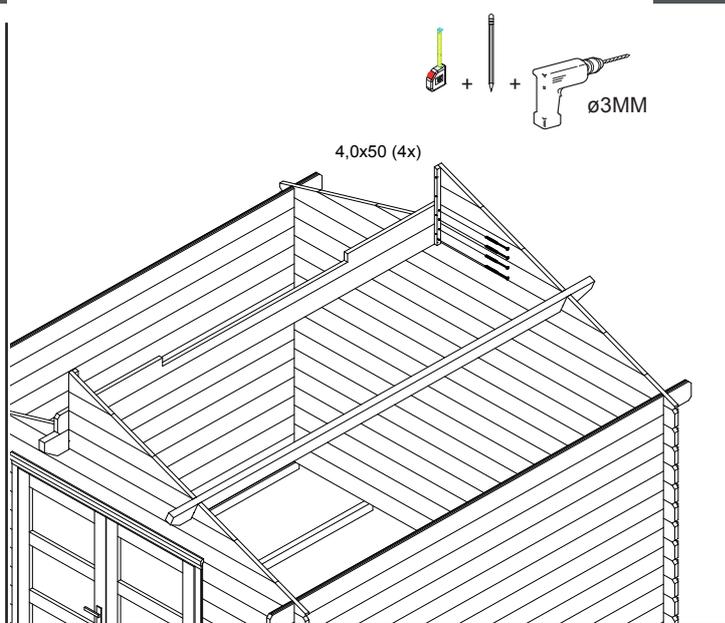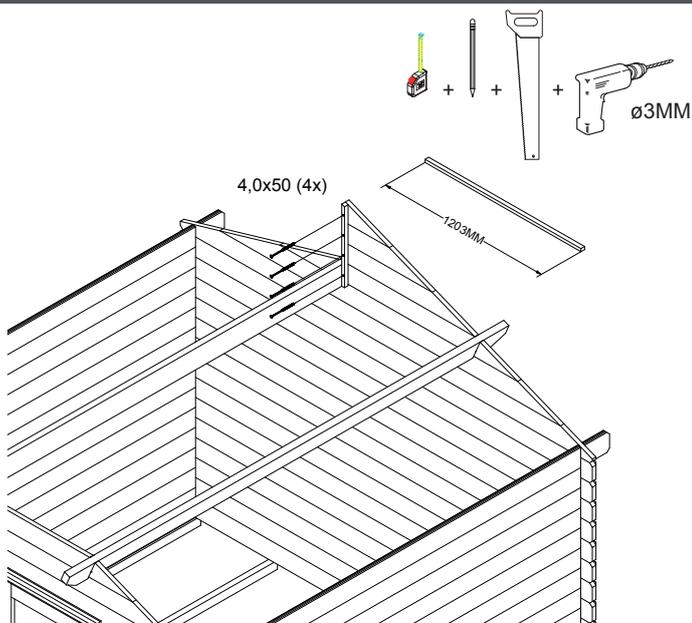




ACHTUNG! Verletzungsgefahr!
 Setzen oder stellen Sie sich nicht auf
 das Dach ihres Gartenhauses.
 Es besteht Ab- und Einsturzgefahr.

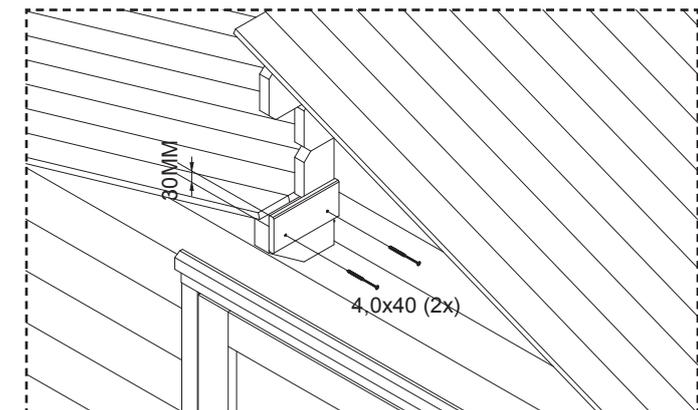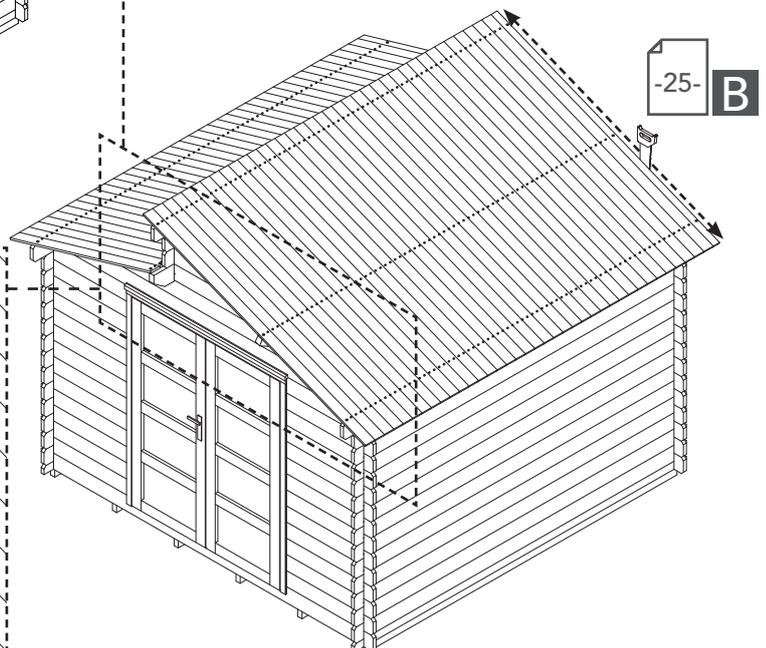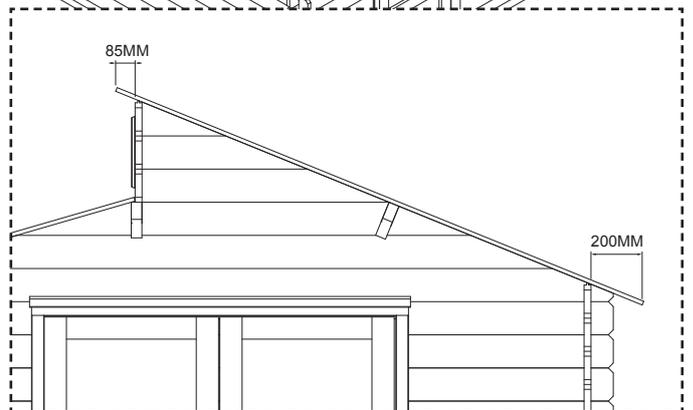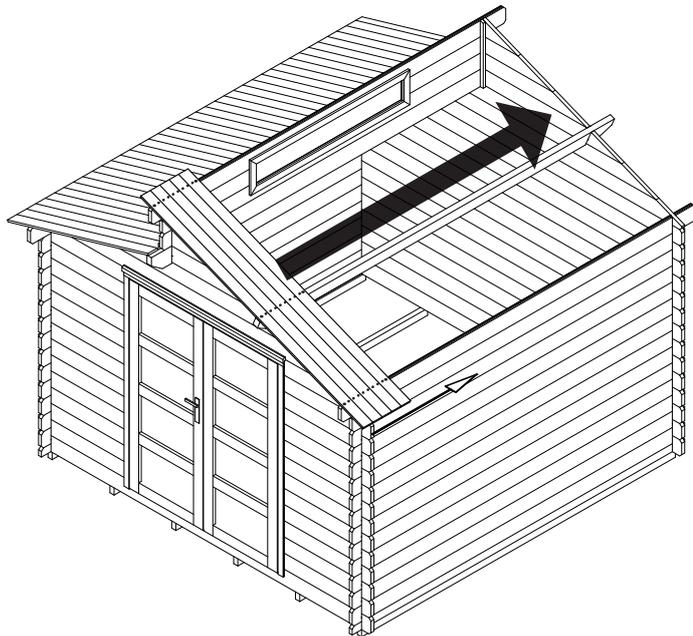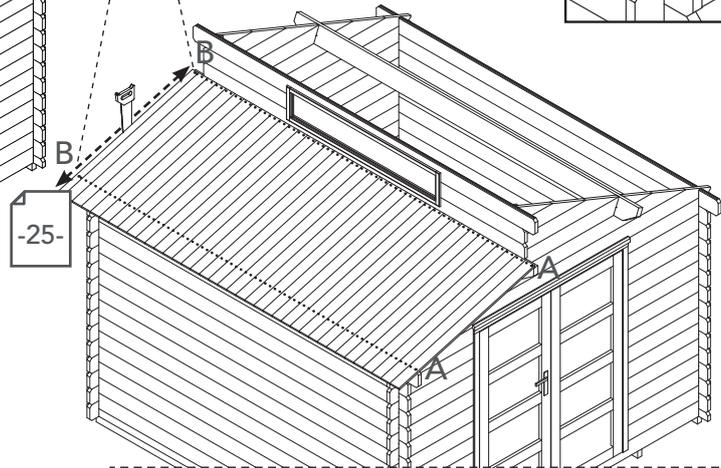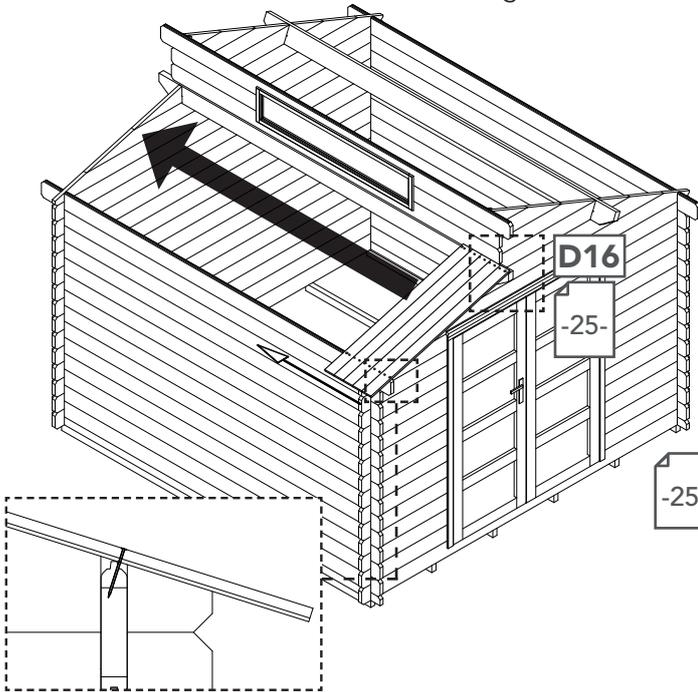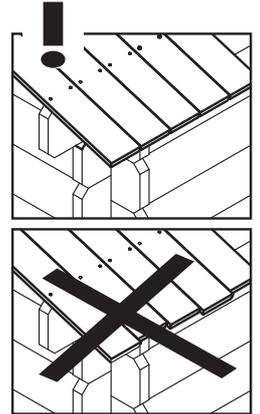


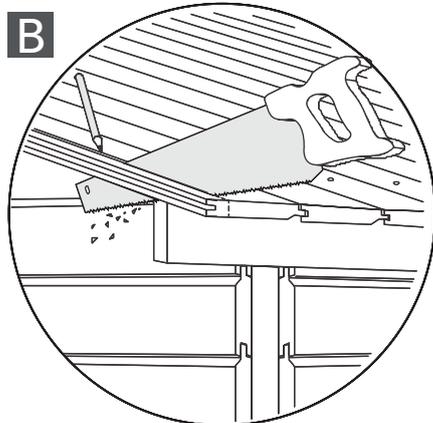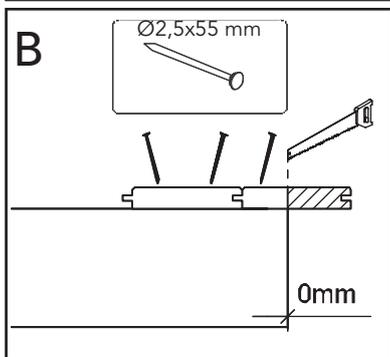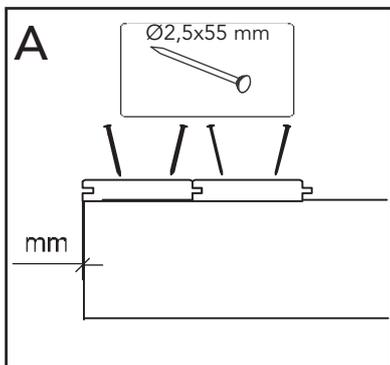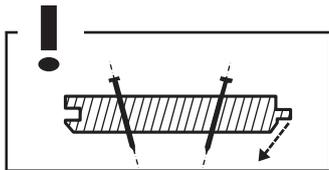

D16




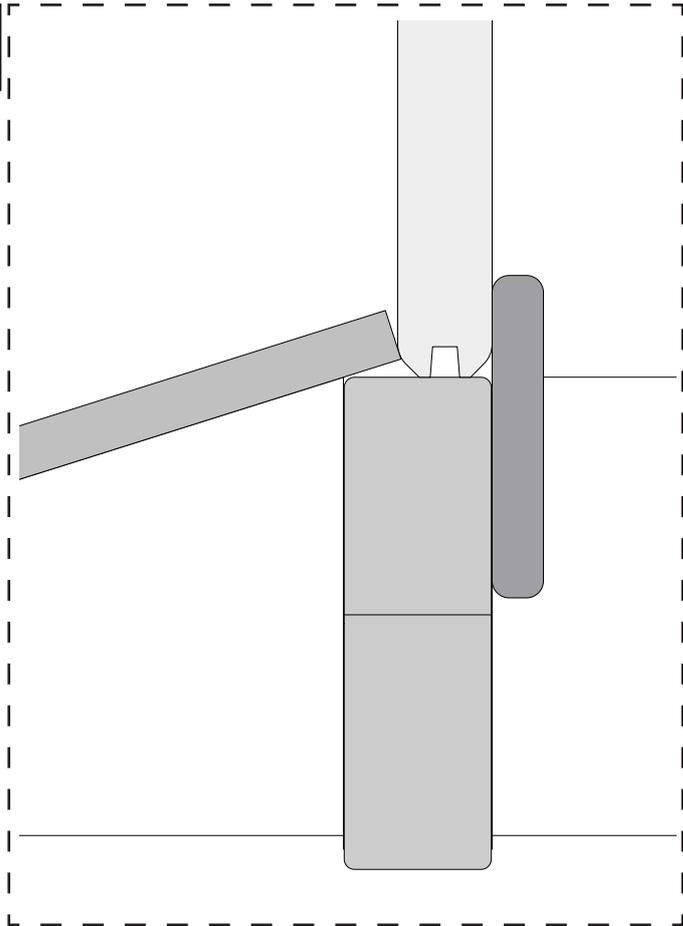












D28






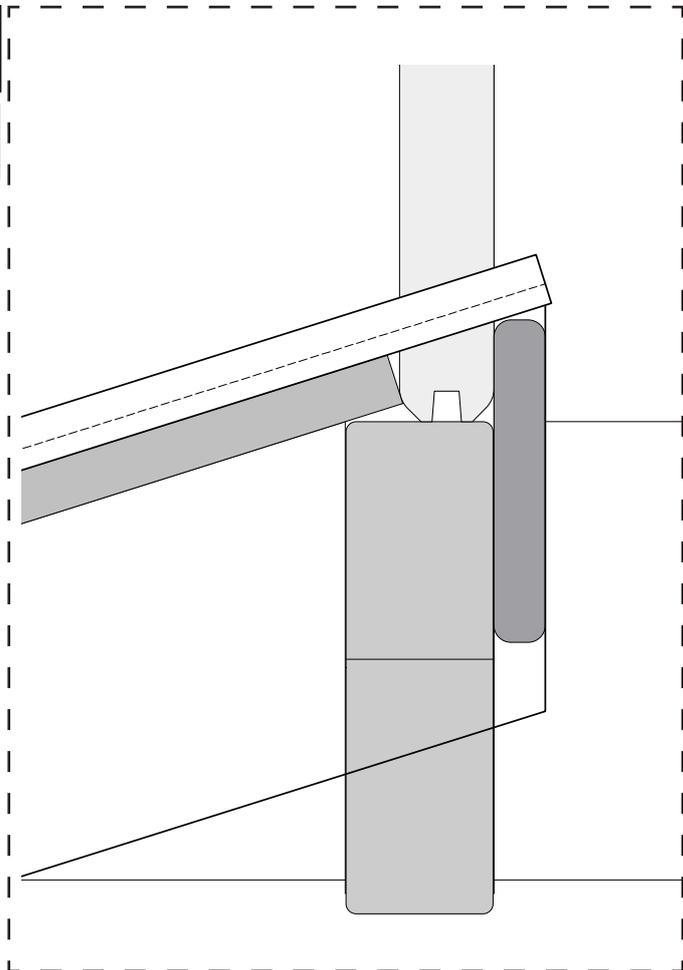


TIPP!


Um das Zurechtsägen von Brettern einfacher zu gestalten, können Sie auch eine Stich- oder Handkreissäge verwenden!

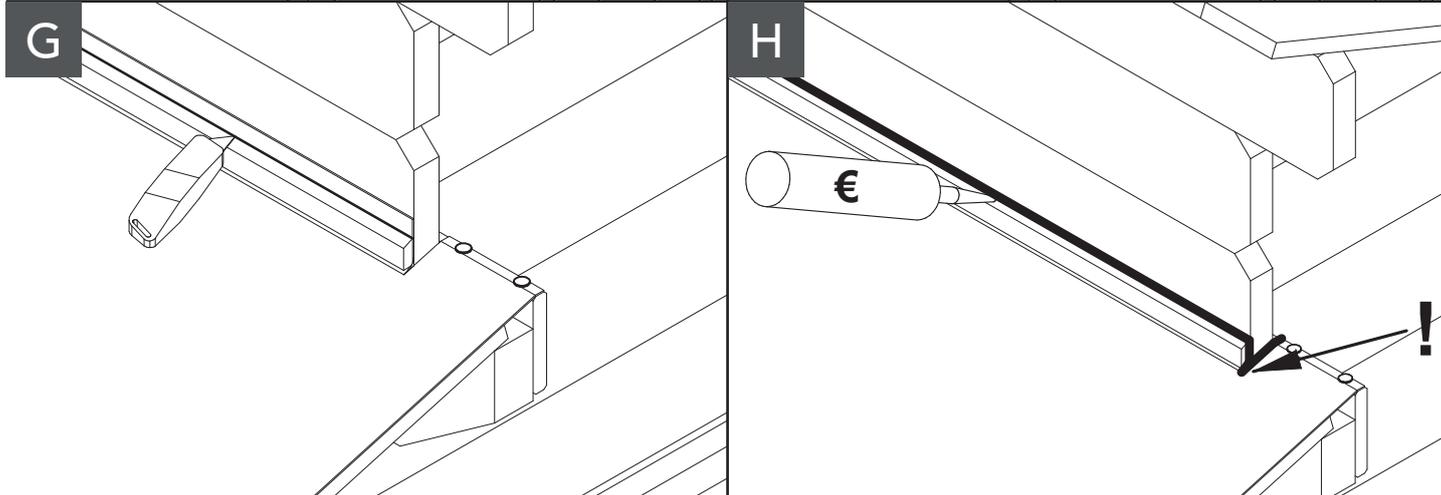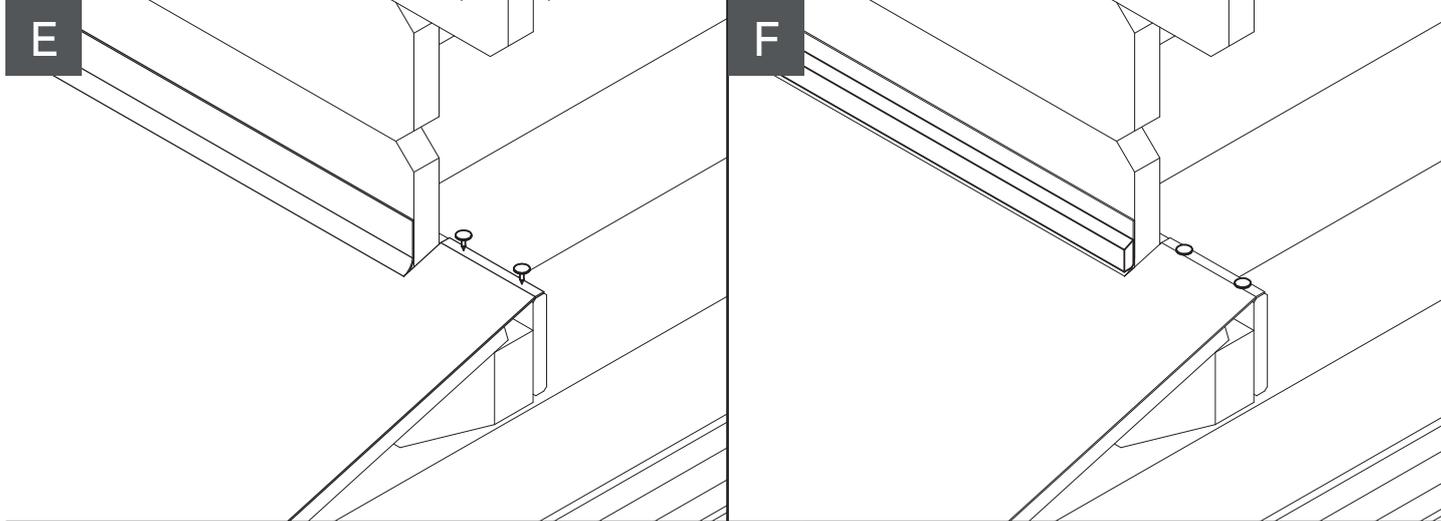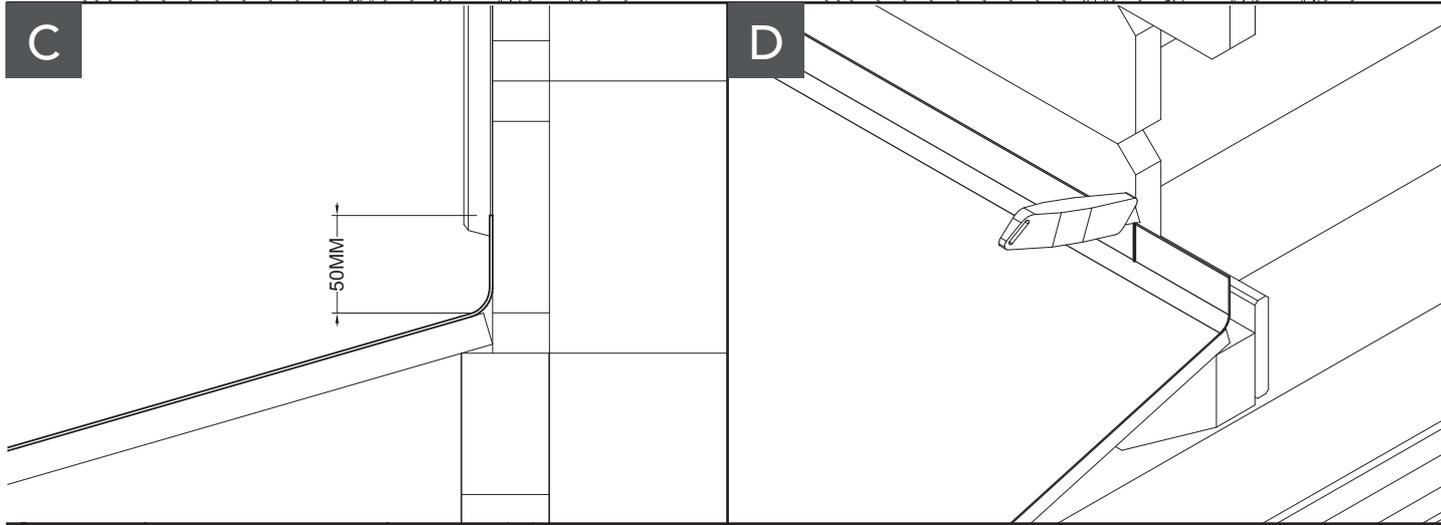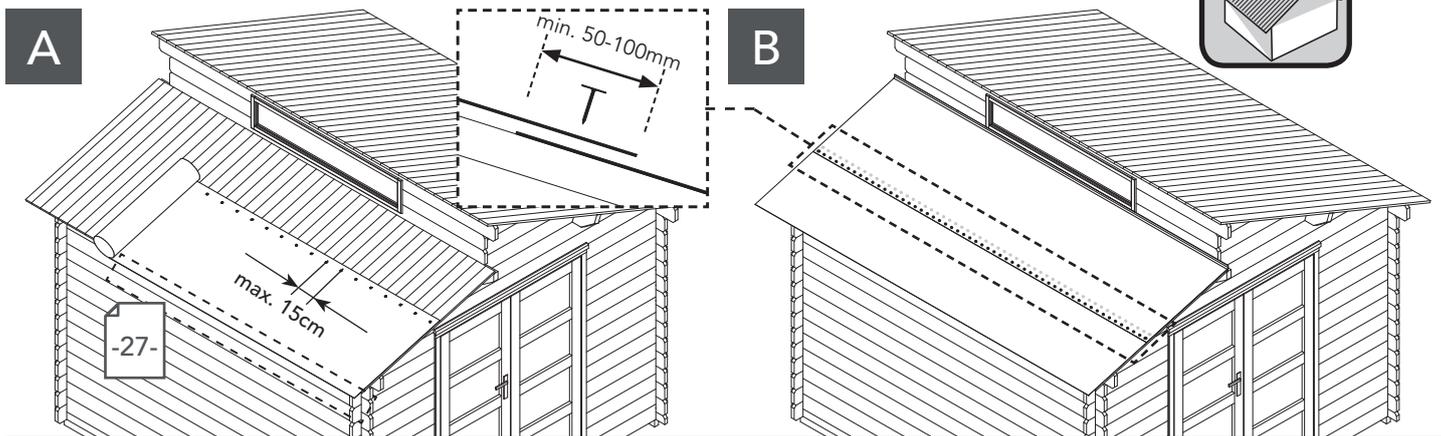

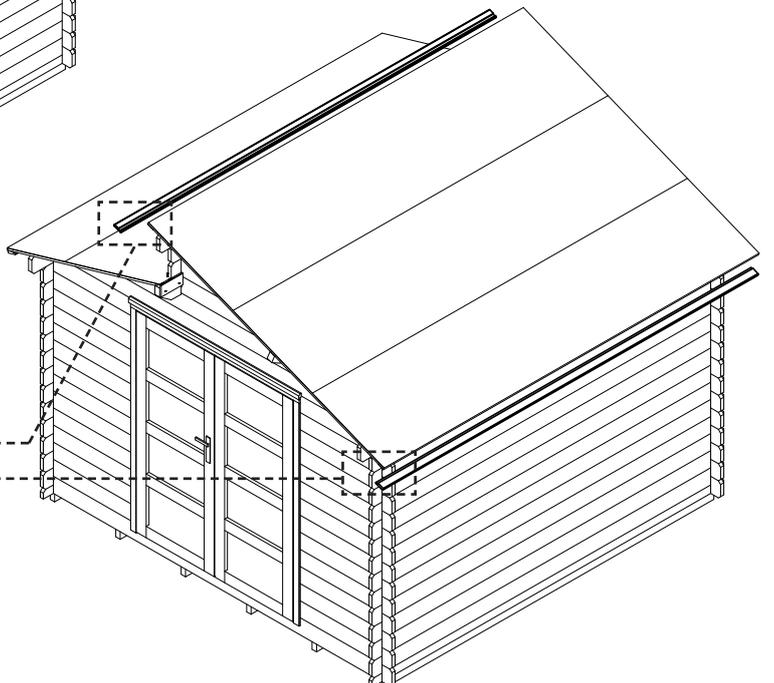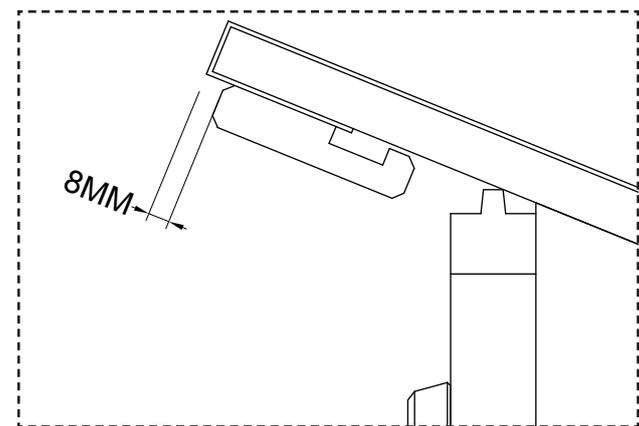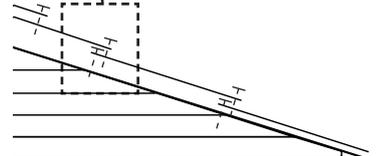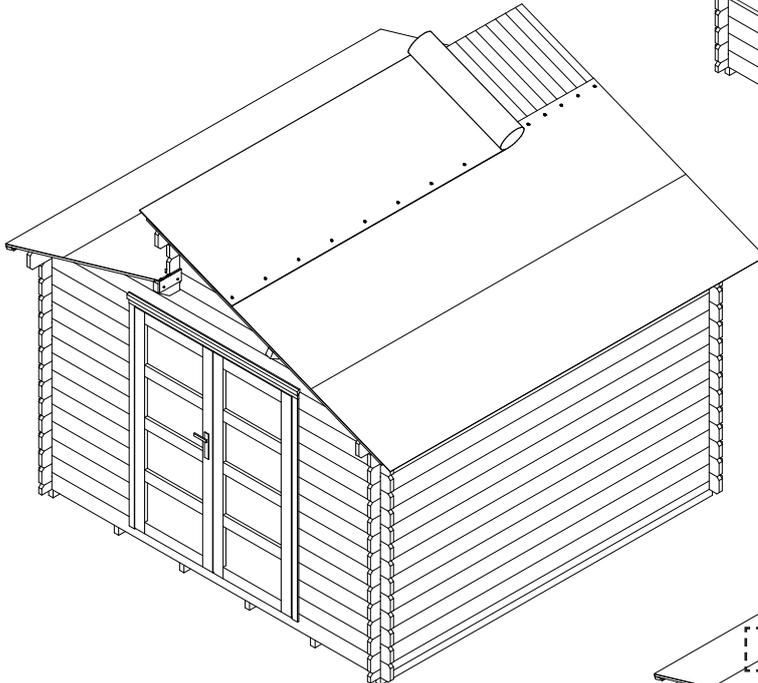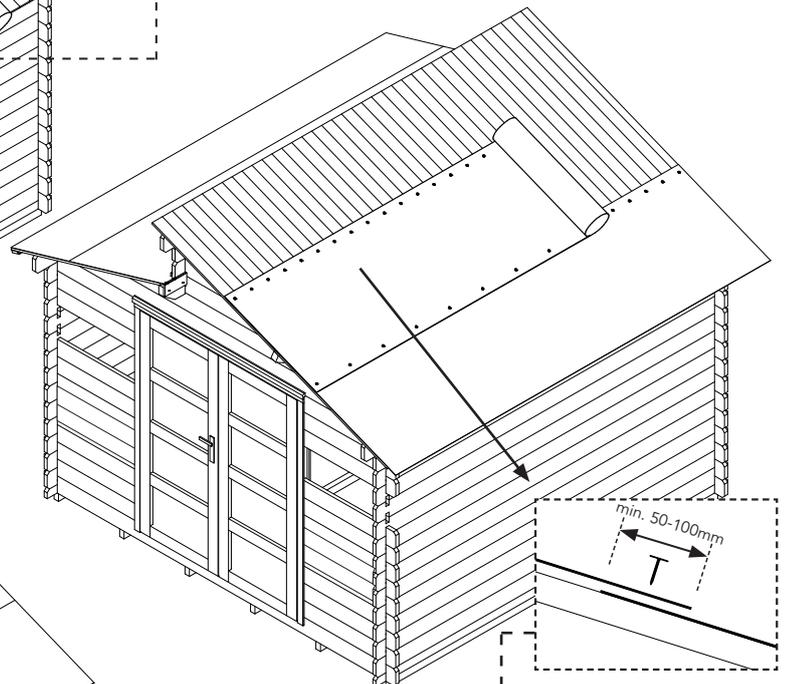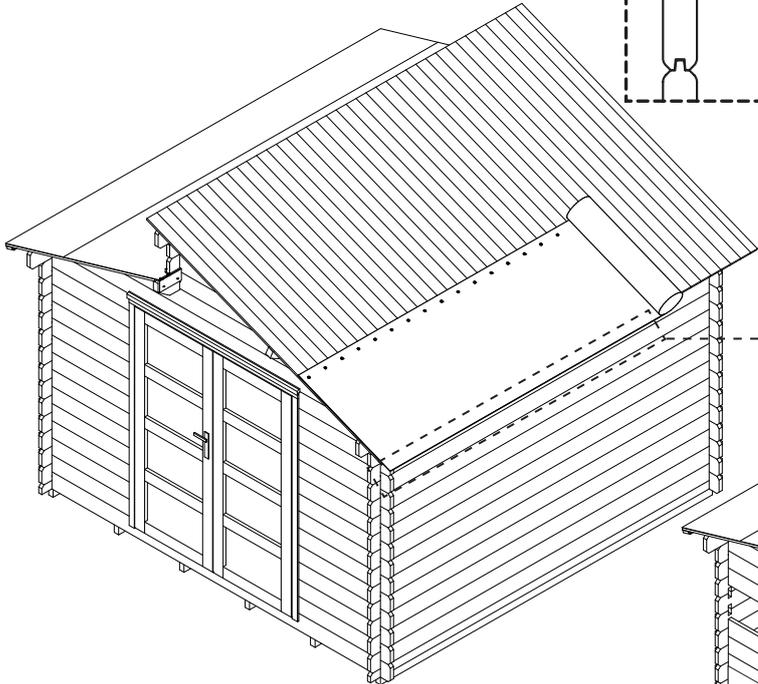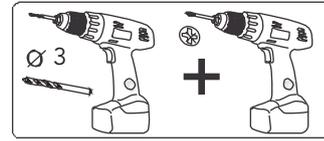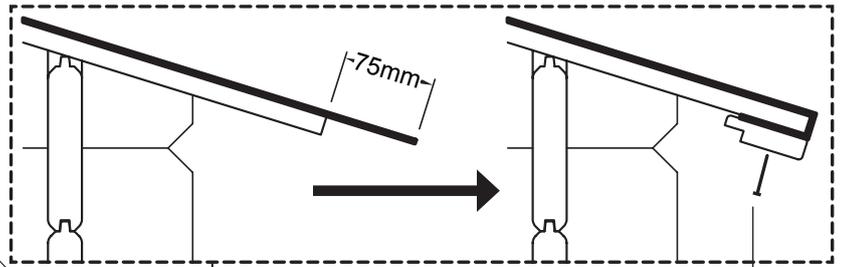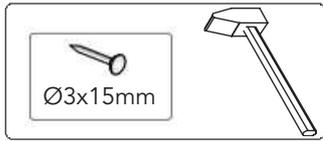


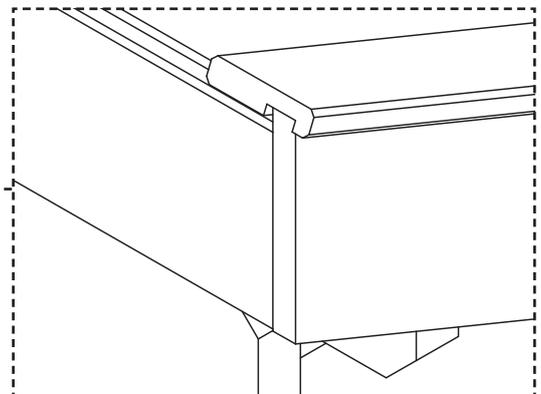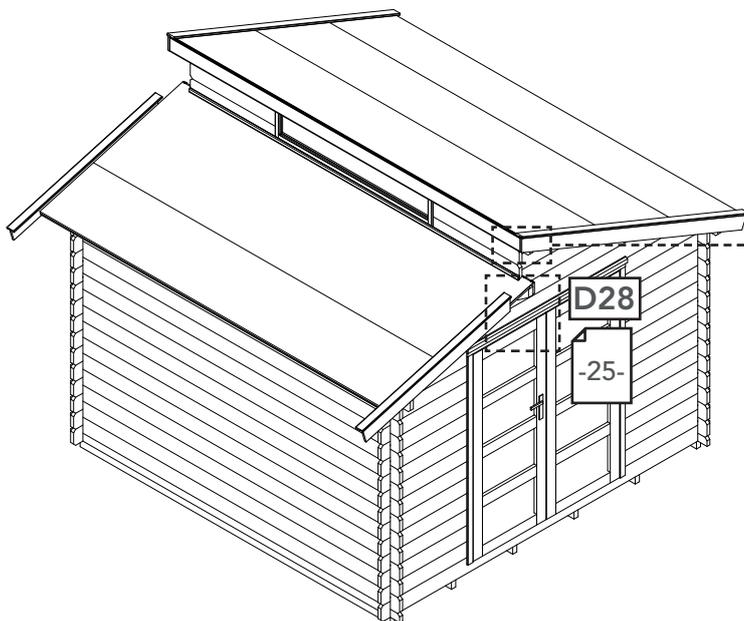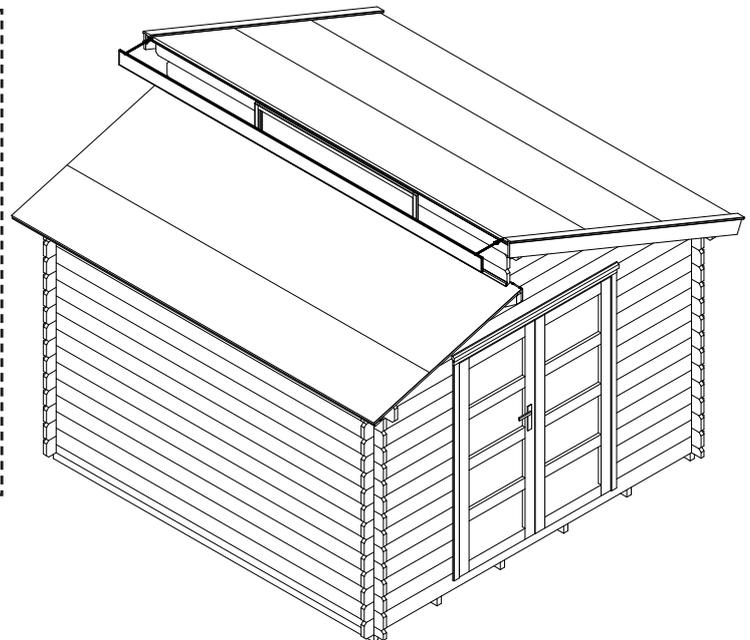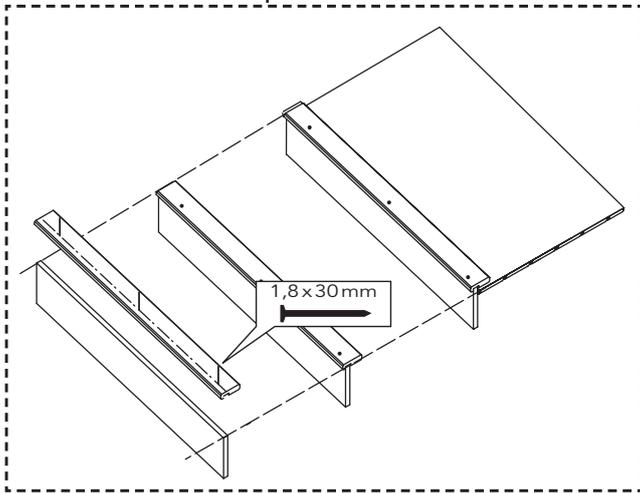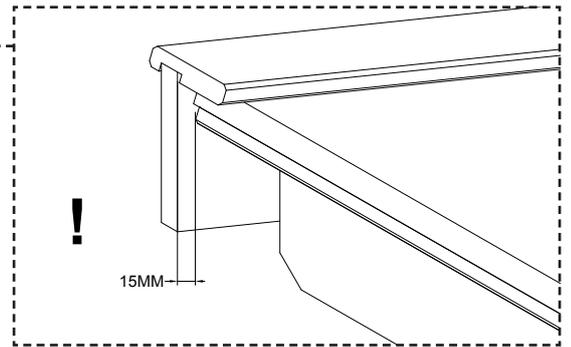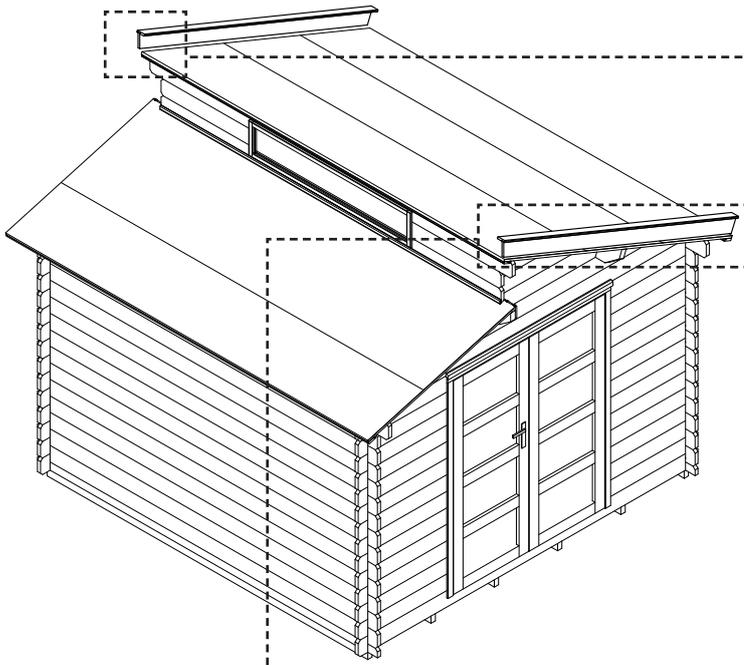


Fußbodenbretter

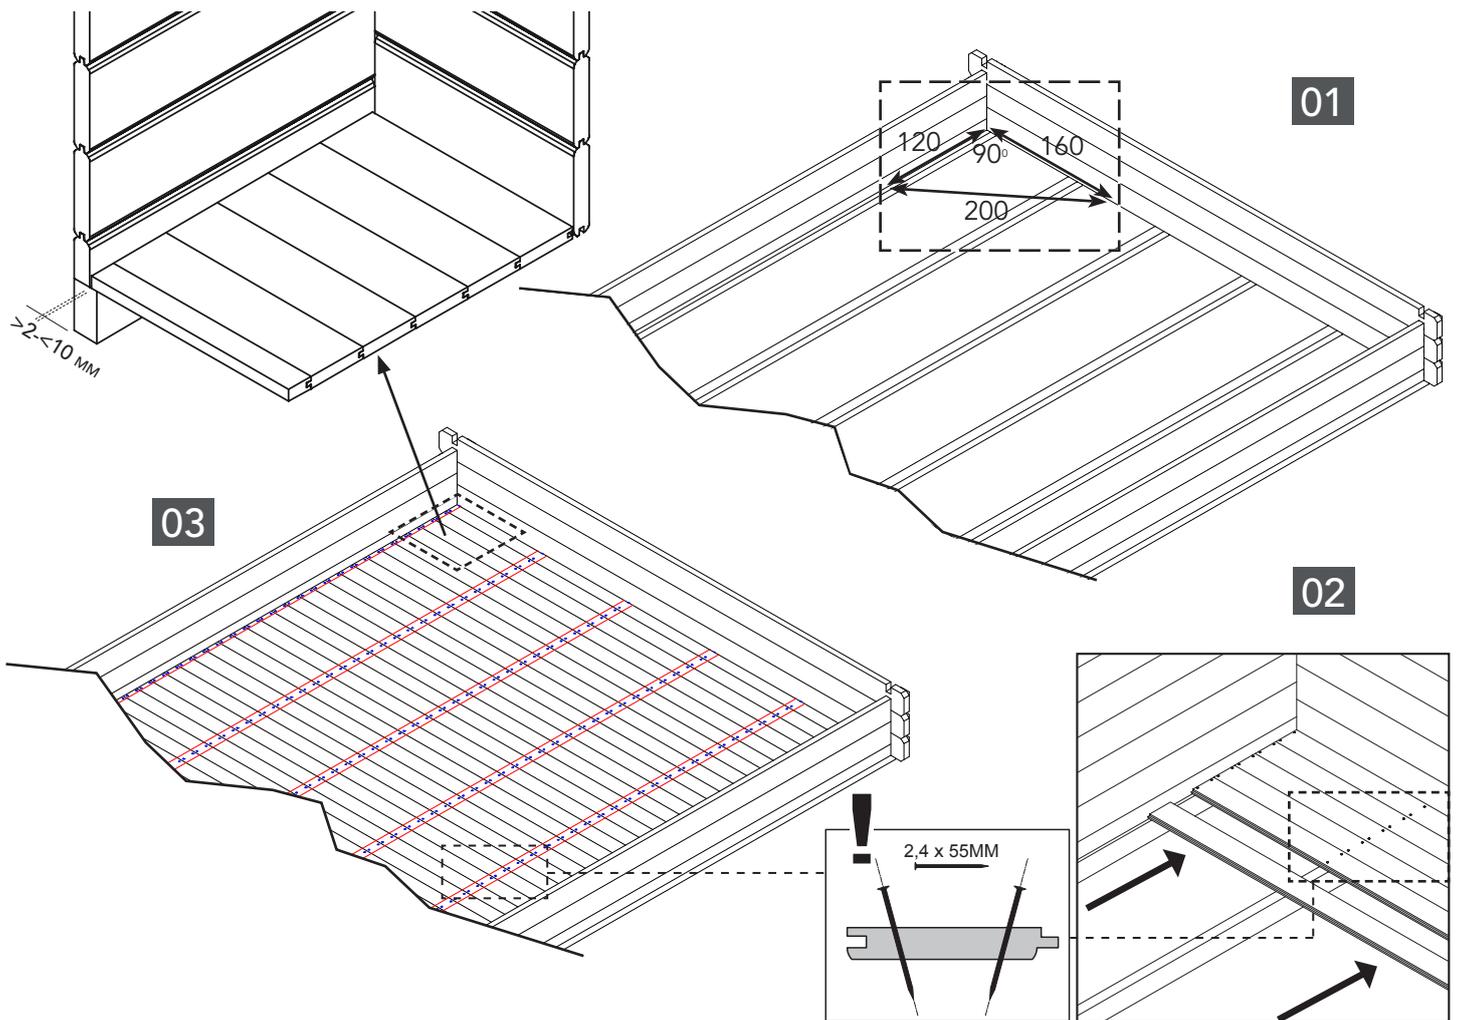

Montage Türrahmen Abdeckleisten

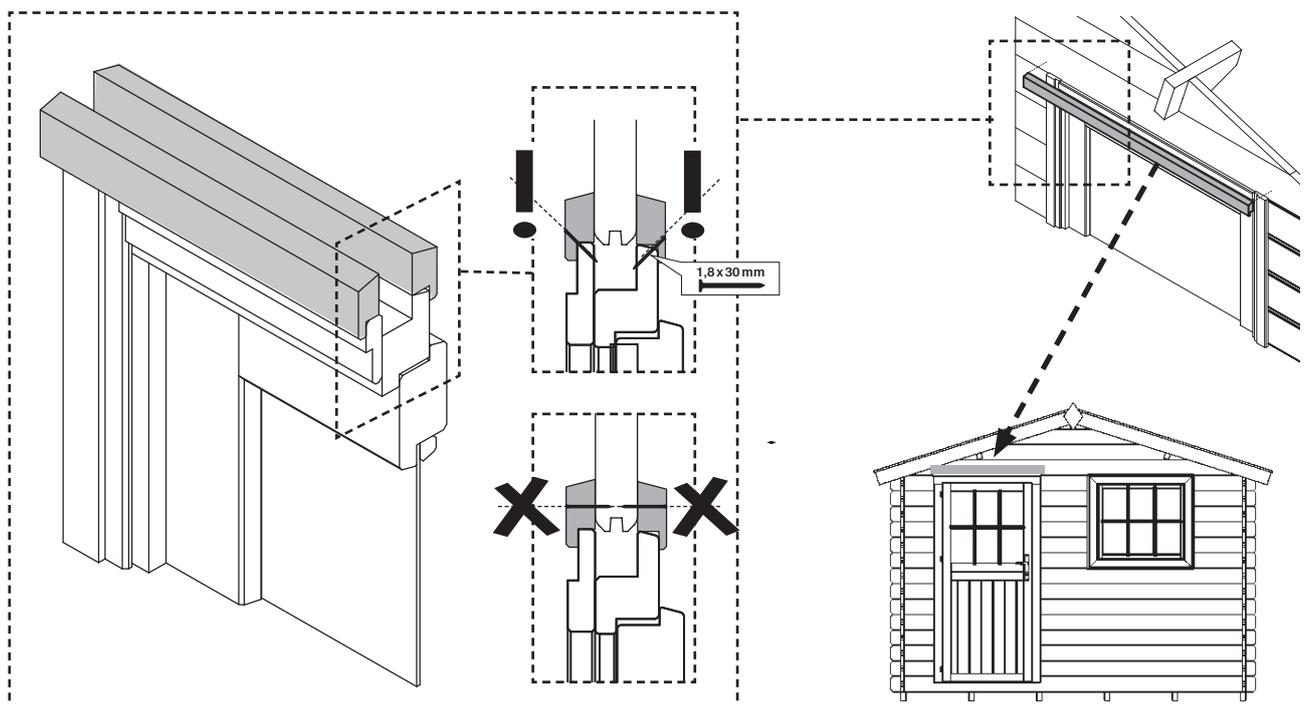


Dachverankerung


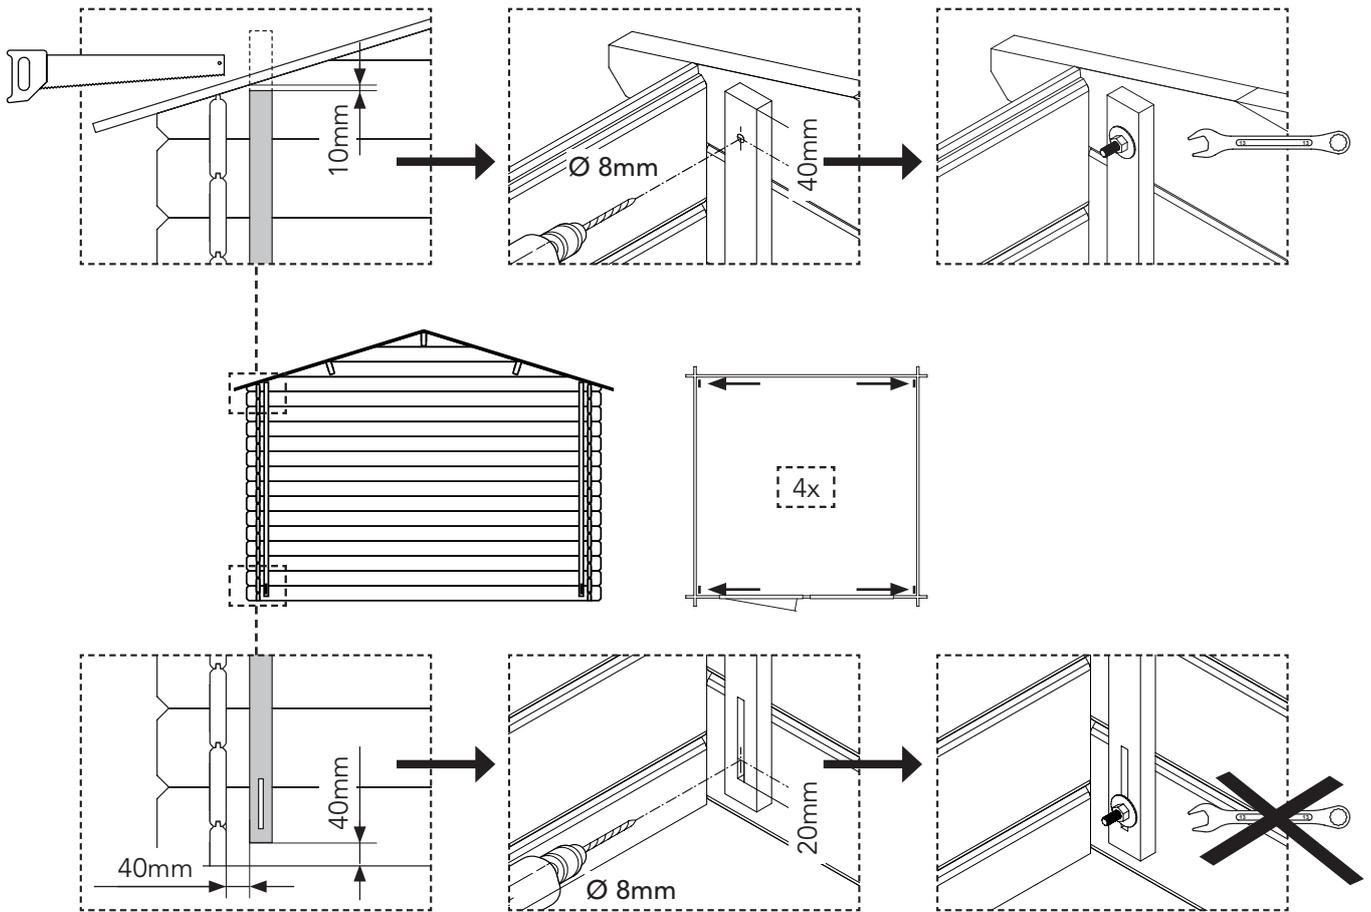


OPTION



Montage Dachschindeln

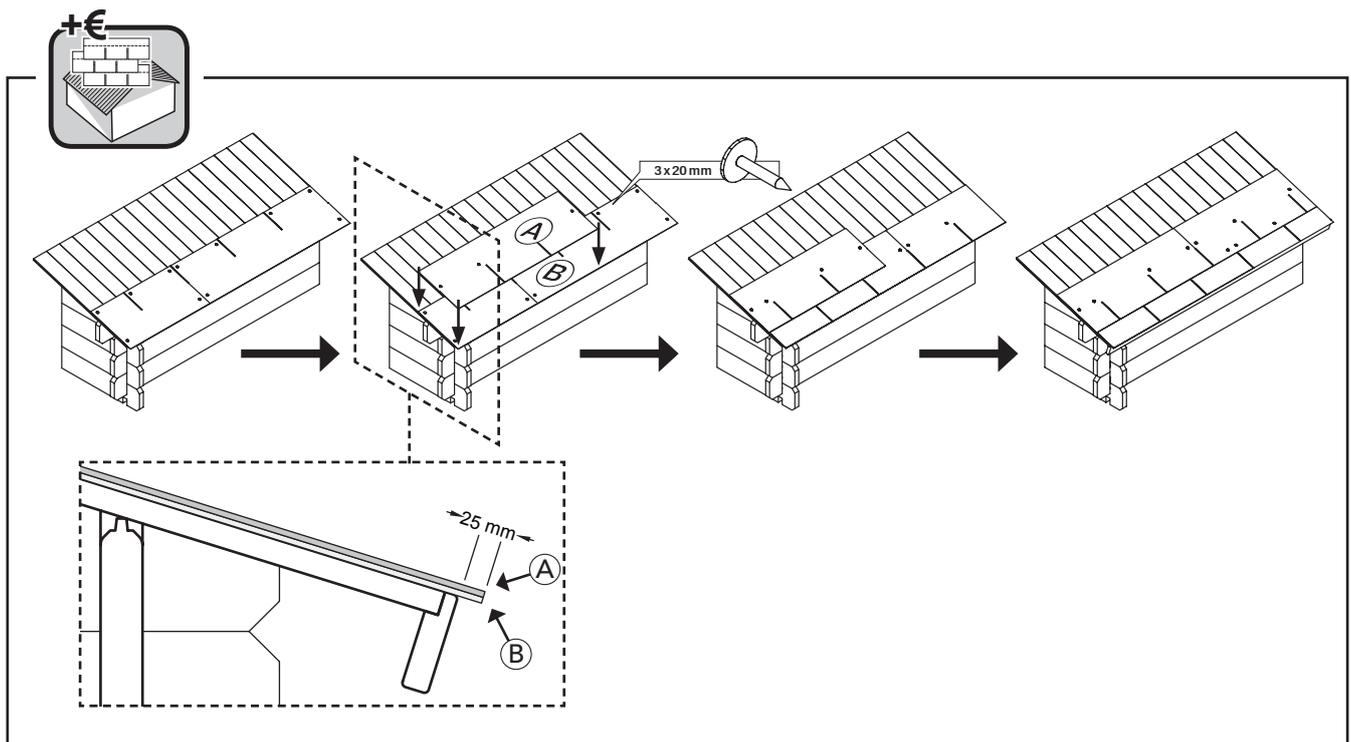

Montage extra Tür/Fenster

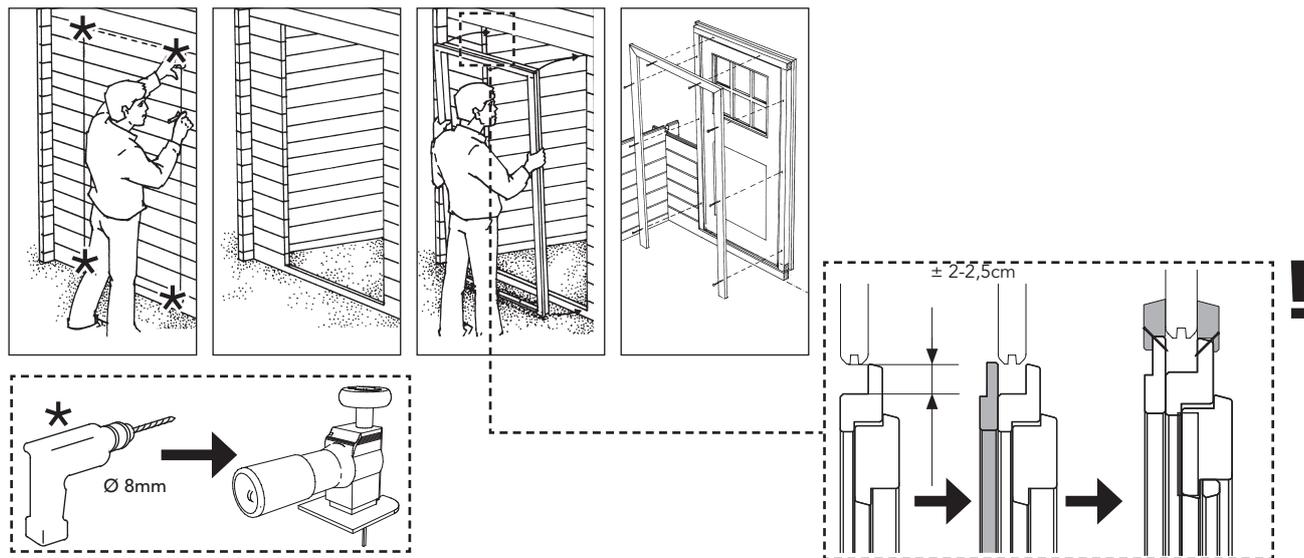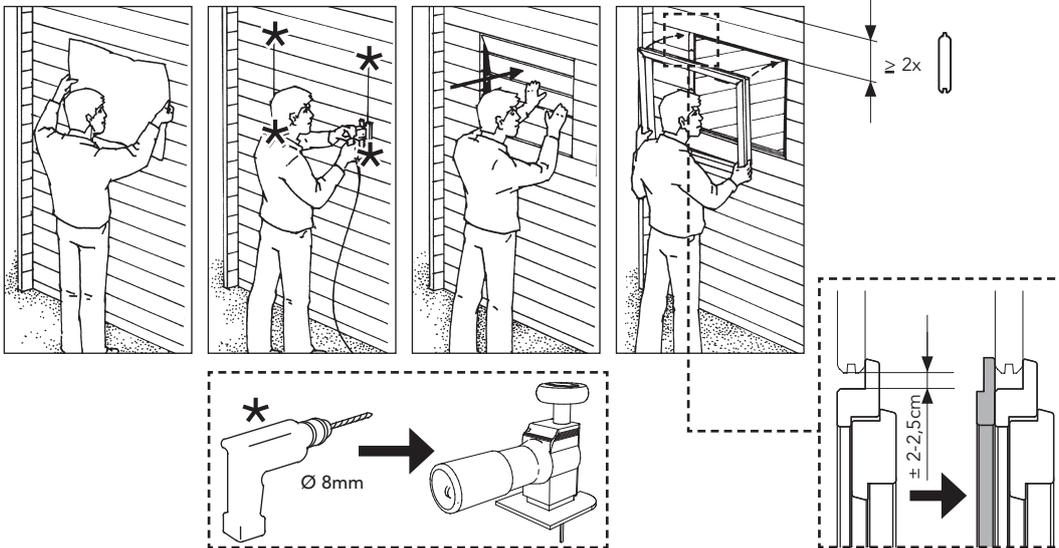

Terrasse

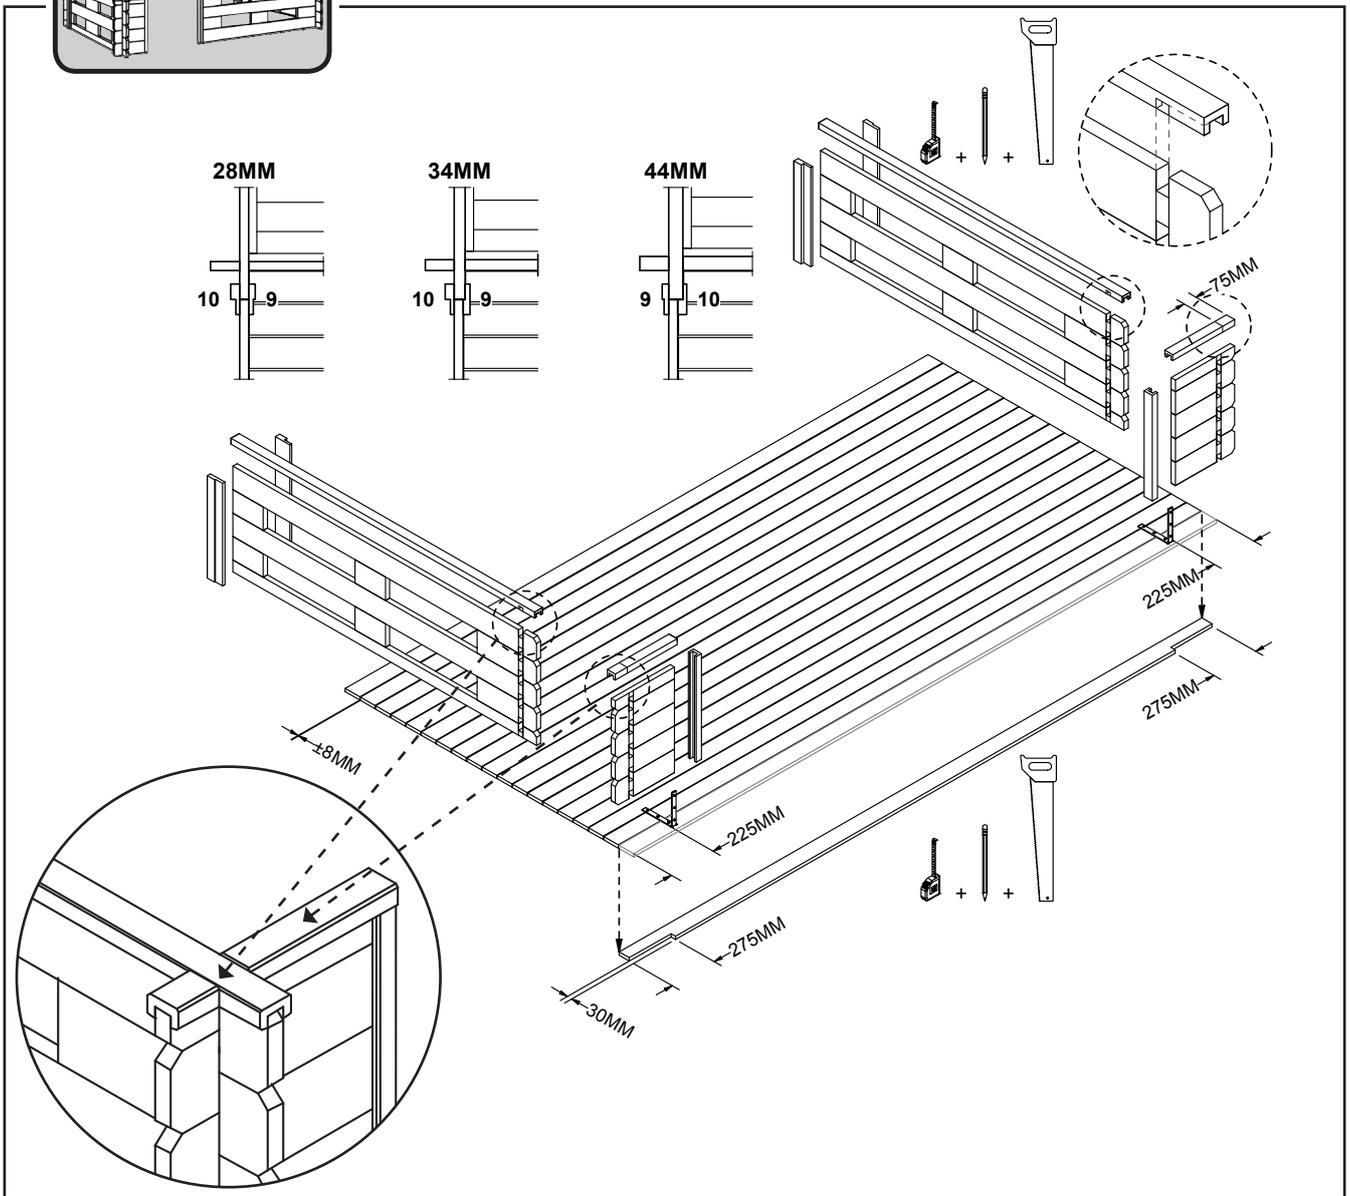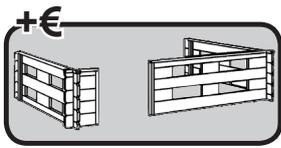



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Durch die Bewegungen bei der Montage können sich Schraubverbindungen wieder etwas lösen. Das Gartenhaus kann dadurch instabil werden. Ziehen Sie nach der Montage alle Schraubverbindungen noch einmal nach.

Reinigung



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gartenhaus kann zu Beschädigungen des Gartenhauses führen.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine säure-, lösungsmittel-, bleichmittelhaltigen oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Draht- oder Stahlschwämme, scheuernde oder kratzende Schwämme, Tücher oder Bürsten. Die Oberflächen können sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Reinigen Sie das Gartenhaus nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser.

Wartung



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gartenhaus kann zu Beschädigungen des Gartenhauses führen.

- Kontrollieren Sie das Gartenhaus regelmäßig auf Beschädigungen, gelockerte Schraubverbindungen und Risse im Holz.
- Behandeln Sie das Gartenhaus nicht mit rutschigen oder giftigen Anstrichen.
- Verwenden Sie zur Auffrischung des Anstrichs die gleichen Lacksubstanzen oder Lasuren wie beim Erstanstrich.
- Das Gartenhaus bietet Wind und Sturm eine große Angriffsfläche. Schraubverbindungen können sich dadurch schnell lösen.
- Kontrollieren Sie nach stärkerem Wind oder Sturm, ob alle Schraubverbindungen fest sind.
- Kontrollieren Sie alle drei bis vier Monate, ob die Schraubverbindungen des Gartenhauses noch fest sind, und ziehen Sie sie ggf. nach.
- Behandeln Sie die Innenseite des Gartenhauses sowie die Tür abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, aber mindestens alle drei Jahre mit feuchtigkeitsreduzierender Beize. Die Beize muss für innen und außen geeignet sein. Verwenden Sie dafür am besten dieselbe Beize, die Sie von Anfang an benutzt haben. Dass sich die Optik der einzelnen Teile im Laufe der Zeit verändert, ist voll kommen normal und kein Mangel.
Da Holz ein Naturprodukt ist, unterscheiden sich die einzelnen Teile grundsätzlich optisch voneinander.
- Weitere Informationen zum Behandeln von Holz erhalten Sie im Fachhandel.
- Behandeln Sie das Schloss mindestens einmal im Jahr mit Graphitpulver.

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Entsorgen Sie das Gartenhaus entsprechend der in Ihrem Land gültigen Gesetze und Bestimmungen.


Lösung von Problemen


Schaden	Ursache	Reparatur
Zwischen einzelnen Wandbalken sind Zwischenräume entstanden.	Zwischenräume können entstehen, wenn das Holz z. B. im Sommer extremer Trockenheit ausgesetzt ist.	Um sicherzugehen, ob der oberhalb liegende Wandbalken auf dem Türrahmen liegt, entfernen Sie die oberste Leiste des Türrahmens an der Innenseite der Tür. Um einen Spalt zu beseitigen, schrauben Sie an der Innenseite die Abdeckleisten des Türrahmens ab. Entfernen Sie die Tür und den Türrahmen. Vergrößern Sie die Türöffnung mit einer Säge an der Oberseite (abhängig von der Größe des Spaltes und max. 1 cm). Falls der Spalt noch immer vorhanden ist, schlagen Sie mit einem Gummihammer leicht oberhalb der Eckverbindung auf das Dach. Bis sich die Wandbalken wieder im ursprünglichen Zustand befinden. Bauen Sie den Türrahmen und die Tür wieder ein.
Die Dachbretter wölben sich.	Falls die Dachbretter mit je nur einem Nagel pro Befestigungspunkt befestigt wurden, können diese sich schräg nach oben wölben.	Überprüfen Sie die Vernagelung und nageln Sie ggf. die Dachbretter je mit einem weiteren Nagel.
Nut und Feder sind beschädigt.	Es ist möglich, dass Nut und Feder während des Transportes leicht beschädigt wurden.	Eine leichte Beschädigung von Nut und Feder hat keinen Einfluss auf die Stabilität des Gartenhauses. Solange bei der Montage die Deckung zwischen Nut und Feder gewährleistet ist, liegt kein Reklamationsgrund vor.

Technische Daten


Modell:	Gartenhaus Trelleborg 1-2-3-4
Typ:	BZ2828 28mm MG BZ2828 34mm MG VZ3434 28mm MG VZ3434 34mm MG
Größe:	B 280 cm x T 280 cm oder B 340 cm x T 340 cm (Sockelmaß)
Wandstärke:	28 mm oder 34 mm
Firsthöhe:	277 cm
Seitenwandhöhe:	196 cm
Art-Nr.	113022 (BZ2828 28mm) - 113305 (BZ2828 34mm) 113206 (VZ3434 28mm) - 113404 (VZ3434 34mm)
Verpackung:	Max. 420x120x65 cm
Gewicht:	Max. 900 kg

Produktionsnummer (PO) - Dachpfette

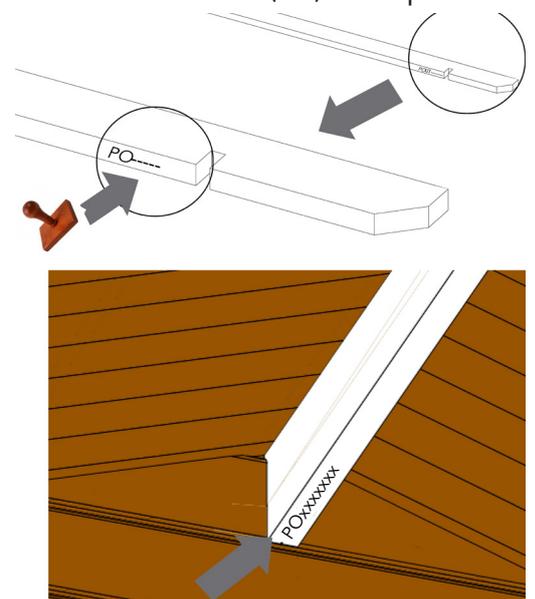

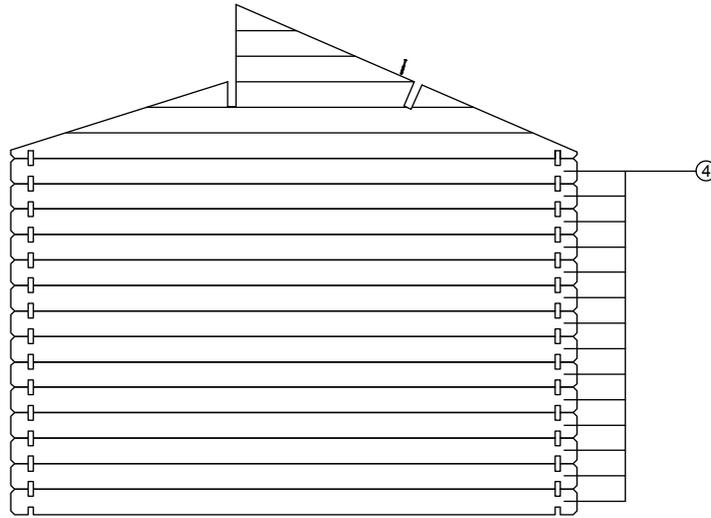

ACHTERWAND - RÜCKWAND - BACK WALL

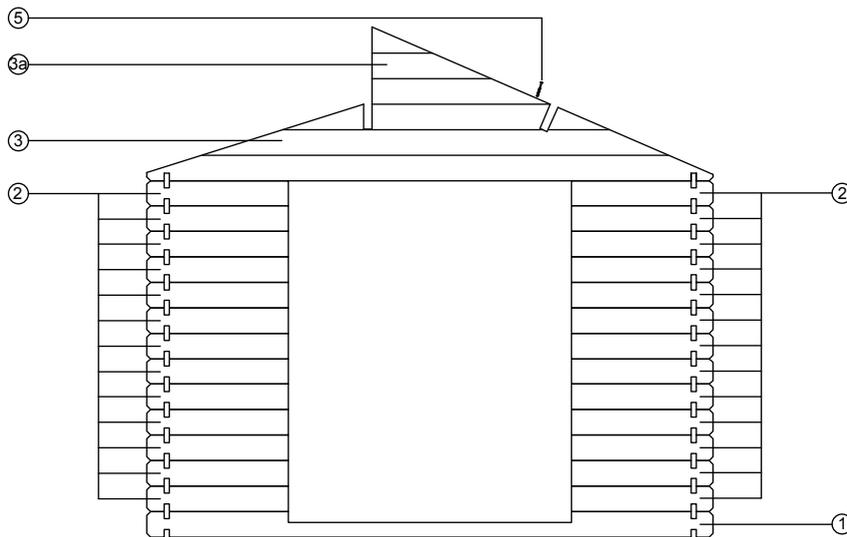

VOORWAND - VORDERWAND - FRONT WALL


5	1	SCHROEF (4x)	SCHRAUBE (4x)	SCREW (4x)	4x50		682580
4	42	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	2980	1006683
3a	2	GEVELPUNT	GIEBELPUNKT	GABLE	28x405	940	631038
3	2	GEVELPUNT	GIEBELPUNKT	GABLE	28x405	2980	631021
2	26	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	745	1006998
1	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	2980	1006373

POS NR	AANTAL	OMSCHRIJVING	NL	BESCHREIBUNG	D	DESCRIPTION	GB	AFM.	LENGTE	KODE
POS NR	ANZAHL							ABMESS.	LÄNGE	KODE
POS NR	NUMBER							DIM.	LENGTH	CODE


WILT U BIJ RECLAMATIES DE HOEVEELHEID, DE OMSCHRIJVING, AFMETINGEN EN CODENUMMER OPGEVEN BITTE GEBEN SIE UNS BEI RECLAMATIONEN DIE ZAHL, BESCHREIBUNG, ABMESSUNGEN UND KODENUMMER PLEASE NOTE US THE NUMBER, DESCRIPTION, DIMENSIONS AND CODENUMBER IF THERE ARE COMPLAINTS	DATUM:	BLAD:	TEKENING:
	261113	1/2	
	WIJZNR:		



ZIJWAND RAAM - SEITENWAND FENSTER - SIDE WALL WINDOW

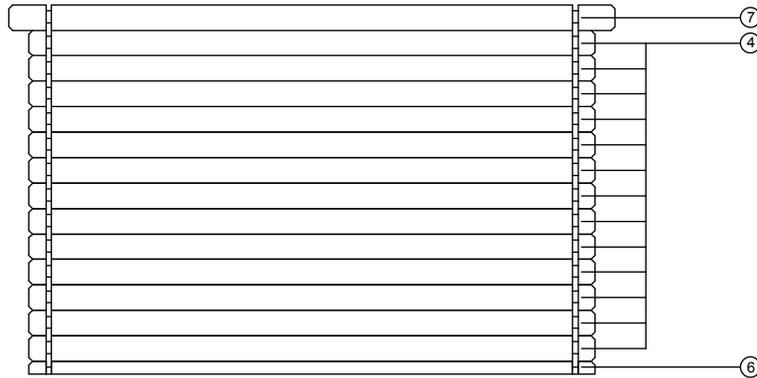


ZIJWAND LINKS-RECHTS - SEITENWAND LINKS-RECHTS - SIDE WALL LEFT-RIGHT

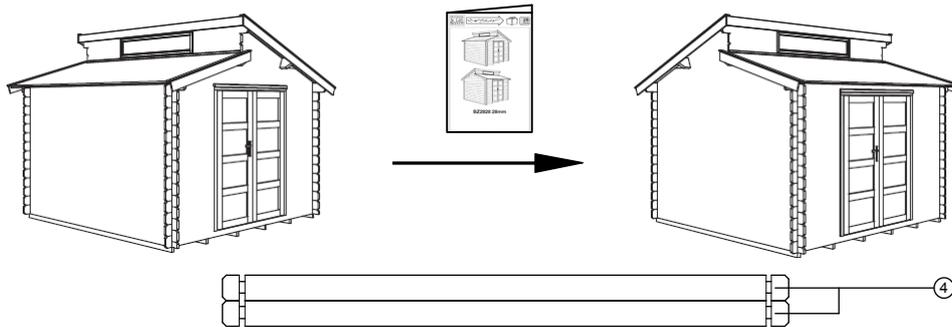


12	2	GEVELLIJST	GIEBELLEISTE	FACIA BOARD	15x95	195	624795
11	1	REGEL	RIEGEL	LATH	21x28	1203	821415
10	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	3190	601062
9	2	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	745	601048
8	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	2980	601055
7	2	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	3190	1006704
6	2	WANDBALK MESS.	BLOCKBOHLE FEDER	WALL LOG TONGUE	28x75.5	2980	1006937

POS NR	AANTAL	OMSCHRIJVING	NL	BESCHREIBUNG	D	DESCRIPTION	GB	AFM. ABMESS. DIM.	LENGTE LÄNGE LENGTH	KODE KODE CODE
POS NR	ANZAHL NUMBER									

WILT U BIJ RECLAMATIES DE HOEVEELHEID, DE OMSCHRIJVING, AFMETINGEN EN CODENUMMER OPGEVEN BITTE GEBEN SIE UNS BEI RECLAMATIONEN DIE ZAHL, BESCHREIBUNG, ABMESSUNGEN UND KODENUMMER PLEASE NOTE US THE NUMBER, DESCRIPTION, DIMENSIONS AND CODENUMBER IF THERE ARE COMPLAINTS	DATUM:	BLAD:	TEKENING:
	261113	2/2	
	WIJZNR:	01	

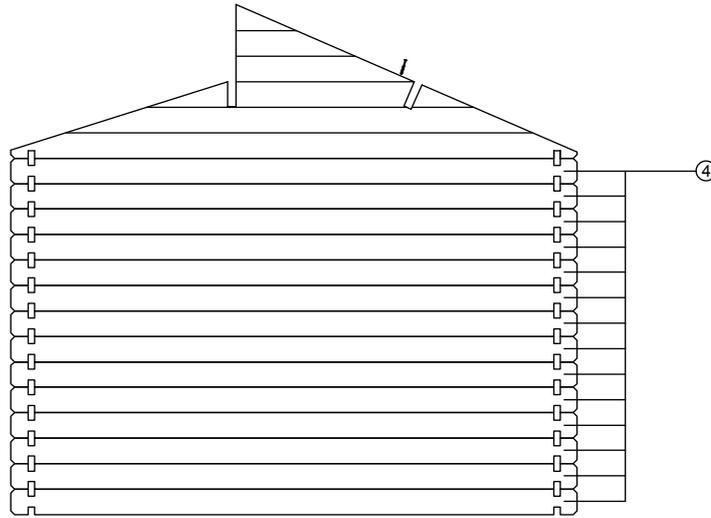

ACHTERWAND - RÜCKWAND - BACK WALL

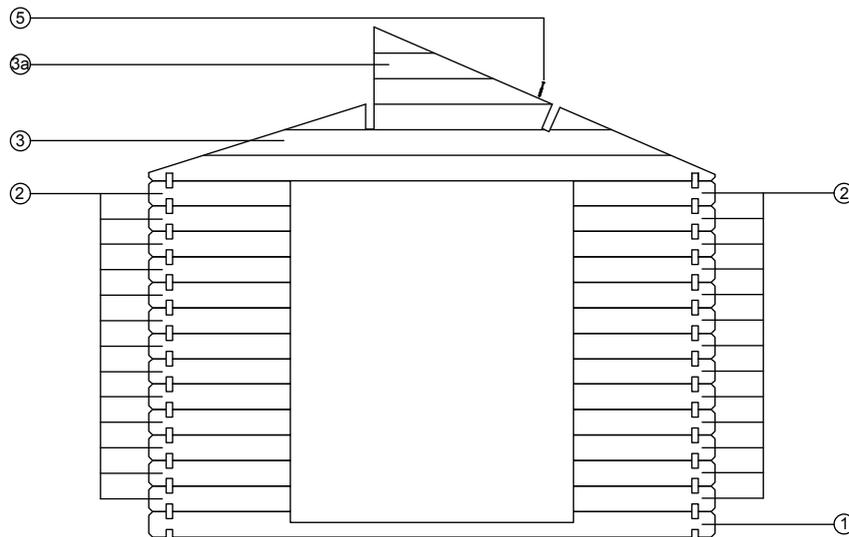


VOORWAND - VORDERWAND - FRONT WALL

5	1	SCHROEF (4x)	SCHRAUBE (4x)	SCREW (4x)	4x50		682580
4	42	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	2980	1006685
3a	2	GEVELPUNT	GIEBELPUNKT	GABLE	34x405	940	639386
3	2	GEVELPUNT	GIEBELPUNKT	GABLE	34x405	2980	639362
2	26	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	745	1006999
1	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	2980	1006374


POS NR	AANTAL	OMSCHRIJVING	NL	BESCHREIBUNG	D	DESCRIPTION	GB	AFM.	LENGTE	KODE
POS NR	ANZAHL							ABMESS.	LÄNGE	KODE
POS NR	NUMBER							DIM.	LENGTH	CODE

WILT U BIJ RECLAMATIES DE HOEVEELHEID, DE OMSCHRIJVING, AFMETINGEN EN CODENUMMER OPGEVEN BITTE GEBEN SIE UNS BEI RECLAMATIONEN DIE ZAHL, BESCHREIBUNG, ABMESSUNGEN UND KODENUMMER PLEASE NOTE US THE NUMBER, DESCRIPTION, DIMENSIONS AND CODENUMBER IF THERE ARE COMPLAINTS	DATUM:	BLAD:	TEKENING:
	261113	1/2	
	WIJZNR:		


© All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors. © Copyright OutdoorLifeGroup Nederland bv



ZIJWAND RAAM - SEITENWAND FENSTER - SIDE WALL WINDOW

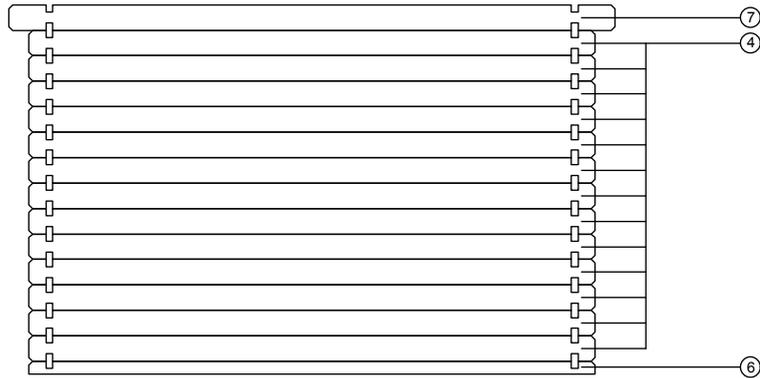


ZIJWAND LINKS-RECHTS - SEITENWAND LINKS-RECHTS - SIDE WALL LEFT-RIGHT

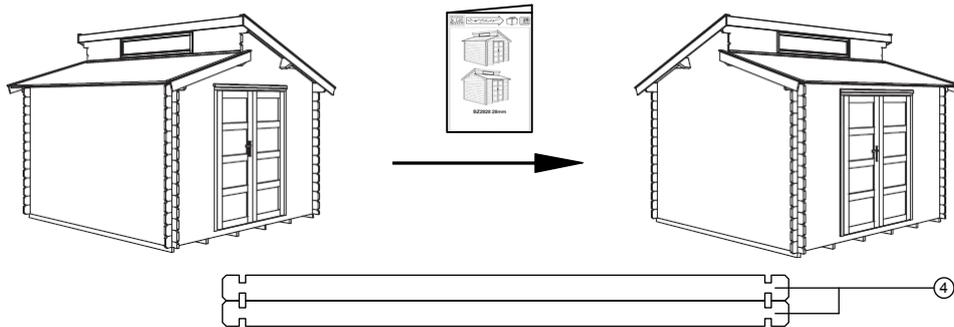


10	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	3190	609976
9	2	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	745	609822
8	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	2980	609891
7	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	3190	1006706
6	2	WANDBALK MESS.	BLOCKBOHLE FEDER	WALL LOG TONGUE	34x75.5	2980	1006938

POS NR	AANTAL	OMSCHRIJVING	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	AFM.	LENGTE	KODE
POS NR	ANZAHL				ABMESS.	LÄNGE	KODE
POS NR	NUMBER				DIM.	LENGTH	CODE

WILT U BIJ RECLAMATIES DE HOEVEELHEID, DE OMSCHRIJVING, AFMETINGEN EN CODENUMMER OPGEVEN BITTE GEBEN SIE UNS BEI RECLAMATIONEN DIE ZAHL, BESCHREIBUNG, ABMESSUNGEN UND KODENUMMER PLEASE NOTE US THE NUMBER, DESCRIPTION, DIMENSIONS AND CODENUMBER IF THERE ARE COMPLAINTS	DATUM:	BLAD:	TEKENING:
	261113	2/2	
	WIJZNR:		OLG0012
	01		

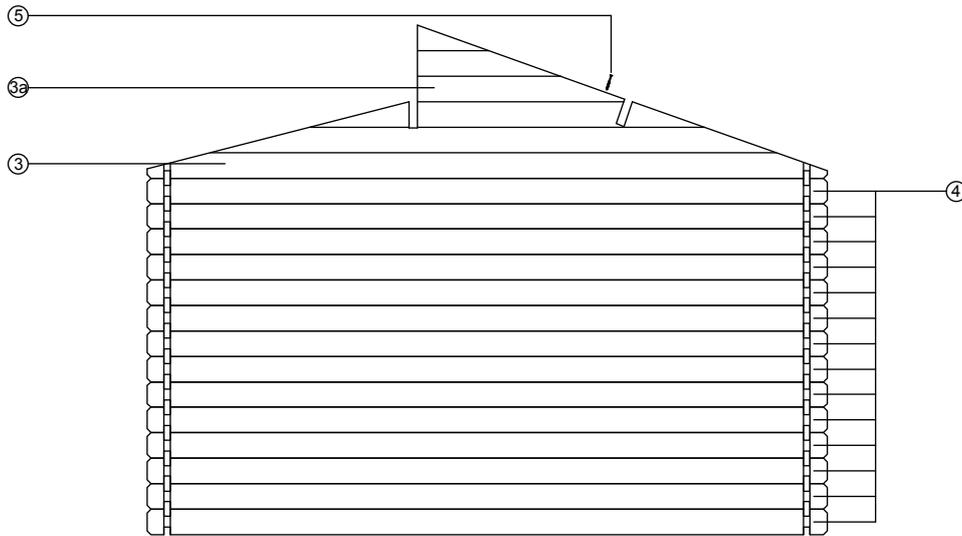

ACHTERWAND - RÜCKWAND - BACK WALL

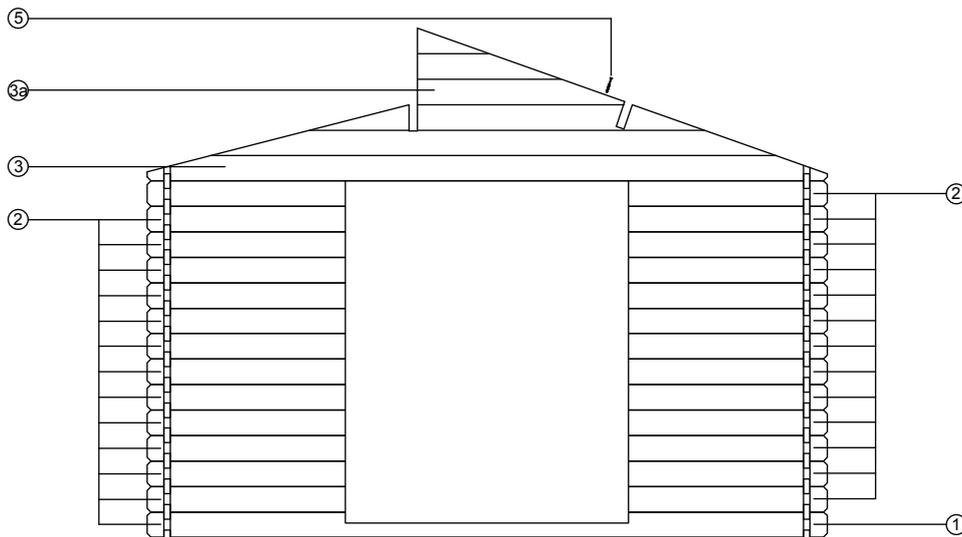


VOORWAND - VORDERWAND - FRONT WALL


5	1	SCHROEF (4x)	SCHRAUBE (4x)	SCREW (4x)	4x50		682580
4	42	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	3580	1006744
3a	2	GEVELPUNT	GIEBELPUNKT	GABLE	28x405	1145	630970
3	2	GEVELPUNT	GIEBELPUNKT	GABLE	28x405	3580	630963
2	26	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	1045	1007019
1	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	3580	1006392

POS NR	AANTAL	OMSCHRIJVING	NL	BESCHREIBUNG	D	DESCRIPTION	GB	AFM. ABMESS. DIM.	LENGTE LÄNGE LENGTH	KODE KODE CODE
--------	--------	--------------	----	--------------	---	-------------	----	-------------------	---------------------	----------------


WILT U BIJ RECLAMATIES DE HOEVEELHEID, DE OMSCHRIJVING, AFMETINGEN EN CODENUMMER OPGEVEN BITTE GEBEN SIE UNS BEI RECLAMATIONEN DIE ZAHL, BESCHREIBUNG, ABMESSUNGEN UND KODENUMMER PLEASE NOTE US THE NUMBER, DESCRIPTION, DIMENSIONS AND CODENUMBER IF THERE ARE COMPLAINTS	DATUM:	BLAD:	TEKENING:
	030214	1/2	
	WIJZNR:		01



ZIJWAND RAAM - SEITENWAND FENSTER - SIDE WALL WINDOW

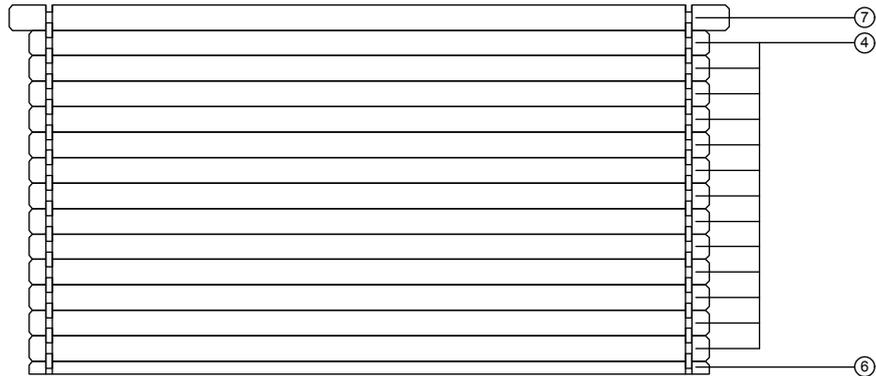

ZIJWAND LINKS-RECHTS - SEITENWAND LINKS-RECHTS - SIDE WALL LEFT-RIGHT

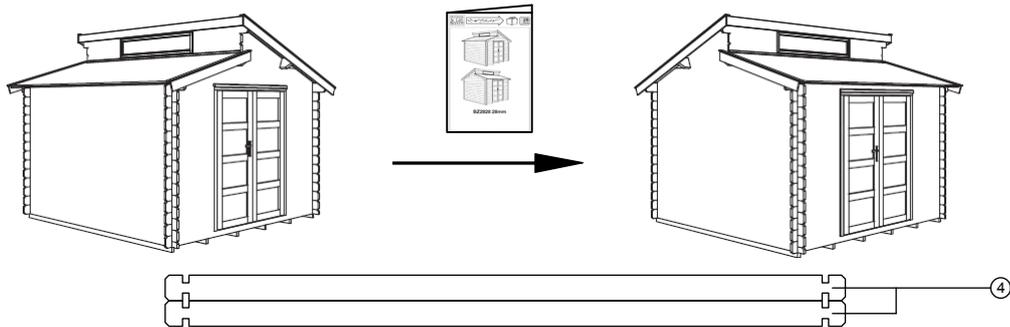


10	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	3790	654235
9	2	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	1045	654181
8	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	3580	654211
7	2	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	28x143	3790	1006762
6	2	WANDBALK MESS.	BLOCKBOHLE FEDER	WALL LOG TONGUE	28x75.5	3580	1006945


POS NR	AANTAL	OMSCHRIJVING	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	AFM.	LENGTE	KODE
POS NR	ANZAHL				ABMESS.	LÄNGE	KODE
POS NR	NUMBER				DIM.	LENGTH	CODE

WILT U BIJ RECLAMATIES DE HOEVEELHEID, DE OMSCHRIJVING, AFMETINGEN EN CODENUMMER OPGEVEN BITTE GEBEN SIE UNS BEI RECLAMATIONEN DIE ZAHL, BESCHREIBUNG, ABMESSUNGEN UND KODENUMMER PLEASE NOTE US THE NUMBER, DESCRIPTION, DIMENSIONS AND CODENUMBER IF THERE ARE COMPLAINTS	DATUM:	BLAD:	TEKENING:
	030214	2/2	
	WIJZNR:		OLG0018
	01		

© All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors. © Copyright OutdoorLifeGroup Nederland bv

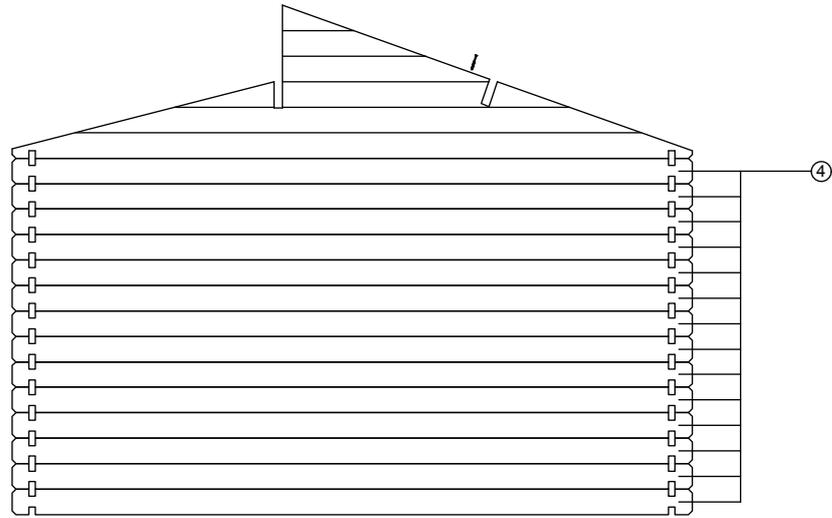

ACHTERWAND - RÜCKWAND - BACK WALL

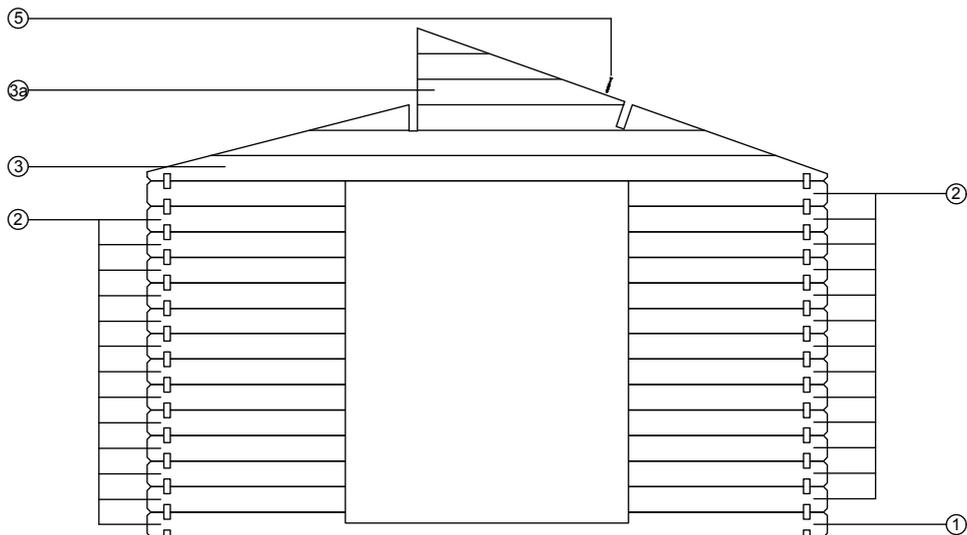


VOORWAND - VORDERWAND - FRONT WALL

5	1	SCHROEF (4x)	SCHRAUBE (4x)	SCREW (4x)	4x50		682580
4	42	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	3580	1006746
3a	2	GEVELPUNT	GIEBELPUNKT	GABLE	34x405	1145	639393
3	2	GEVELPUNT	GIEBELPUNKT	GABLE	34x405	3580	639379
2	26	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	1045	1007020
1	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	3580	1006393

POS NR	AANTAL	OMSCHRIJVING	NL	BESCHREIBUNG	D	DESCRIPTION	GB	AFM.	LENGTE	KODE
POS NR	ANZAHL							ABMESS.	LÄNGE	KODE
POS NR	NUMBER							DIM.	LENGTH	CODE


WILT U BIJ RECLAMATIES DE HOEVEELHEID, DE OMSCHRIJVING, AFMETINGEN EN CODENUMMER OPGEVEN BITTE GEBEN SIE UNS BEI RECLAMATIONEN DIE ZAHL, BESCHREIBUNG, ABMESSUNGEN UND KODENUMMER PLEASE NOTE US THE NUMBER, DESCRIPTION, DIMENSIONS AND CODENUMBER IF THERE ARE COMPLAINTS	DATUM:	BLAD:	TEKENING:
	061213	1/2	
	WIJZNR:		OLG0013



ZIJWAND RAAM - SEITENWAND FENSTER - SIDE WALL WINDOW



ZIJWAND LINKS-RECHTS - SEITENWAND LINKS-RECHTS - SIDE WALL LEFT-RIGHT

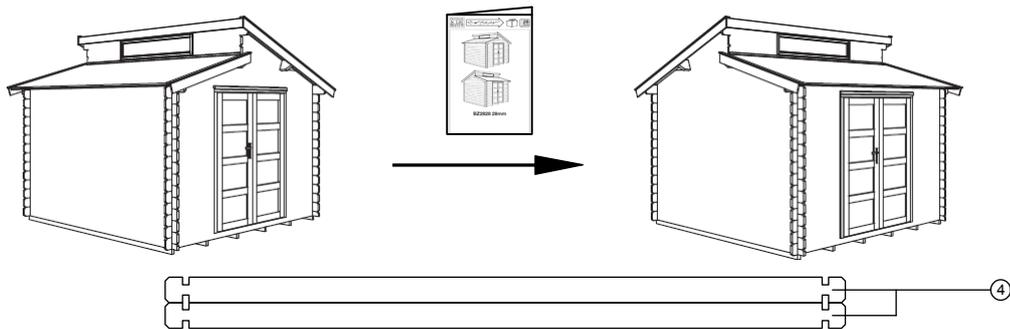

10	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	3790	610064
9	2	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	1045	609846
8	1	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	3580	610019
7	2	WANDBALK	BLOCKBOHLE	WALL LOG	34x143	3790	1006764
6	2	WANDBALK MESS.	BLOCKBOHLE FEDER	WALL LOG TONGUE	34x75.5	3580	1006946

POS NR	AANTAL	OMSCHRIJVING	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	AFM.	LENGTE	KODE
POS NR	ANZAHL				ABMESS.	LÄNGE	KODE
POS NR	NUMBER				DIM.	LENGTH	CODE

WILT U BIJ RECLAMATIES DE HOEVEELHEID, DE OMSCHRIJVING, AFMETINGEN EN CODENUMMER OPGEVEN BITTE GEBEN SIE UNS BEI RECLAMATIONEN DIE ZAHL, BESCHREIBUNG, ABMESSUNGEN UND KODENUMMER PLEASE NOTE US THE NUMBER, DESCRIPTION, DIMENSIONS AND CODENUMBER IF THERE ARE COMPLAINTS	DATUM:	BLAD:	TEKENING:
	061213	2/2	
	WIJZNR:	01	OLG0013

Serviceformulier | Warenbeanstandungsformular | Service form | Formulaire de service

UW GEGEVENS | IHRE INFORMATIONEN | YOUR INFORMATION | VOS DONNÉES

Naam / Name
Name / Nom: _____

Adres / Adresse
Address / Adresse: _____

E-mail: _____

Telefoon / Telefon
Telephone / Téléphone: _____

Aankoopdatum*/ Datum des Kaufs*
Date of Purchase*/ Date d'achat*: _____

Plaats van aankoop / Ort des Kaufes
Place of Purchase / Lieu d'achat: _____

Ordernummer Auftragsnummer Order number Numéro de commande					

Prod. nummer Prod. Number Numéro de prod. (7-cijfers 7-teilig 7-numbers 7-numéro)						
PO						

Leverdatum Lieferdatum Delivery date date de livraison			

Artikel Artikel Article Article			

(*Kopie van aankoopbon meesturen / Kopie vom Kaufbeleg bitte mitsenden / Send copy of purchase receipt / Envoyer la copie du reçu d'achat)

OMSCHRIJVING VAN DE FOUT | BESCHREIBUNG DER STÖRUNG | DESCRIPTION OF THE ERROR | DESCRIPTION DE L'ERREUR

Graag digitale foto's meesturen! | Gerne mit (digitalen) Fotos hinterlegen! | Please enclose digital pictures! | L'addition envoyer des photos (digital)!

AANDACHT! | ACHTUNG! | ATTENTION | ATTENTION

- Graag op de aanwezige stuklijst in het pakket en/of in de opbouwbeschrijving aangeven, welke onderdelen onjuist of beschadigd zijn, of zijn vermist. Graag dit kenbaar maken bij uw dealer.
- Schade aan de buitenkant van het pakket moet worden gedocumenteerd op de vrachtbrief (CMR) en worden ondertekend door de chauffeur.
- Wij behouden ons het recht voor om de verkeerde goederen terug te nemen.
- Klachten van geschilderde, gecoate of aangepast materialen worden niet geaccepteerd.
- Elke geaccepteerde claim zal alleen worden verrekend met het toezenden van vervangende onderdelen en zal niet financieel worden gecompenseerd.
- Voor een heldere toelichting op uw klacht, graag beelden als bijlage meesturen naar uw dealer.
- Afbeelding / kopie van de voorzijde van de opbouwbeschrijving meesturen.
- Markieren Sie bitte auf der im Paket liegenden Stückliste welche Teile falsch oder beschädigt sind bzw. gefehlt haben. Fügen Sie diese dem ausgefüllten Vordruck bei und senden.
- Beschädigungen an der Außenseite müssen auf dem Frachtbrief (CMR) dokumentiert sein und vom Fahrer gegengezeichnet werden.
- Wir behalten uns das Recht vor, die nicht korrekte Ware zurück zu nehmen.
- Reklamationen von gestrichenem oder verändertem Material werden nicht anerkannt.
- Jede akzeptierte Reklamation wird nur mit der Zusendung von neuem Material erledigt und nicht finanziell abgegolten.
- Falls die Art Ihrer Reklamation eine weitere Erklärung benötigt mittels Bildmaterial, versuchen wir Ihnen direkt einige Bilder an Ihren Händler mit zu schicken.
- Bild/Kopie vorderseite Aufbauanleitung!

Artikelnummer Artikelnummer Article number Numéro de l'article	Omschrijving en afmeting Bezeichnung und Abmessung Designation and dimensions Désignation et dimensions	Reden van klacht Reklamationsgrund Reason for complaint Motif de la plainte	Aantal Menge Number Somme

HOLZ IST EIN NATURPRODUKT:

Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteils, kennzeichnen dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt. Dieser natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Reiz von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch gewisse Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, die bewusst in Kauf genommen werden müssen. Trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernster Fertigungsmethoden müssen bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, akzeptiert werden. Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz, sie können nicht reklamiert werden.



ÄSTE UND MASERUNGEN VON HOLZ

Äste, Maserungen und Verharzungen gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderer wachstumsbedingter Einflüsse stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.



RAUIGKEIT VON HOLZBEREICHEN

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfer Werkzeuge raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern, nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfaser gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen bzw. Ausfransungen möglich.



TROCKENRISSE UND VERWERFUNGEN

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrissen und Verwerfungen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Trockenrisse sind grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehungen sind ebenfalls zulässig.



DACH- UND FUßBODENBRETTEN

Diese werden grundsätzlich nur auf einer Seite sauber gehobelt (Rauhspund). Es gilt zu beachten, dass der gelieferte Fußboden den Anforderungen eines Blindbodens entspricht, jedenfalls aber als Endbelag in seiner Natürlichkeit belassen werden kann. Die Fußbodenbretter können auch geteilt ausgeliefert werden. Die erforderliche Gesamtlänge ist in der Stückliste angegeben.



FARBGEBUNG VON HOLZ

Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Dadurch ist eine völlig gleichmäßige Färbung (nach einem Schutzanstrich mit verschiedenen Holzschutzlasuren) keineswegs zu garantieren.



HARZAustritte AUF HOLZBEREICHEN

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Auch bei Produkten die bereits mit einer Holzlasur gestrichen worden sind kann Harz auf die Oberfläche austreten. Evtl. besonders störende Harzflecken können vorsichtig mit einem nicht aggressiven Lösungsmittel (Isopropanol, Terpentin) entfernt werden.

