


LT20

Het LT20 systeem is een standaard dakstelsel met een blank aluminium schroefbaar profielsysteem voor polycarbonaat platen. Het profiel wordt vastgeschroefd aan de constructie. Het EPDM beglazingsrubber in het profiel en op de houten constructie zorgt voor een waterdichte afsluiting.

Het LT20 dakstelsel is leverbaar als muuraanbouw en vrijstaand.

breedte in mm		diepte in mm				
		2000	2500	3000	3500	4000
3060	muuraanbouw	375	445	510	585	650
	vrijstaand	335	405	470	540	610
3270	muuraanbouw	390	465	535	610	680
	vrijstaand	350	420	490	565	635
4060	muuraanbouw	490	575	670	760	850
	vrijstaand	435	525	615	705	795
4340	muuraanbouw	515	605	700	795	890
	vrijstaand	455	550	640	735	830
5060	muuraanbouw	595	705	815	925	1035
	vrijstaand	530	640	750	860	970
5410	muuraanbouw	625	740	855	970	1085
	vrijstaand	555	670	785	900	1015
6060	muuraanbouw	710	840	970	1100	1230
	vrijstaand	635	765	895	1025	1155
6480	muuraanbouw	745	880	1015	1155	1290
	vrijstaand	660	800	935	1070	1205
7060	muuraanbouw	820	970	1120	1270	1420
	vrijstaand	730	880	1030	1180	1330
7550	muuraanbouw	880	1045	1210	1370	1535
	vrijstaand	790	955	1115	1280	1440
8060	muuraanbouw	925	1095	1265	1435	1605
	vrijstaand	825	995	1165	1335	1505

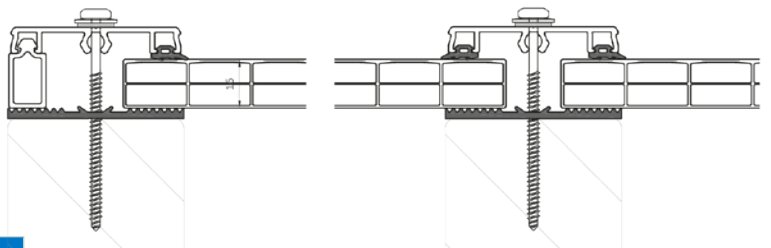

LT20 pakket:

- Aluminium profielen (brut) 58mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
- Muuraansluitprofiel (brut) met afsluitrubber 56/66mm zwart (alleen bij muuraanbouw)
- U-profielen met druprand 16mm (brut)
- Eindschotjes (brut)
- Polycarbonaat beglazing Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
- Bepalingmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%
 Meerprijs IR-Gold 1UV 16mm: 24%
 Meerprijs onderprofiel in plaats van oplegrubber: 12%